
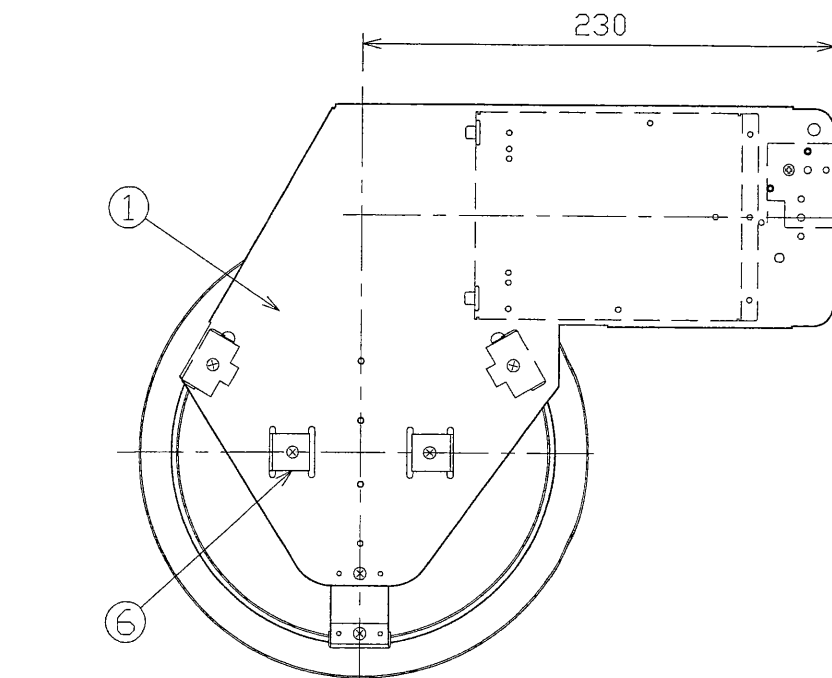



埋込寸法

天井取付厚さ: 3~25mm

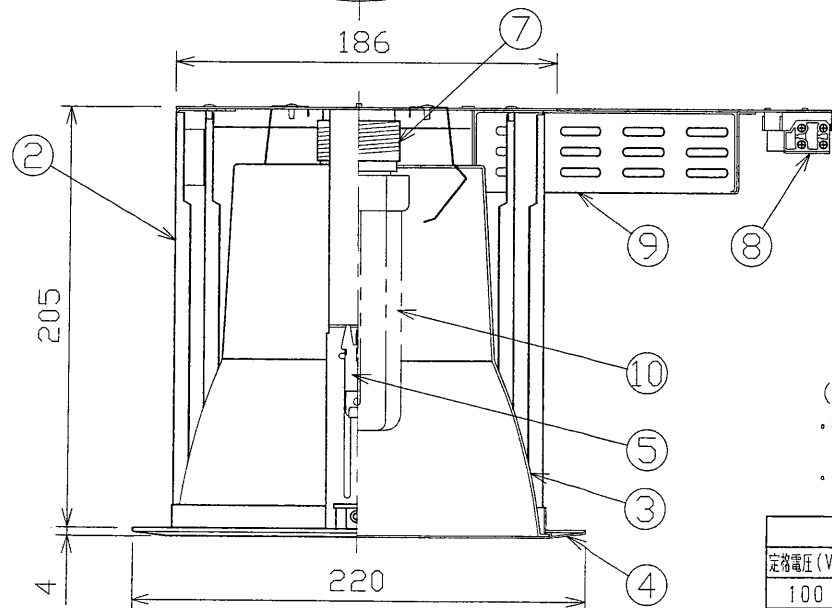

（ご注意）


- 標準ランプはFHT42ですがFHT32、24もご使用できます。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。
- 当社照明制御システム（MESLなど）との組合せはできません。ご使用の場合は、当社営業所まで別途お問い合わせください。

	FHT42Wx2	FHT32Wx2	FHT24Wx2
定格電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.91	0.46	0.38
消費電力 (W)	90	89	89
入力電流 (A)	0.70	0.35	0.29
消費電力 (W)	69	66	66
入力電流 (A)	0.57	0.29	0.24
消費電力 (W)	55	54	54

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	シャ ー シ	3	SGC t1.0	
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
5	取付金具	3	SUS	
6	取付バネ	2	SUS	
7	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5410
8	端 子 台	1	PA	DFC-3621
9	電子安定器	1		FMB-2-426201
10	ラ ン プ	2		FHT42ワット

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。また、ランプの不点、黒化の原因となる場合があります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

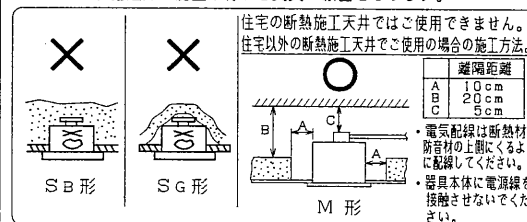Hf
ランプ専用

屋内用

『グリーン購入法対象機種適合品』

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	FHT24x2	1.3	FHD-42000-PM
200	FHT32x2		
242	FHT42x2		
設計	担当	検図	承認
中山	大重	幸風	丸山
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社