




TOSHIBA

97.12 003

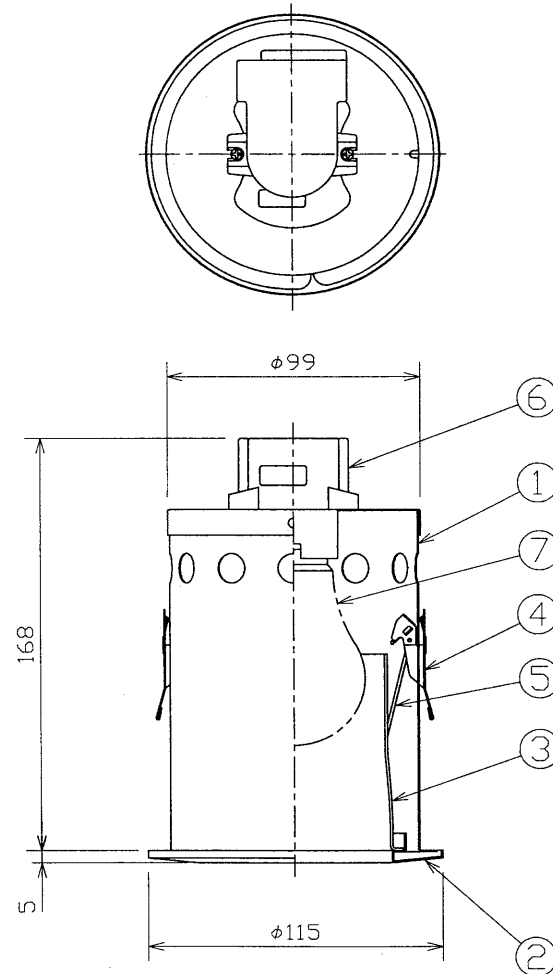

埋込穴寸法
天井取付厚さ:3~45mm


ご注意
アクセサリは、化粧枠に固定されておりません。風が吹き込む場所や、振動が激しい場所等で使用される場合は、アクセサリが振動しカタカタと音がすることがあります。



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC t0.5	内面白色
2	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射板	1	アルミ	銀色梨地
4	取付金具	2	SUS	
5	Vバネ	2	SWP	
6	ソケット	1	フェノール	DIS-3013
7	ランプ	1		LW100V38W ホワイトランプ

安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

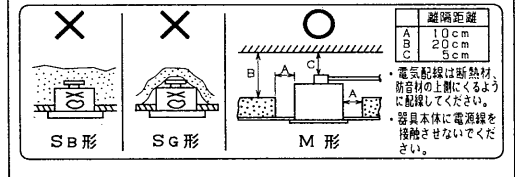

公共施設 IRS2-40 に適合

組合せ形名	本体	アクセサリ
ID-7532(W)	ID-753(W)	IDS-511 屋内用

適合光源	質量 (kg)	形名
100W ホワイトランプ 40W以下	0.4	ID-7532(W)
品名		東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検図
承認	図番	発行
単位 mm	第三角法	

L4374/A

東芝ライテック株式会社