


TOSHIBA ('98. 02. 537) 2013. 04. 537


内蔵電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

適合ランプ	非点灯時の光束 (lm)
FHF32EX-N	ランプ全光束3,520の31%
FLR40S-W/36	ランプ全光束3,000の25%
FLR40S-W	ランプ全光束3,000の25%
FL40SS-W/37	ランプ全光束3,100の25%
FL40S-W	ランプ全光束3,100の25%

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602	1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
2	充電モニター	1	—	LED (緑)	2	反 射 板	1	CGC (鋼板) t0.6	白
3	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622	3	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
4	安 定 器	1	—	FMB-326221	4	カ バ ー	2	ガラス t4.0	カスミ模様 (透明)
					5	取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	セットスクリュー
					6	取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	セットスクリュー
					7	ランプソケット	2	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-5201
					8	ラ ン プ	1	—	FHF32ワット
					9	点灯ユニット	1	—	32FU-4J6201
					10	非常用蓄電池	1	—	2-2NR-CY-LE (4.8V 3,000mAh)

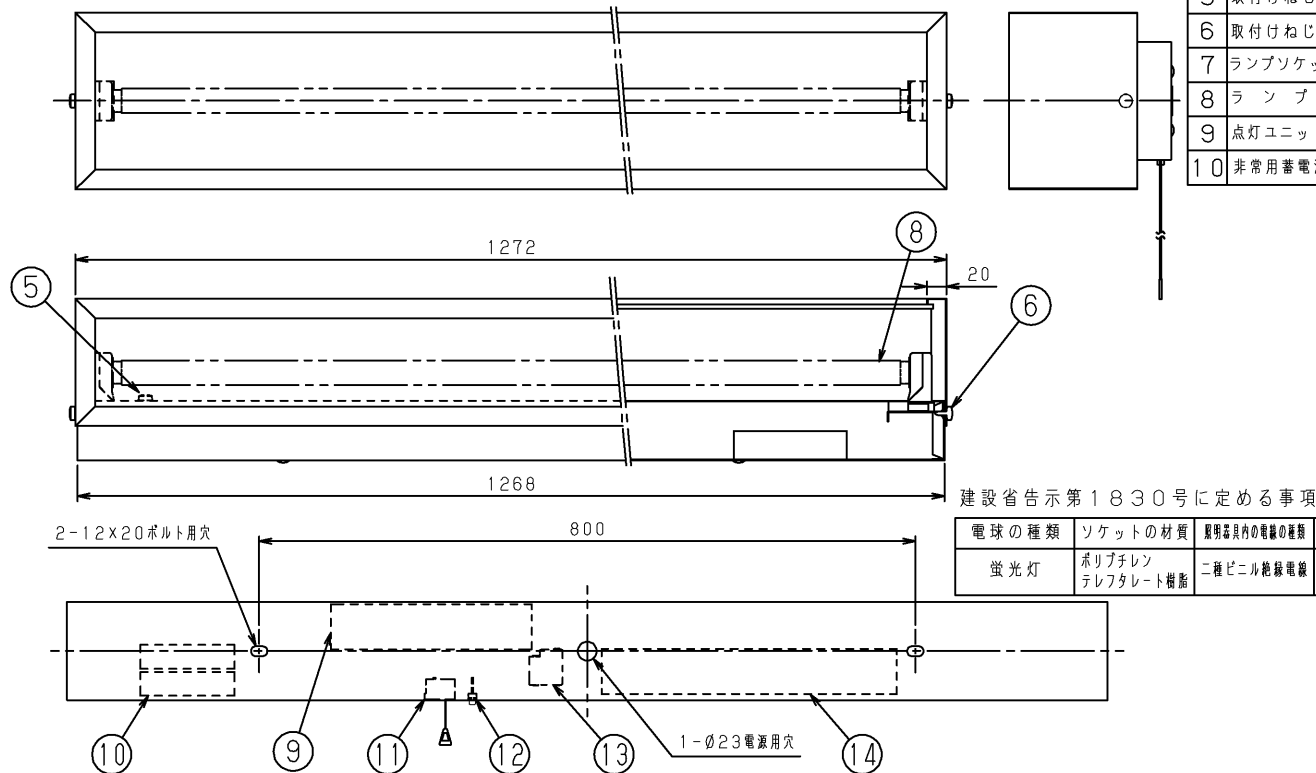

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

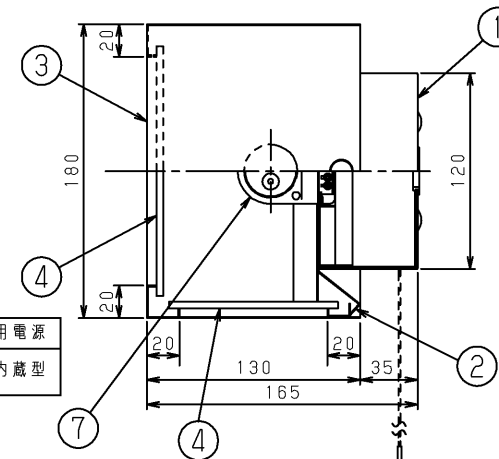


本体・カバーは別梱包、別売です。

形 名	本 体	カ バ ー
FHTJ-41801K-PM9	FHTJ-41801-PM9	CO-4100N

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ*メロウライン* (FHF32EX-N) 推奨器具です。
 2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
 (FLRランプはHfに比べて点滅寿命が短くなります。)


結 線 図

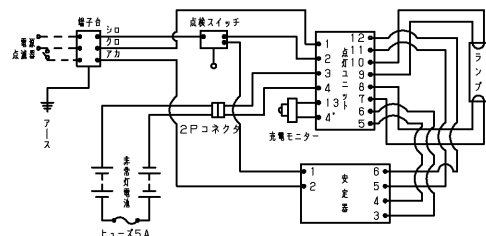

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ガラス部分に無理に物をぶつけたり、過度な力を加えたり、傷を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となる場合があります。



充電モニター付



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PM	10.0	FHTJ-41801K-PM9
			電子式
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
			東芝階段通路誘導灯
			型番:FHF32EX-NX1, 型番:FHF32EX-NX1
承認	担当	図 番	AA2005-00817-08
渡邊	富山		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

FHTJ-41801K-PF→FHTJ-41801K-PM9