




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC t0.5	内面白色
2	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	アクセサリ	1	アクリル	乳白
4	取付金具	2	SUS	
5	Vバネ	2	SWP	
6	ソケット	1	フェノール	DIS-3013
7	ランプ	1		LW100V54W ホワイトランプ

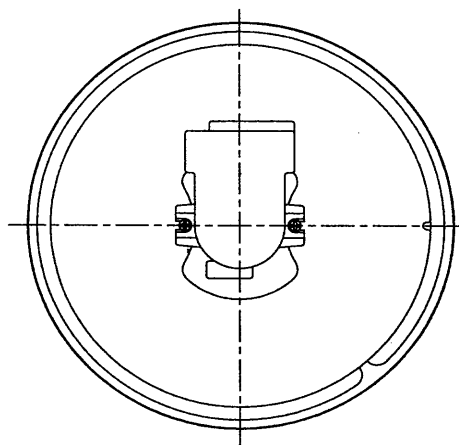

埋込穴寸法

天井取付厚さ:3~45mm


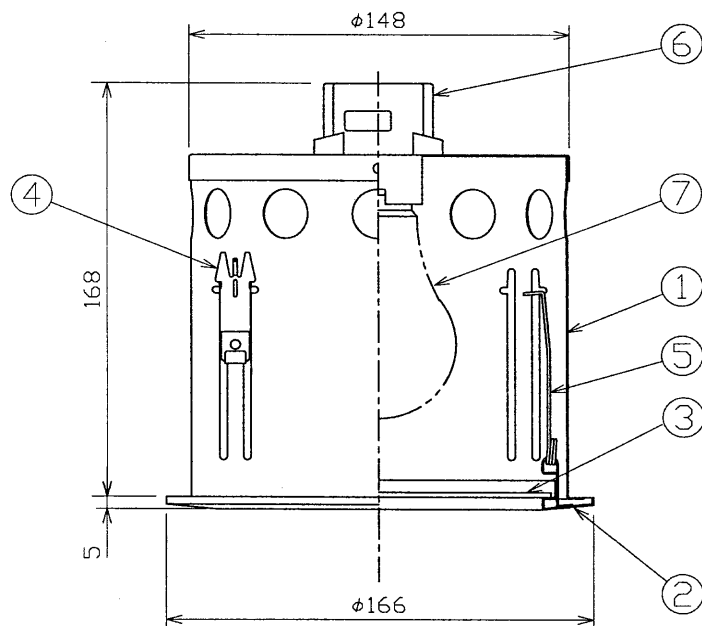


ご 注 意

- ・アクセサリは、化粧枠に固定されておられません。風が吹き込む場所や、振動が激しい場所等で使用される場合は、アクセサリが振動しカタカタと音がすることがあります。
- ・周囲が暗い場所で使用される場合、凹凸がある天井面に施工される場合は、天井面と化粧枠との隙間から光が漏れることがあります。

安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

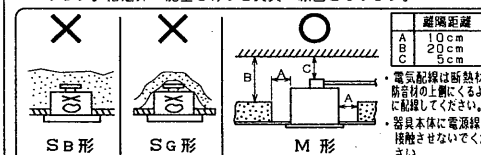

組合せ形名	本体	アクセサリ	屋内用
ID-7730(W)	ID-773(W)	IDS-700	

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100	ホワイトランプ 60W以下	0.5	ID-7730(W)	東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
大里	中島	渡辺	川井	L4375/B
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社