


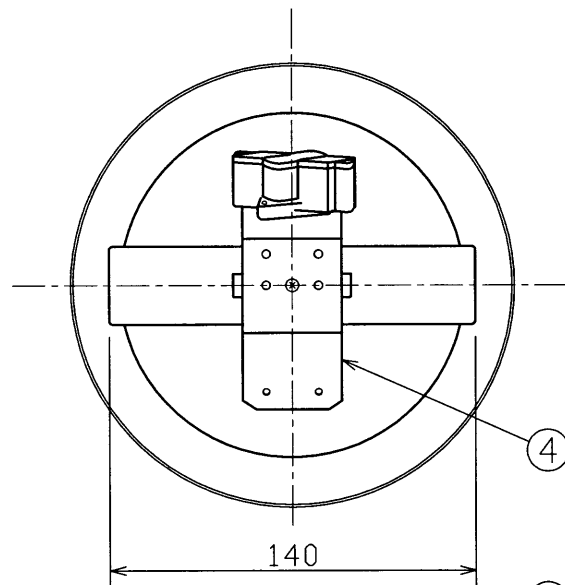
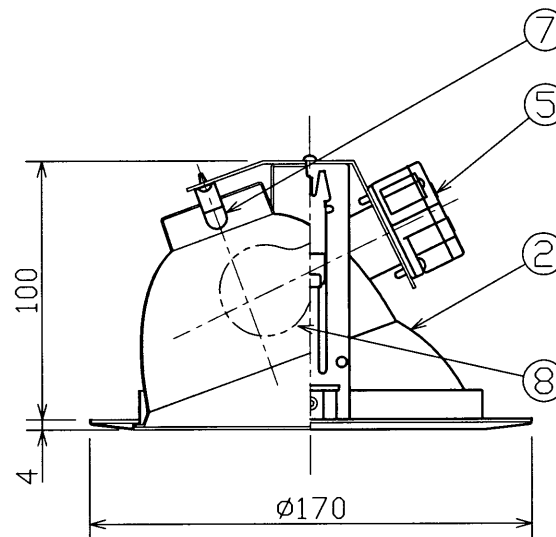


TOSHIBA ('98.2.003) 2006.01.003

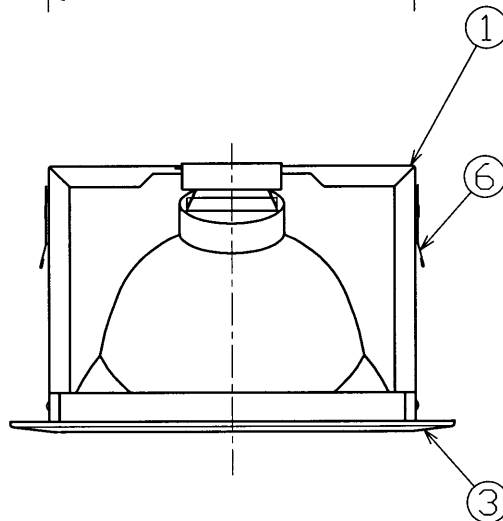

埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～45mm




※傾斜天井に設置する場合のご注意

傾斜角15度～25度までの天井に設置した場合に床面に対し良好な配光が得られるように設計されています。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	SGC t1.0	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	化 粧 枠	1	CGC t0.6	白
4	ソケット台	1	SGC t1.2	
5	ソケット	1	樹 脂	DIS-2710 (E17)
6	取 付 金 具	2	SUS	
7	板 バ ネ	1	SUS	
8	ラ ン プ	1		KR110V 54WW

△ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

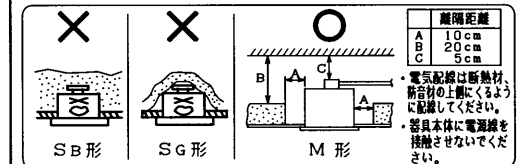

- ・最大傾斜天井角度は25度です。指定外の天井に施工されますと落下、火災の原因となります。

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	ミニクリプトランプ ホワイトタイプ60W以下 KR110V54WW	0.3	ID-7229(S)	東芝白熱灯ダウンライト	AA2006-00109-01
承認	担当				
松野	隈川				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社