


TOSHIBA (2003.09. 001) 2004.11. 001

1. この器具は、システムアップECOシリーズの基本器具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本器具とシステムユニットは別売・別梱包です。


システムユニット形名			
F-22100	F-2273・0A1	F-2273・0A2	F-2273・0A3
リフトライトM	高調光A1-バ バッテリ	高調光A2-バ バッテリ	高調光A3-バ バッテリ

システムユニットは、本体のシステムユニット取付用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。

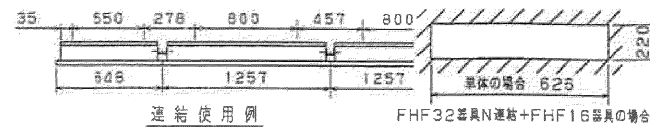


連結使用例

FHF32器具N連結+FHF16器具の場合
1257×N+628
埋込寸法

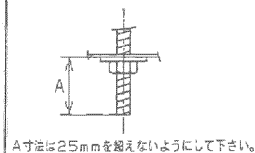


取付ボルトの器具内寸法

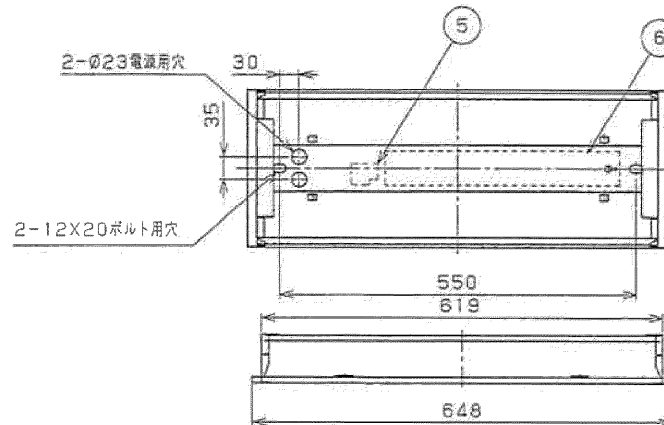

調光方法

明るさ切替コネクタを操作して、調光してください。



注) 出荷時は全光点灯となっております。

注) この器具は、定格出力点灯と高出力点灯の切替式です。


安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲内で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材、防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF16) 専用です。適合ランプ以外は使用しないでください。




・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

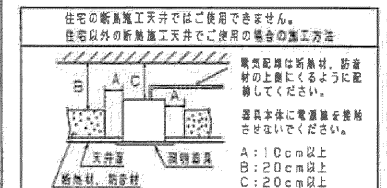

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC ±0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC ±0.4	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PC	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PC	DFS-3245
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	安定器	1		FMB-2-231003 (100V)
6	安定器	1		FMB-2-237203 (200V)
7	ランプ	2		FHF16

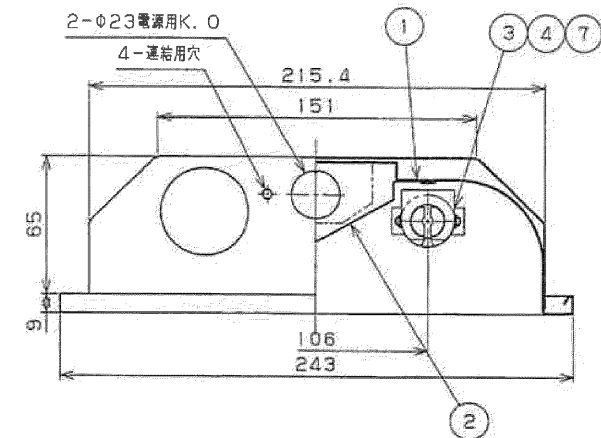

公共施設用 FRS15-162
適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	PC	2.5	FHR-22800N-PC	電子式	F57655/B
200	PC	2.5	東芝蛍光灯器具 (段階調光用)	FHF16X2	
設計	担当	検閲	承認	図番	発行
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

FHR-22800-PC → FHR-22800N-PC