



**TOSHIBA** ('98.03, 338) 2006.09, 338

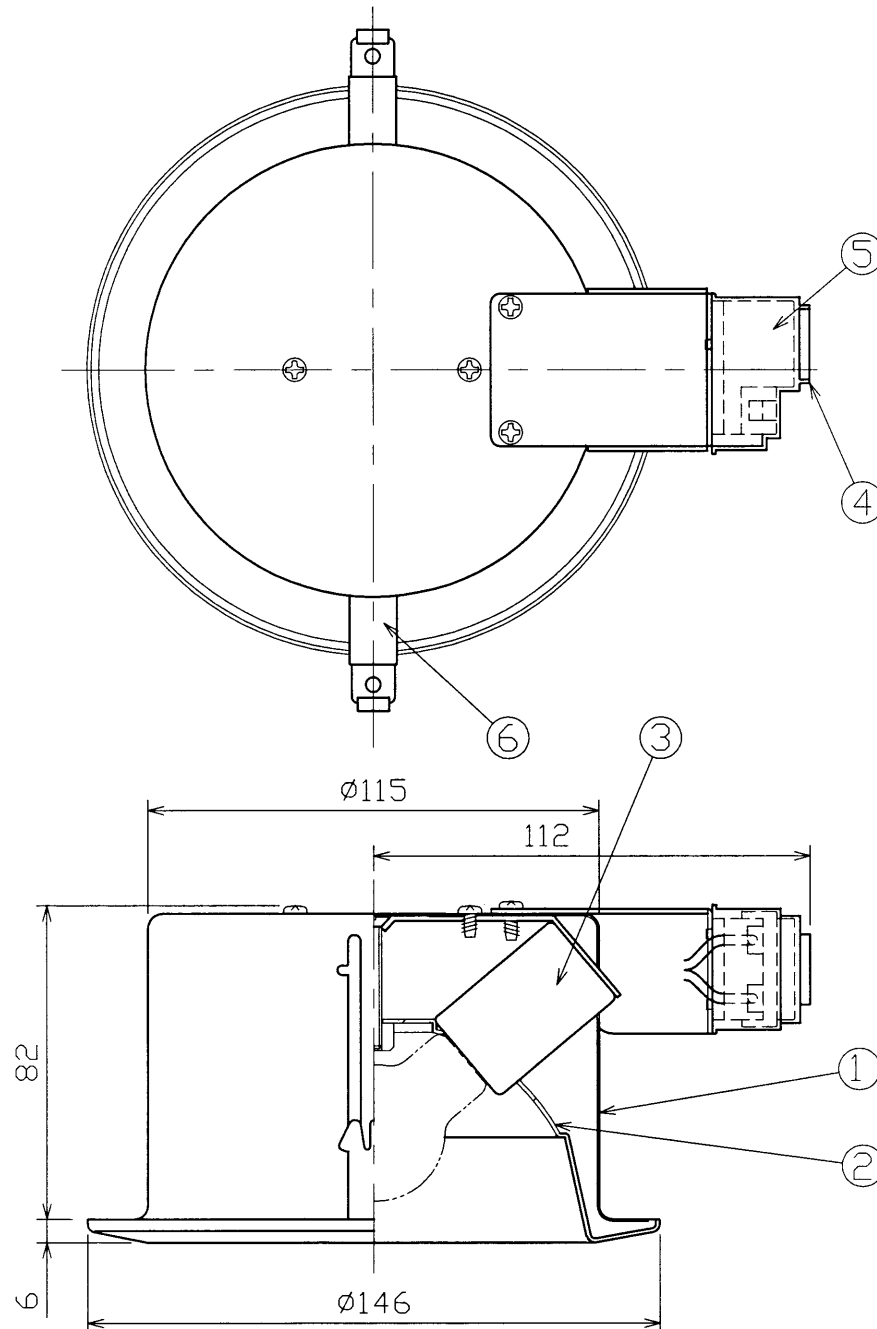

埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5mm~25mm

| 部番 | 部 品 名    | 個数 | 材 質      | 摘 要                                            |
|----|----------|----|----------|------------------------------------------------|
| 1  | 本体       | 1  | GGC t0.6 | 内面白                                            |
| 2  | 反射板      | 1  | アルミ t1.0 | 反射面: 銀色鏡面、下部白塗装<br>化粧枠部: 白塗装                   |
| 3  | 端子台付ソケット | 1  | 磁器       | DIS-2702(E17)1998/03~<br>DIS-2709(E17)2006/08~ |
| 4  | 防塵カバー    | 1  | シリコンゴム   |                                                |
| 5  | SL端子台    | 1  |          | DT-59M                                         |
| 6  | 取付金具     | 2  | SUS      |                                                |

### △ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。フローリング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。

| ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○    | ○   | ・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------|------|-----|-----|------|--|-----|-----|-----------------------|----|---|---|-------|-----|---|---|-------|----|---|---|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |                                |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
| SB形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SGI形 | SG形 |                                |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>器具種類</th><th>断熱材</th><th>断熱材</th><th>断熱抵抗</th></tr> <tr> <th></th><th>フロー</th><th>マット</th><th>(m<sup>2</sup>・K/W)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SG</td><td>×</td><td>○</td><td>4.6以下</td></tr> <tr> <td>SGI</td><td>×</td><td>○</td><td>6.6以下</td></tr> <tr> <td>SB</td><td>○</td><td>○</td><td>6.6以下</td></tr> </tbody> </table> |      |     |                                | 器具種類 | 断熱材 | 断熱材 | 断熱抵抗 |  | フロー | マット | (m <sup>2</sup> ・K/W) | SG | × | ○ | 4.6以下 | SGI | × | ○ | 6.6以下 | SB | ○ | ○ | 6.6以下 |
| 器具種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 断熱材  | 断熱材 | 断熱抵抗                           |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | フロー  | マット | (m <sup>2</sup> ・K/W)          |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
| SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×    | ○   | 4.6以下                          |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
| SGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×    | ○   | 6.6以下                          |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |
| SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○    | ○   | 6.6以下                          |      |     |     |      |  |     |     |                       |    |   |   |       |     |   |   |       |    |   |   |       |

※耐熱保護チューブ付属

|           |                                |            |                                                                                       |                                                                                                     |  |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| マット敷工法    |                                | SGI        |                                                                                       | 屋内用                                                                                                 |  |
| 電圧<br>(V) | 同梱ランプ                          | 質量<br>(kg) | 形名                                                                                    |  ID-7364NS (W) |  |
| 100       | ミニクリプトンランプ<br>KR100V54WW<br>×1 | 0.4        | 品名                                                                                    | 東芝白熱灯ダウンライト                                                                                         |  |
| 承認        |                                | 担当         | 図番                                                                                    | AA2005-01745-02                                                                                     |  |
| 清水        |                                | 林          |  | 東芝ライテック株式会社                                                                                         |  |
| 単位 mm     |                                | 第三角法       |                                                                                       |                                                                                                     |  |