
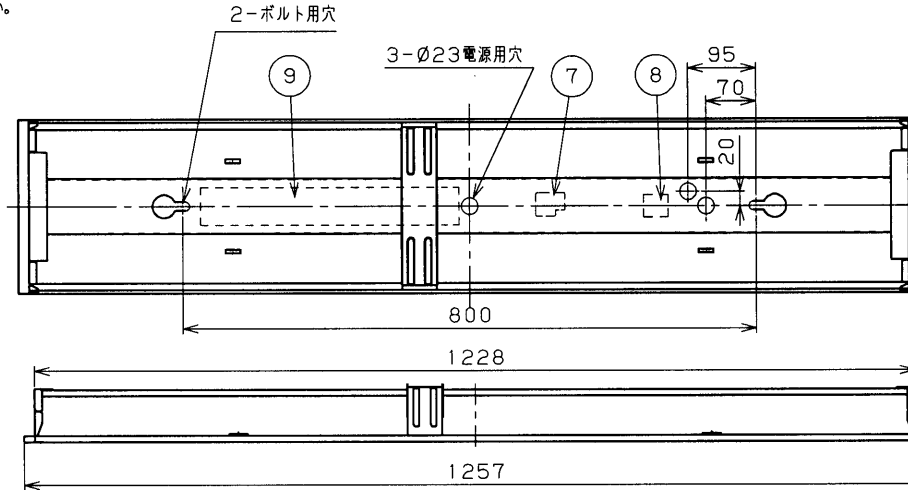


A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

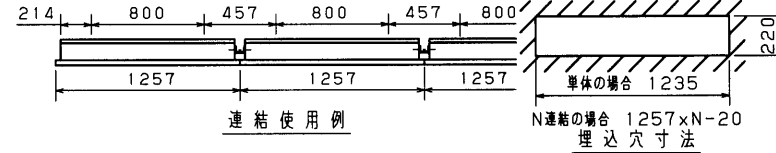

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC t0.4	高反射白色塗装
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	カバー	1	アクリル	乳白
5	ランプソケット	2	PC	DFS-3244
6	ランプソケット	2	PC	DFS-3245
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	調光信号用端子台	1	PBT	DFC-2601
9	安定器	1		FMD-2-456207
10	ランプ	2		FHF32ワット

調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

1. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・あかりセンサータイプ…DF-20206XD7 (100V~242V用)、DF-20207XD7 (100V~242V用)、DF-20204MXD7 (100V~242V用)
 - ・あかり+人感センサータイプ…DF-20206ZD7 (100V~242V用)、DF-20207ZD7 (100V~242V用)、DF-20204MZD7 (100V~242V用)
 - ・パネルタイプ…DF-20301-PD7 (100V~242V用)
- ②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

2. コントラクス (FLコントラクスPD) をご使用の場合

- ①FLコントラクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・DF-70161-PD (100V~242V用)
- ②その他のコントラクスとは適合しません。
- ③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ④コントラクスと照明器具との総配線長は
 - 100m以下 (コントラクスと器具間は50m以下) としてください。
- ・その他SESL、コントラクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面又は、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の銅導線 (CPEV) 又は警報用電線、AE線 (OP線など) をご使用ください。

注) この器具は、調光式高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用です。適合ランプ以外は使用しないでください。





- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

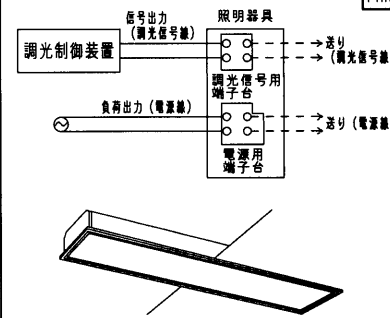

組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42939K-PD9	FHR-42800-PD9	F-42104

適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PD9	4.0	FHR-42939K-PD9 電子式
			品名 東芝蛍光灯器具 FHF32X2
承認		担当	図番
丸山		石川	AA2005-03538-03
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社