



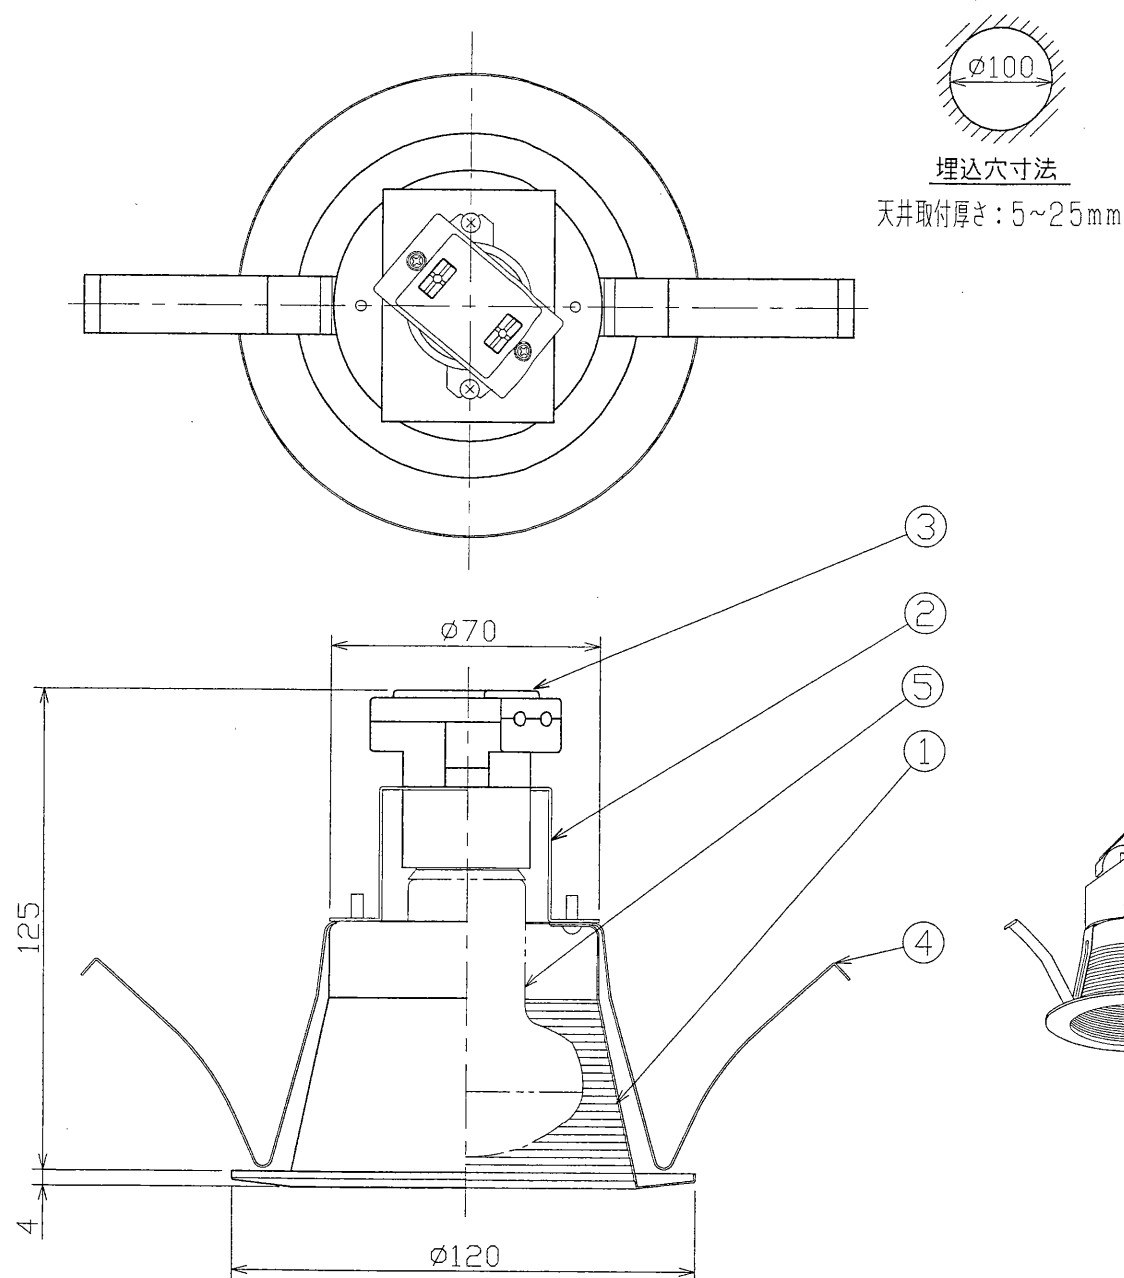

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反 射 板	1	SPC t0.5	アクリル焼付塗装・白バツフル付
2	ソケット台	1	SEC t0.8	
3	ソ ケ ッ ト	1	PBT	DIS-2031
4	取 付 ば ね	2	SUS	
5	ラ ンプ	1		RF100V57WM
6				
7				
8				

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

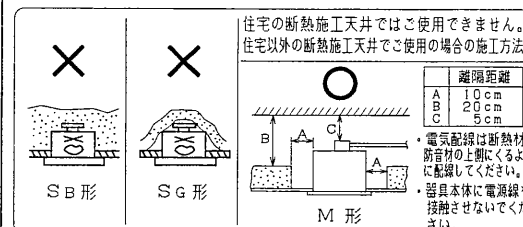

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	レフランプ 60W以下	0.2	ID-7281N(W)	東芝電球埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
大里	大里	隈川	大里	L4421/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		