



TOSHIBA

(2004.06.001) 2010.12. 001




A寸法は25mmを超えないようにしてください。


取付ボルトの器具内寸法

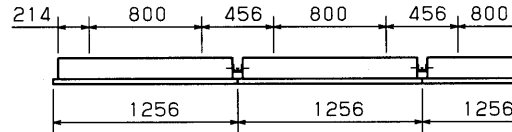


連結使用例



埋込寸法

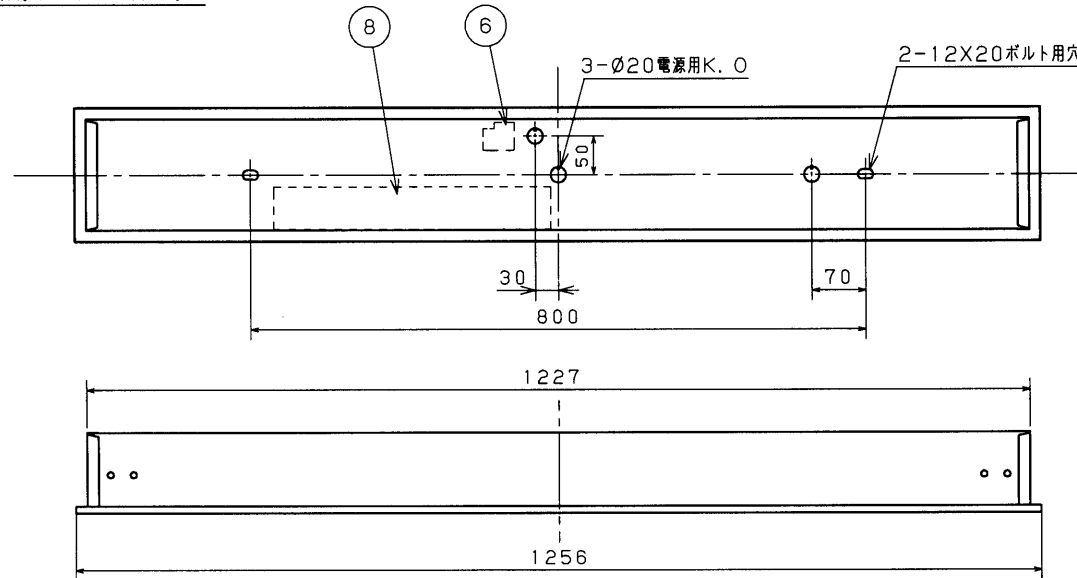

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.5	白
2	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色塗装
3	カバー	1	アクリル	乳白
4	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
5	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3246
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
8	安定器	1		FMB-326207
9	ランプ	1		FHF32ワット

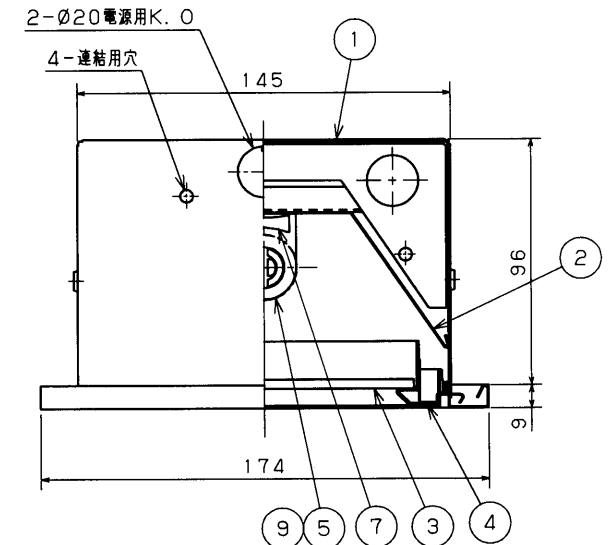

- 注) 1. この器具は、システムアップシリーズです。基本灯具とシステムユニットは別売、別梱包です。
システムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。
2. この器具は定格出力点灯です。

安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

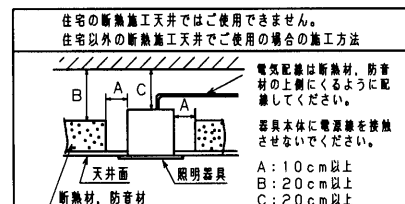

適合連結金具 C-124

組合せ形名		基本灯具形名		システムユニット形名	
FHR-41909NK-PN9		FHR-41890N-PN9		F-4175N	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-41909NK-PN9	
			品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32×1	
100 242	PN9	5.5	図番	AA2006-01862-02	
承認		担当		東芝ライテック株式会社	
丸山		大石			
単位	mm	第三角法			