



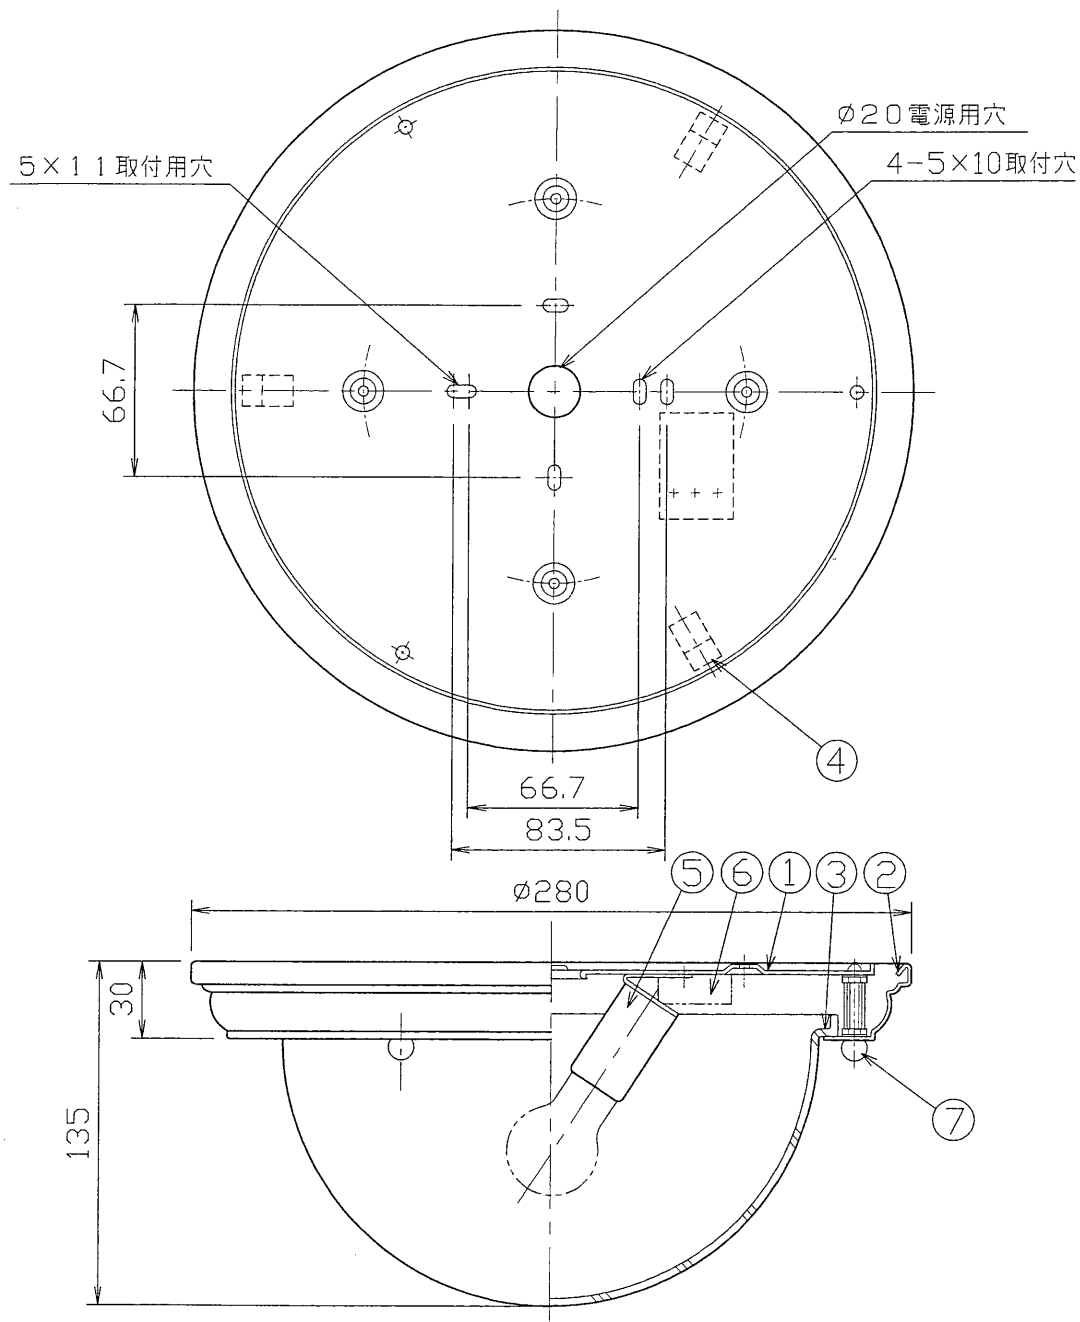

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC	白色塗装
2	枠	1	SPC	金色メッキ
3	グ ロ ー ブ	1	ガラス	乳白ケシ加工
4	グローブ押え	3	SPC	
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-2702(E17)
6	端 子 台	1	ユリア	DFC-3608 または DFC-3613
7	化粧ナット	3	BsB	金色メッキ
8				



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

『 2003/5末で生産完了!』

天井・壁面取付兼用

グローブ取付：化粧ネジ方式

※耐熱保護チューブ付属

電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	品名
100	ミニクリプトランプ KR100/110V 60WFPS35 (E17)×1	1.3	IG-2223	東芝電球直付器具
設計	担当	検図	承認	図番
林	林	清水	中島	L6605/C
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社