

壁取付 上向き80度
照射範囲 下向き70度の間

水平取付 上向き80度
照射範囲 下向き40度の間

天井取付 下向き10度
照射範囲 下向き70度の間



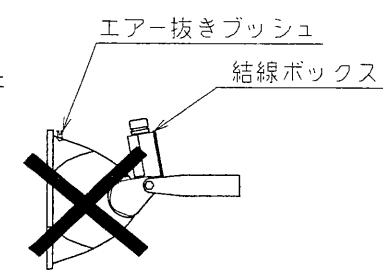


図1

図3



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	反射板	1	アルミ	外面塗装
2	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明
3	アーム	1	SPHC t4.5	塗装
4	ソケット	2	磁器	R7S
5	結線ボックス	1	ADC	塗装
6	前面枠	1	ADC	塗装
7	ラッチ	2	SUS	
8				

標準色 黒色(つや消し)
適合ケーブル径 φ10.5~12.5
受圧面積 0.06m²

▲ 安全に関するご注意

1. ランプが水平になるように取り付けご使用ください。(図1参照)
2. 器具は右図に示す照射角度範囲内でご使用ください。(図2参照)
エア-抜きプッシュ・結線ボックスを上向きにして取り付けないでください。(図3参照)
3. 照射物との距離を190cm以上離してご使用ください。
4. ビニルクロス、せんいクロスなどの壁外装材を使用しているところには
取り付けないでください。
5. 振動の激しい場所や狭い空間に収納しての使用はできません。
6. 風速60m/秒以上吹く場所、常時風の強く吹く場所、臨海部や、掘害、
腐食性ガスなどによる腐食の可能性がある場所での使用はできません。
7. 器具上に枯葉やゴミなどがたまる恐れのある場所では使用できません。
8. 器具の取付はM8ボルト2本と平座金、パネ座金、ナットを使用し、
必ず2本で取り付けてください。

A寸法が50mm以内で
正面に照射した場合

図2

屋外用(防雨形)

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	IT-5028M	
	J110V300W J110V500W J210V500W	2.5	品名		東芝ハロゲン電球用投光器
設計	担当	検図	承認	図番	J1040/B
岡	岡	鶴岡	小島	発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	