

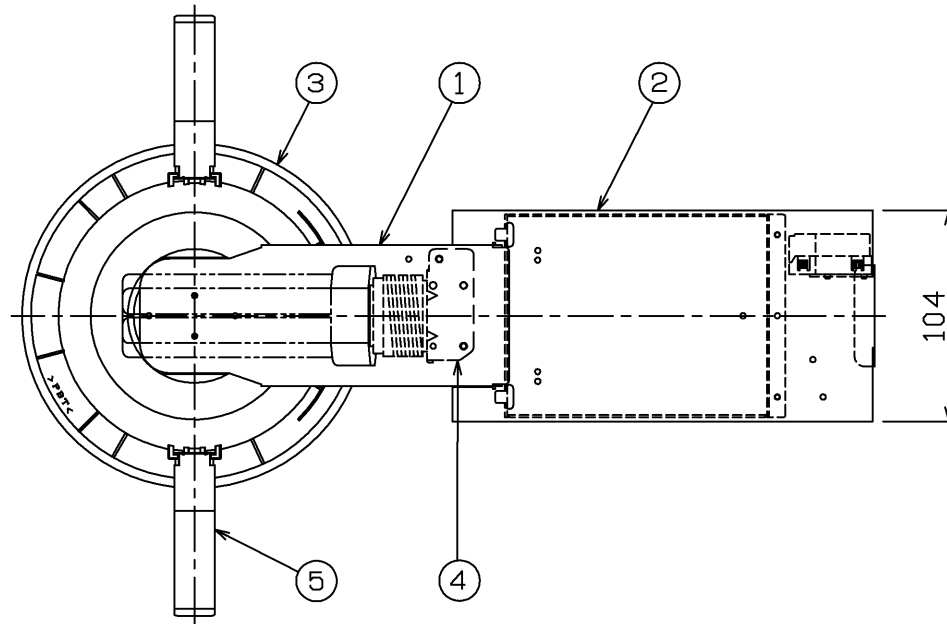



埋込穴寸法

天井取付厚さ：5～25mm

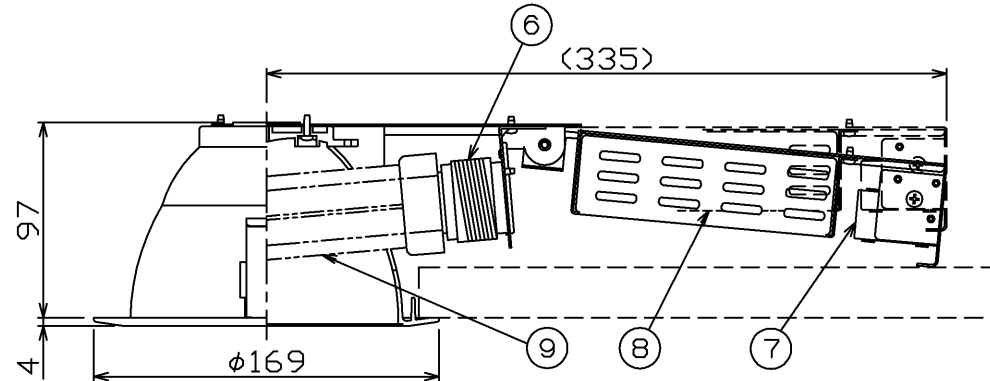

天井施工上の注意

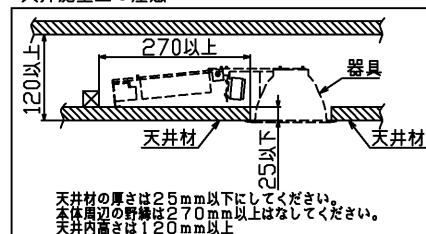

天井材の厚さは25mm以下にしてください。
本体周囲の空隙は270mm以上はなしてください。
天井内高さは120mm以上

(ご注意)


・標準ランプはFHT32ですがFHT24もご使用できます。
特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。
ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

	FHT32W		FHT24W	
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.31	31	0.26	26
200	0.15	30	0.13	25
242	0.13	30	0.12	25

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	電子安定器取付台	1	SGC t1.0	
3	反 射 板	1	PBT	白(高反射)
4	ソケット金具	1	SGC t1.0	
5	取付バネ	2	SUS	
6	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5001
7	端 子 台	1	PA	DFC-3621
8	電子安定器	1		FMB-426201
9	ラ ン プ	1		FHT32ワット

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けられないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

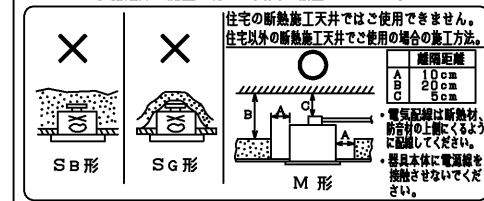

※岩面吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取付けはお避けください。

Hf
ランプ専用

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
100 242	FHT24 FHT32	0.9	FHD-31504-PM9
設計	担当	検図	承認
松田	大里	五十嵐	松野
単位	mm	第三角法	

F85284/A

東芝ライテック株式会社