

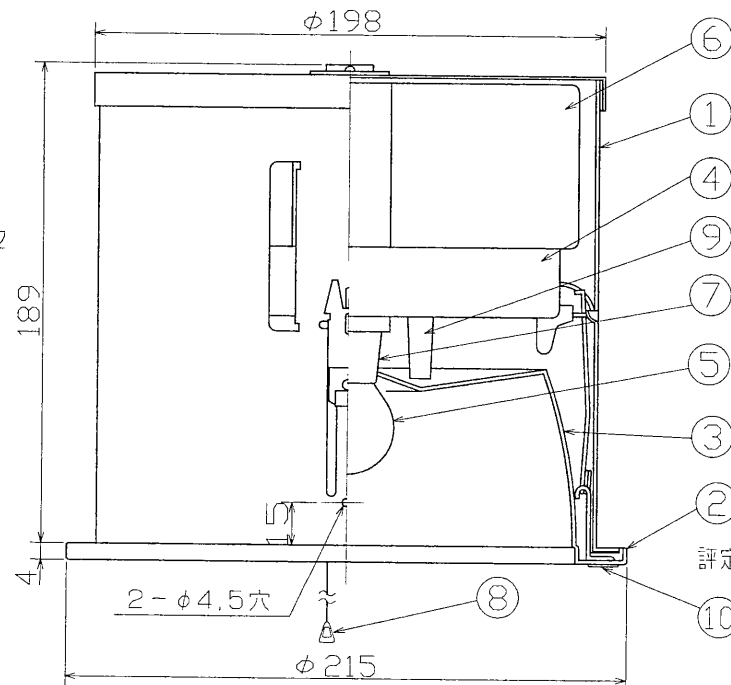
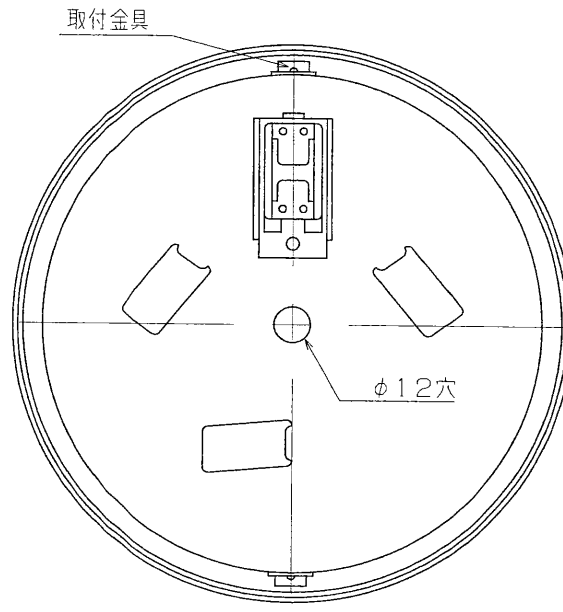


結線図

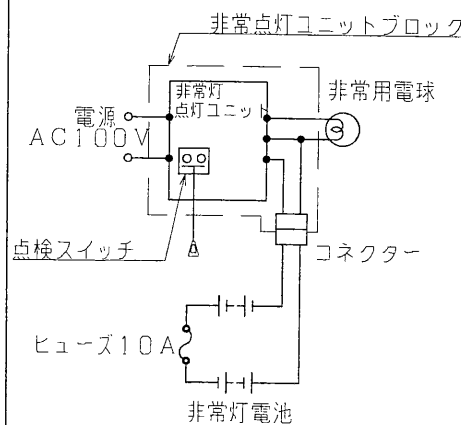

評価番号 LALC-02


防災性能評価合格品

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.6	
2	枠	1	アルミ t1.0	メラミン焼付塗装・白
3	反 射 板	1	アルミ t1.0	枠一体反射板
4	点灯ユニット	1		40IU-107-12GM
5	非常用電球	1		14.4V40W
6	非常灯電池	1		12NR-CX-RE (14.4V2500mAh)
7	ソ ケ ッ ト	1		DIS-0701
8	点検スイッチ	1		
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	防災性能評価マーク	1		

安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

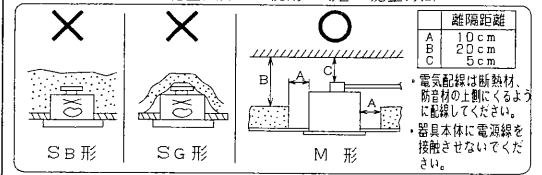

注) 非常時のみ点灯
充電モニター付

(光束比: 76%)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100	非常用電球 14.4V40W	2.6	IEM-40801
設計	担当	検図	承認
五島	大里	松野	山本
単位 mm	第三角法	発行	

品名 東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
非常用白熱灯専用形
L7360/E
東芝ライテック株式会社