

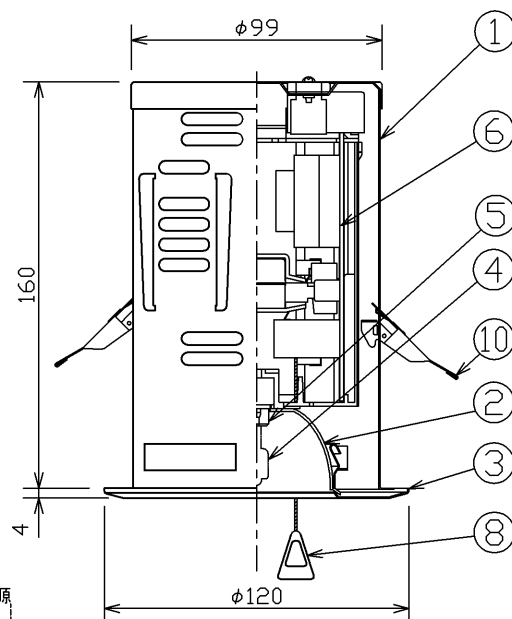



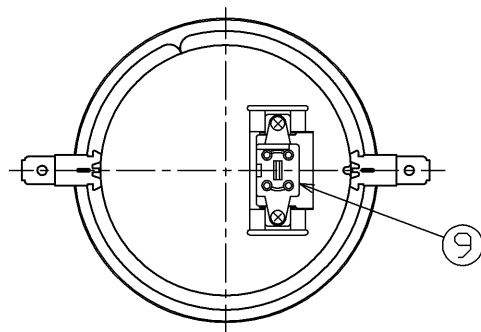


結線図

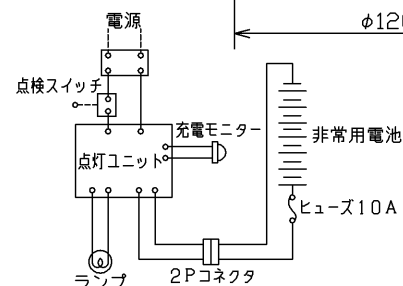

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

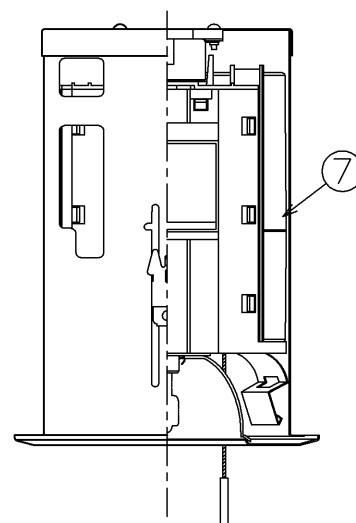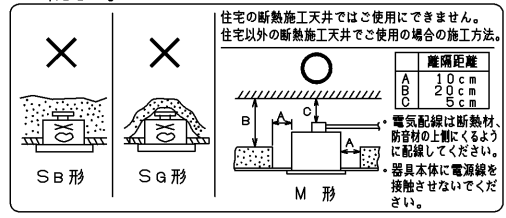

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型



評定番号 LALH-01


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	Al (7μmニウム) t1.0	銀色鏡面
3	化粧枠	1	GGC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
4	ランプ	1	—	JB8.4V30W
5	ソケット	1	セラミックス	DIS-0103
6	点灯ユニット	1	—	30IU-7S1001-R
7	非常用蓄電池	1	—	7NR-CY-BE (8.4V3000mAh) ニッケルカドミウム蓄電池
8	点検スイッチ	1	—	—
9	端子台	1	UF (ユリア樹脂)	PCT-2
10	取付け金具	2	SUS (ステンレス鋼)	—

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



埋込み穴寸法

天井取付け厚さ: 3mm～45mm



- 注) 1. この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2. 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3. 化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4. 化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、ばねを片側づつはずしてください。
5. 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

中天井用

(光束比: 76%)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	ミニハロゲンランプ JB8.4V30W	1.2	IEM-30223N
			品名
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時: JB8.4V30WX1
			図番
			AA2010-00730-04
			承認
			担当
			渡邊 富山
			単位 mm
			第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)