

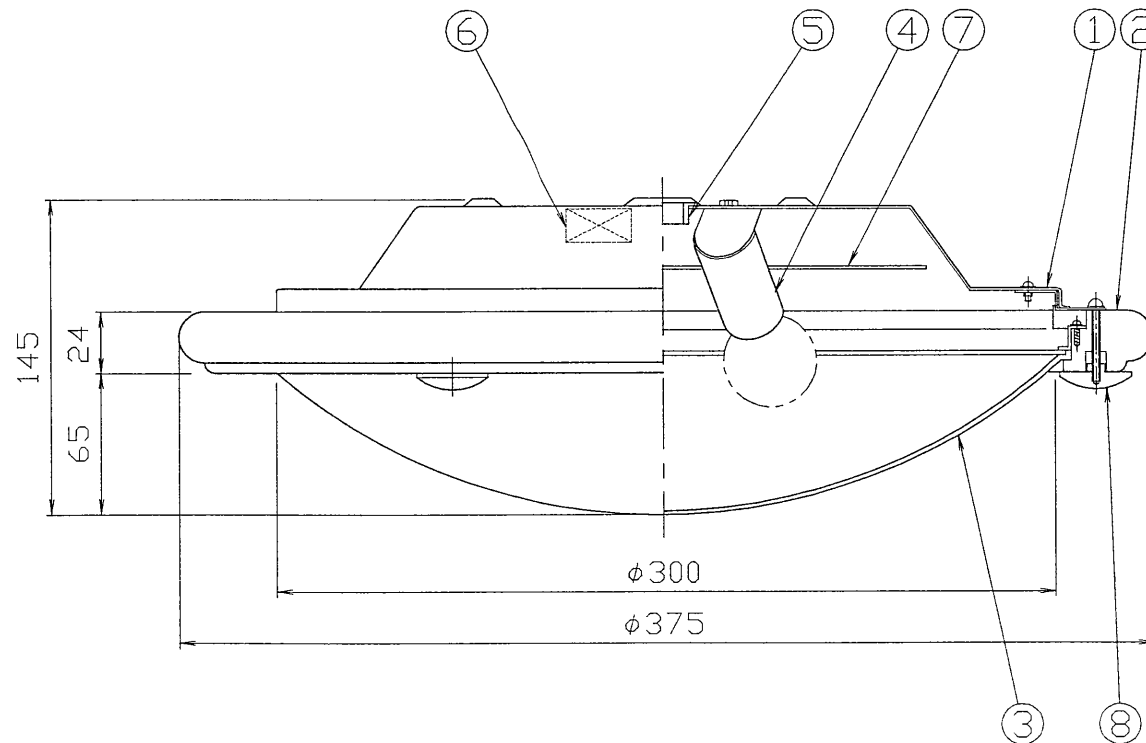


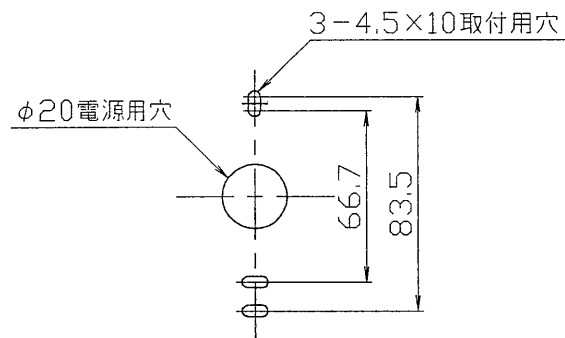

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.8	白
2	本 体 枠	1	木	下表参照
3	セ ー ド	1	アクリル	乳白
4	ソ ケ ッ ト	2	磁 器	DIS-2702 (E17)
5	パ ッ キ ン	1	ナイロン	
6	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3619 (2000/5~)
7	反 射 板	1	SGC t0.8	
8	化 粧 ナ ッ ト	3	Bs BM	金色メッキ

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。



形 名	本体枠塗装色
IG-2835	ダークオーク調
IG-2836	ミディアムオーク調

グローブ取付：化粧ねじ方式 ※耐熱保護チューブ付属

100	適合光源 ミニクリプトランプ KR100/110V 60WPS35W ×2	質量 (kg) 1.6	形 名 IG-2835 IG-2836	品 名 東芝電球直付器具
設計 (林)	担当 (林)	検図 (中山)	承認 (中山)	図 番 L6673/E
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		