


**TOSHIBA** (2004.05. 003) 2006.11. 003

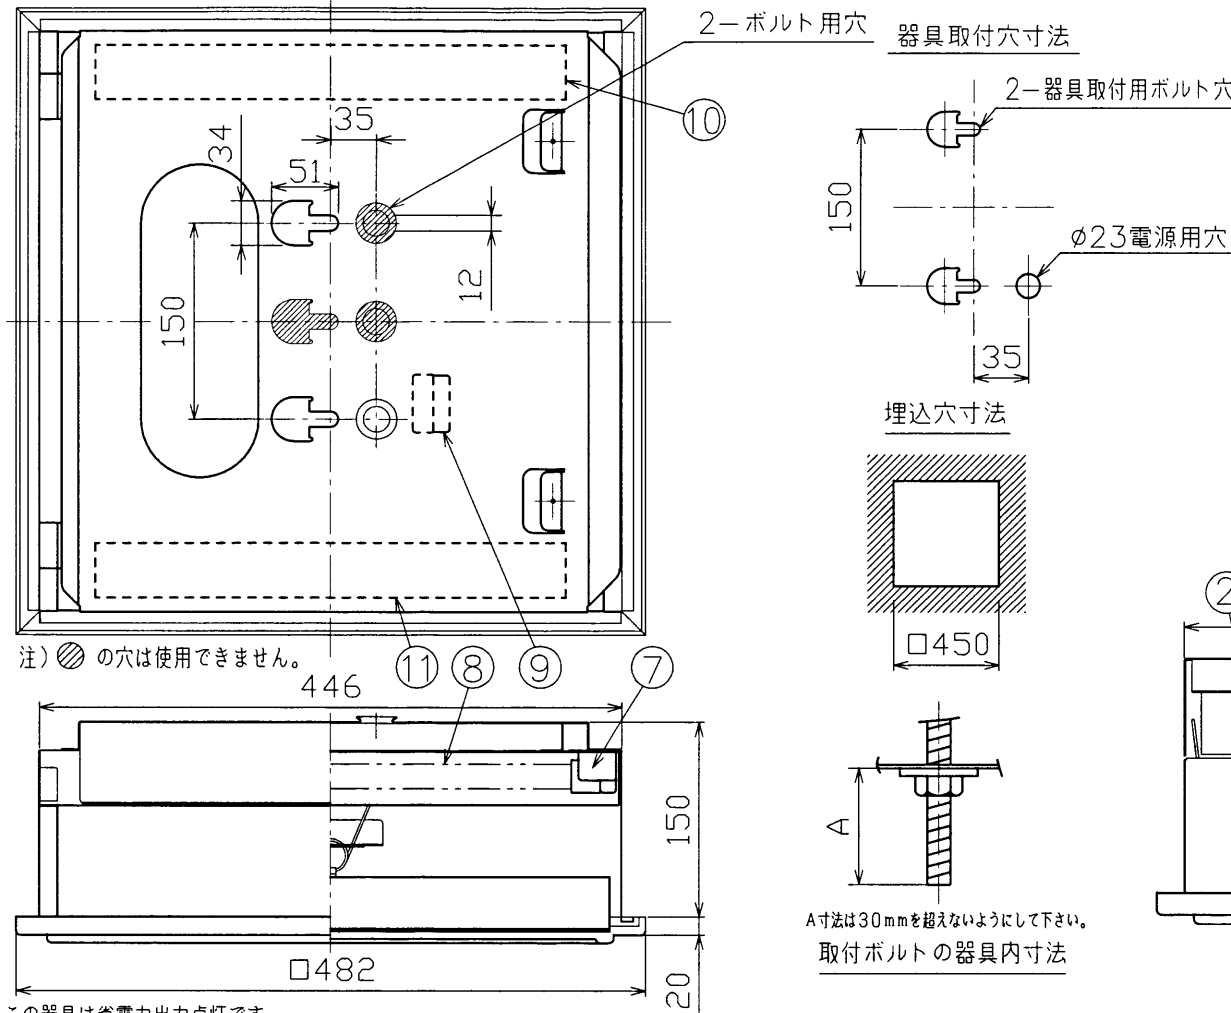

注) ⑩の穴は使用できません。


注) この器具は省電力出力点灯です。

### 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
- 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

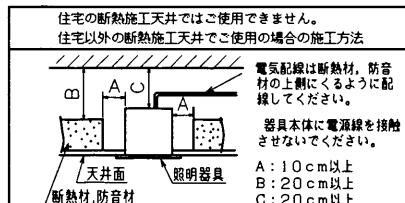

※特に適合ランプ光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト蛍光ランプ FHP32EN（昼白色）の組合せとなります。

| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質      | 摘 要           |
|----|---------|----|----------|---------------|
| 1  | 本 体     | 1  | SGC t0.8 |               |
| 2  | 反 射 板   | 1  | CGC t0.5 | 白             |
| 3  | 木 枠     | 1  | 白 木      |               |
| 4  | カ バ ー   | 1  | アクリル     | 乳白            |
| 5  | V カ バ ー | 2  | CGC t0.5 | 白             |
| 6  | 枠取付バネ   | 2  | SWP      | MFZn          |
| 7  | ソ ケ ッ ト | 3  | PBT      | DFS-5415      |
| 8  | ラ ン プ   | 3  |          | FHP32ワット      |
| 9  | 端 子 台   | 1  | PA       | DFC-3621      |
| 10 | 安 定 器   | 1  |          | FMB-32R6209   |
| 11 | 安 定 器   | 1  |          | FMB-2-32R6209 |

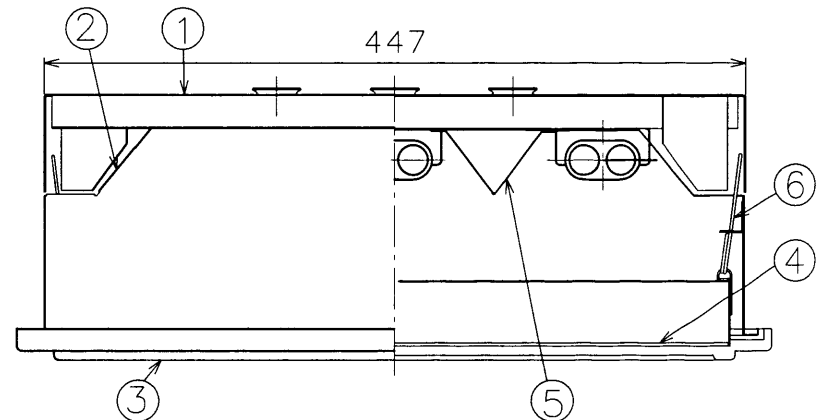

| 組合形名           | 本体            | カバー     |
|----------------|---------------|---------|
| FHR-33340K-PR9 | FHR-33320-PR9 | F-33340 |

**Hf** FHP32  
FPL36

| 電圧   | 点灯方式 | 消費電力 (W) | 形 名                   |
|------|------|----------|-----------------------|
| 100V | PR9  | 7.5      | FHR-33340K-PR9        |
| 242V |      |          | 電 子 式                 |
|      |      |          | 品 名                   |
|      |      |          | 東 芝 蛍 光 灯 器 具         |
|      |      |          | FHP32×3               |
|      |      |          | 図 番                   |
|      |      |          | AA2006-02176-02       |
|      |      |          | 東 芝 ラ イ テ ッ ク 株 式 会 社 |
|      |      |          | 承 認 担 当               |
|      |      |          | 丸 山 杉 下               |
|      |      |          | 単 位 mm 第三角法           |