

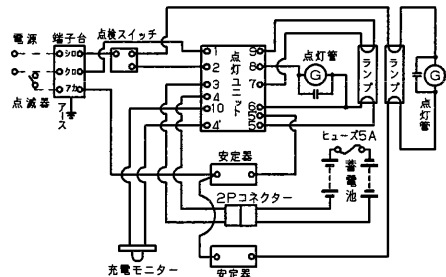
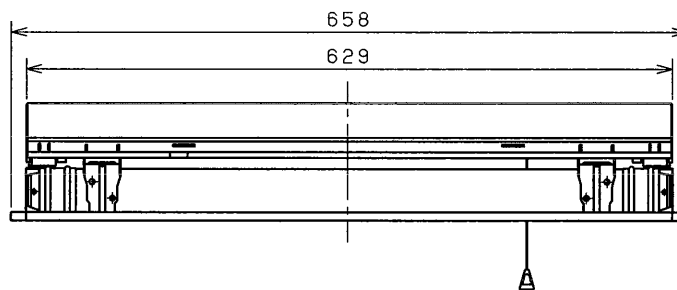


結線図

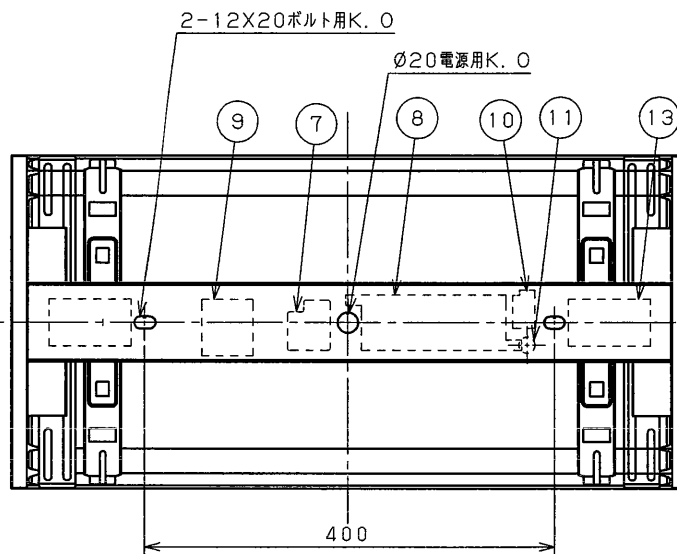

注) 蓄電池の2Pコネクターは、必ずしてありますから電源接続後、指し込んでください。




内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

安全に関するご注意


- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

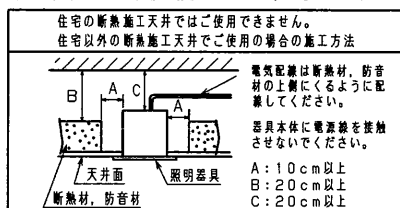

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上




型式認定番号3AF-01



評定番号LAFS-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
5	点灯管ソケット	2	ポリプロ	DFS-3709
6	点灯管	2		FG-1E
7	端子台	1	PA	DFC-3622
8	点灯ユニット	1		20FU-3S1001
9	蓄電池	1		3NR-CY-S (3.6V3000mAh)
10	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
11	充電モニター	1		LED (緑)
12	プッシュスクリュー	4		(反射板に装着済)
13	安定器	2		FBC-20162
14	ランプ	2		FL20ワット

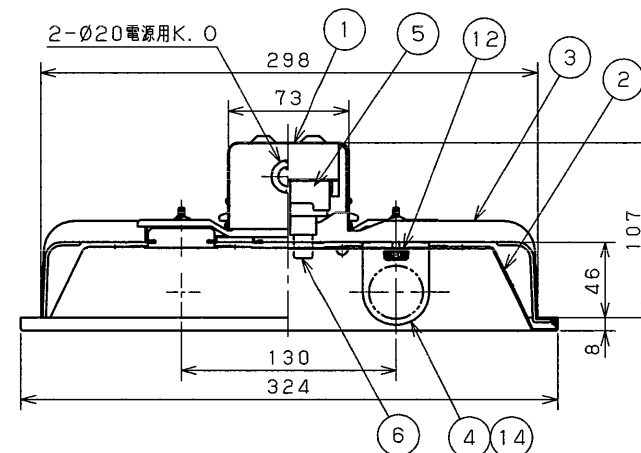

充電モニター付 (光束比: 55%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	4.0	FRS-22408N-GL15
			グロースタート方式
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
			東芝階段通路誘導灯
			平常時: FL20×2、非常時: FL20×1
			図番 AA2005-01070-01
			東芝ライテック株式会社
承認	担当		
丸山	室伏		
単位 mm	第三角法		