
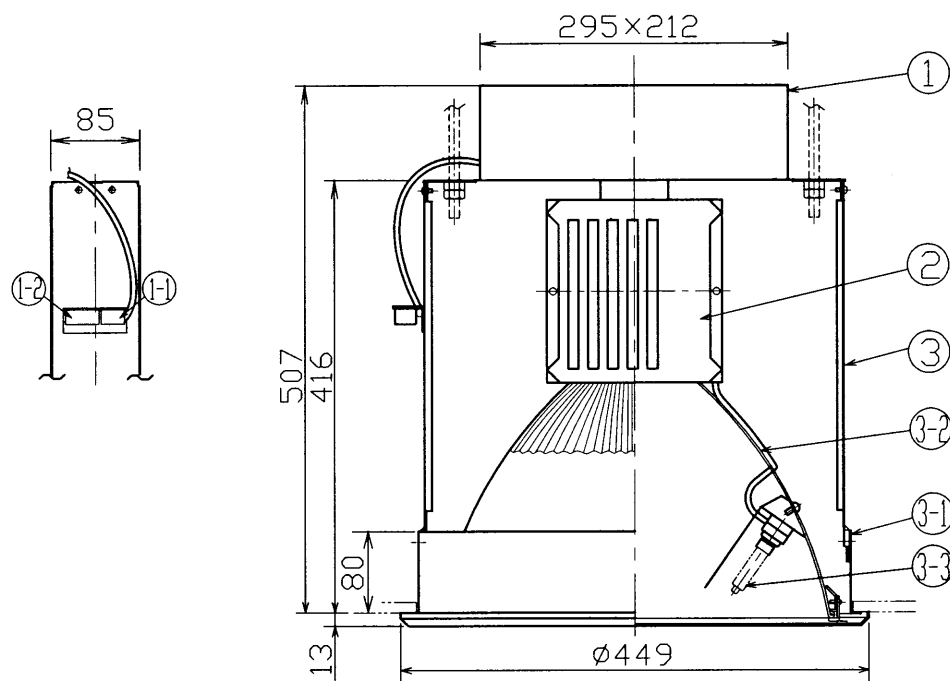


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇 降 装 置	1		HUD-22028-200
1-1	ランプ用端子台	1	ユリア	2P
1-2	操作用端子台	1	ユリア	3P
2	安 定 器	1		HE-3050NSL-200HWA
3	ダウンライト本体部	1		DD-425N-SLC
3-1	埋 め 込 み 枠	1	SGC	t 1.0mm
3-2	反 射 笠	1	アルミ	複合膜処理
3-3	サブライト	1		ネオハロゲンランプ(別売) JD100/110V250WP-E

詳細の仕様は、個々の図面による。

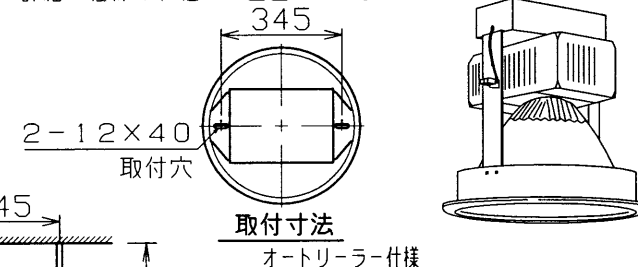

操 作 用 電 源	200V
操作用定格電流	0.23A
接 点 容 量	300V 15A
許 容 取 付 質 量	0~12kg
昇 降 高 さ	15m
昇 降 速 度	約3m/分

適合ランプ	入力電圧	入 力 電 流			入力電力
		無負荷時	始 動 時	安 定 時	
・ H (F) 300 (X)	200 V	1.25 A	3.4 A	1.7 A	310 W
・ M (F) 300・L-J2/BU-P					
・ NH270 (F)・L	200 V	1.25 A	3.4 A	1.6 A	285 W
・ MCF300/290・L/BU	200 V	1.25 A	3.4 A	1.7 A	305 W

- ・ネオハロゲンランプ(250WP-E)が点灯している場合(HIDランプ点灯後約5分間)は、2.2A加算された値となります。(入力電流)
- ・ネオハロゲンランプ(250WP-E)が点灯している場合(HIDランプ点灯後約5分間)は、2.25W加算された値となります。(入力電力)

この器具は安定器昇降式オートリレー付ダウンライトとして組合わせてご使用ください。

電圧 (V)	適合光源 (W)	質量 (kg)	形 名
		18.4	DD-30188-SLCA
			品 名
			安定器昇降式オートリレー付 ダウンライト(サブライト付) 組合せ図
			図 番
			AA2005-02685-01
			東芝ライテック株式会社



安全上のご注意	
△警告	・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・器具中心から側面方向約1mの温度が35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場所では使用しないでください。 ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。 ・ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。 ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
△注意	・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。 ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。 ・光補償装置(サブライト)を使用せずに混光照明としてHIDランプとネオハロゲンランプを同時に点灯することはおやめください。器具の焼損、火災の原因となります。
お願い	・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。 ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。 ・本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。 ・本体の取り付けはダブルナットで固定してください。 ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。