



E17035A

S. 62. 10(D) 003

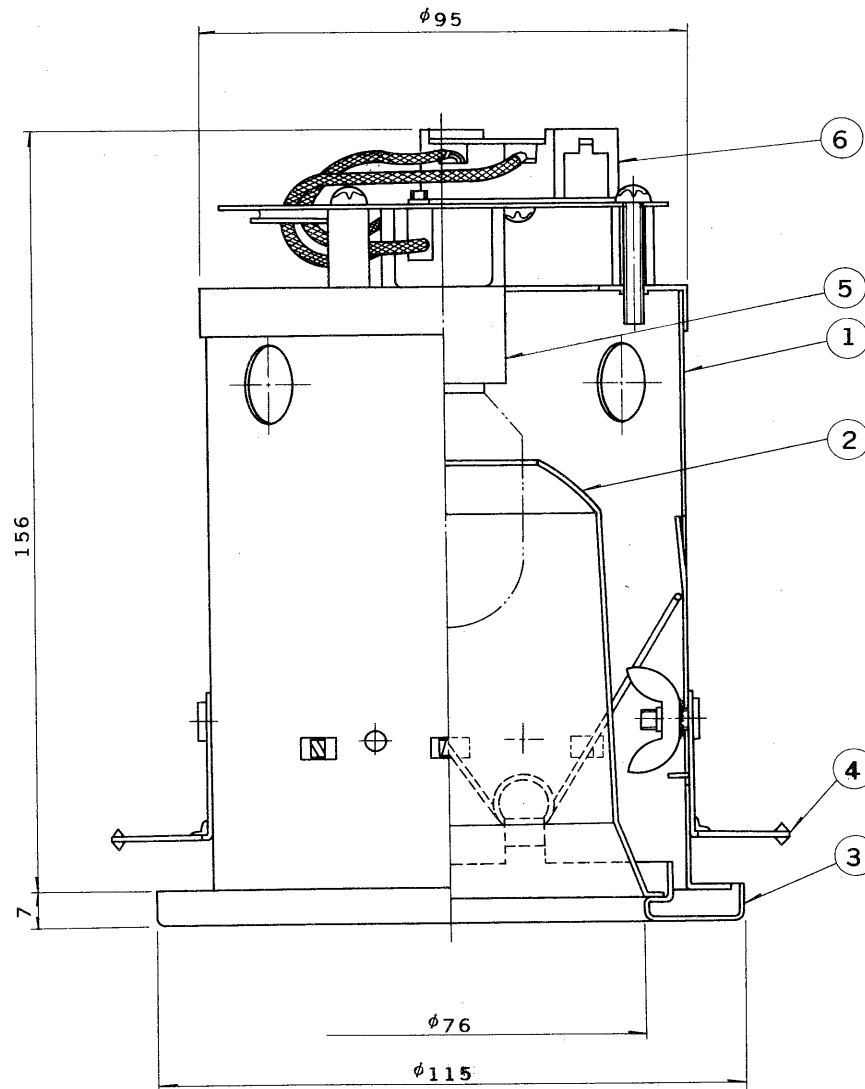


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・黒
2	反 射 板	1	アルミ t0.8	梨地仕上
3	化 粧 枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・下表参照
4	取 付 金 具	2	SPC t0.8	MFZn-C
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-1003H
6	端 子 台	1	フェノール	黒
7				
8				




埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～43mm
最小埋込深さ：170mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	断熱材・防音材
A 10cm以上	断熱材・防音材
B 20cm以上	
C 5cm以上	

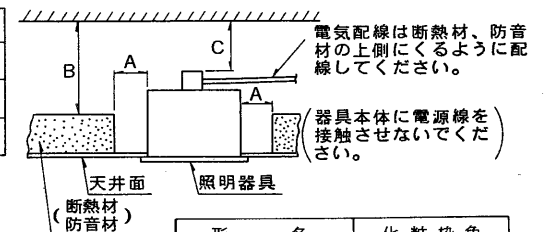

形 名	化粧枠色
IHD-101K	黒
IHD-101W	白

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
100V	ネオハロゲンランプ JL100V100W (110V)	0.5kg	IHD-101K W	東芝ネオハロゲンダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
橋端	橋端	元橋	橋端	L8023/B
単位 mm	第三角法			発行
				東芝ライテック株式会社