




直付連結使用例

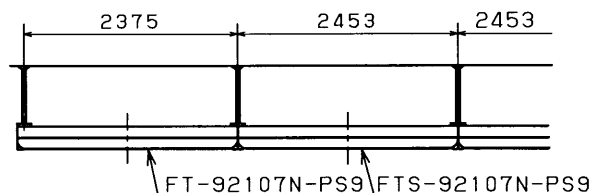


吊下げ連結使用例

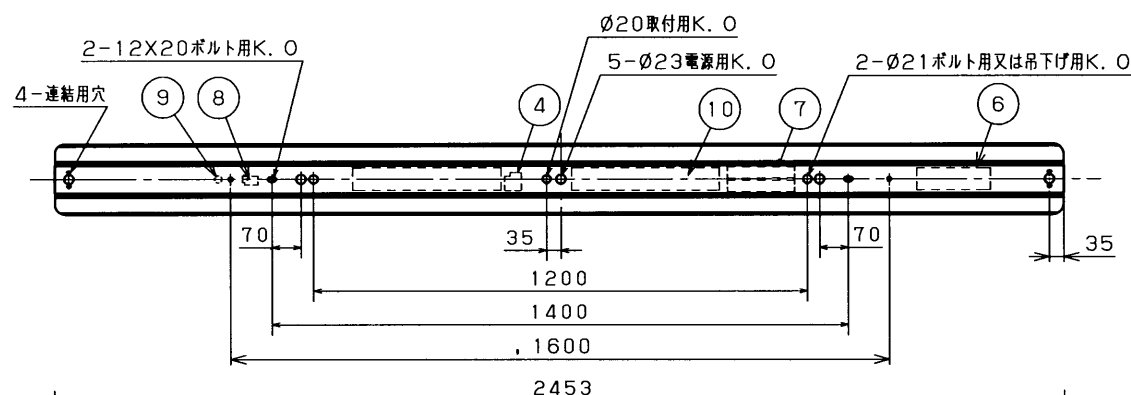

結 核 図

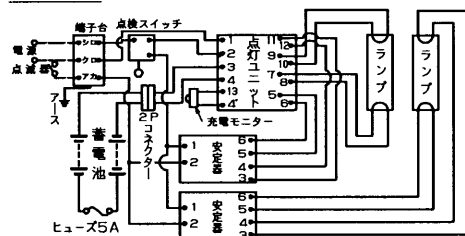

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

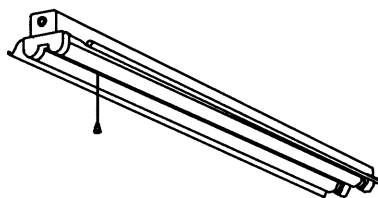

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。


- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。その主な使用ミスとして器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・FLR110H/A/100専用です。
(FLR110Hは使用できません。)
適合ランプ以外は使用しないでください。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。



評定番号LAFR-03

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	アイホ* リー
2	反射笠	1	CGC t0.4	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-6308
4	端子台	1	PA	DFC-3622
5	ツマミラッチ	3		
6	点灯ユニット	1		86FU-6J6202
7	蓄電池	1		2-3NR-CY-LE-N (7.2V 3000mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	安定器	2		FMB-1106201
11	ランプ	2		FLR110H/A/100

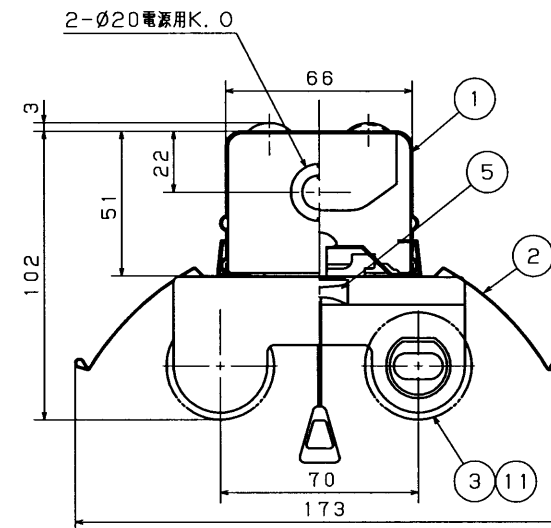

適合連結金具 (吊下げ用) C-222 充電モニター付 (光束比: 16%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FTS-92107N-PS9 電 子 式	
100 242	PS9	8.0	品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FLR110x2, 非常時：FLR110x1	
承認		担当	図番	AA2005-04052-01	
丸山		原	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				