



E17035A

S. 61. 1. 054

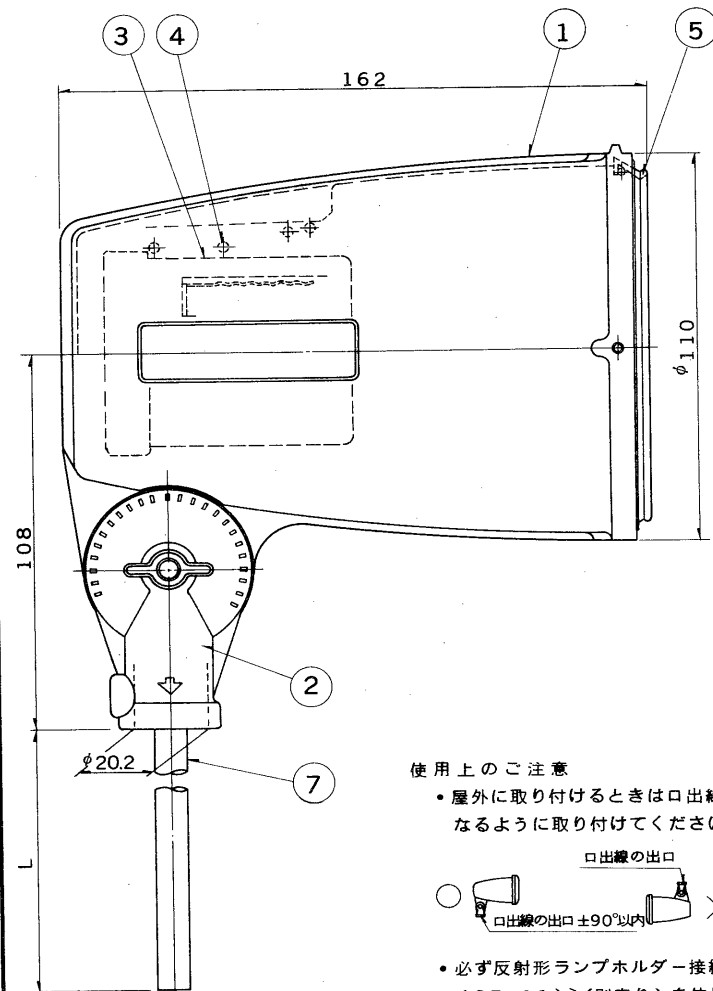

使用上のご注意


- 屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。



- 必ず反射形ランプホルダー接続金具〔(CF-1)~(CF-11)〕(別売り)を使用し、器具を固定してください。

形 名	口出線長さ(L)	標 準 色	重 量
IK-505	200 ㎜	赤色(マンセル7.5R4/14)	0.6 kg
IK-505W	200 ㎜	白色	0.6 kg
IK-505L	2000 ㎜	赤色(マンセル7.5R4/14)	0.8 kg

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	メラミン焼付塗装
2	接 手	1	ADC	メラミン焼付塗装
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
4	ス プ リ ン グ	1	SWB	
5	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	
6	蝶 ナ ッ ト	1	S P C	M6 MFZn-C
7	口 出 線	1	2PNCT	0.75 mm ² 2 芯
8	セ ッ ト ね じ	1	SWRM	M6 MFZn-C
9	ア ー ス ね じ	1	B s W	M4 MBN i



屋外用・防雨形

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
屋外用レフランプ 300W~500W用 屋外用レフランプ (ワットプライター) 270W~450W用 チョークレス水銀ランプ BHRF250W/T BHRF500W/T		左記	IK-505 IK-505W IK-505L	東芝反射形ランプホルダー
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm	第三角法			Z1029/E
				発行
				東芝ライテック株式会社