

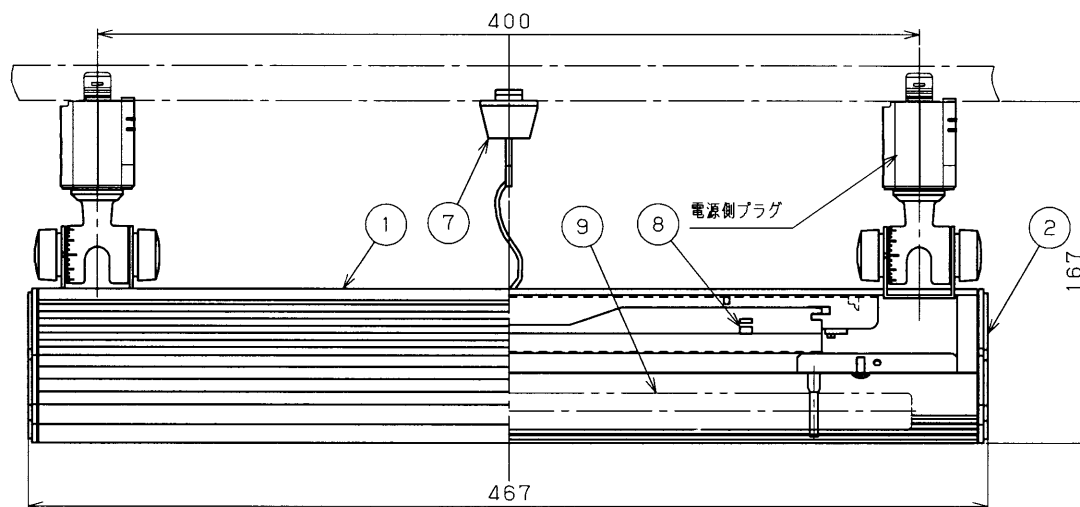


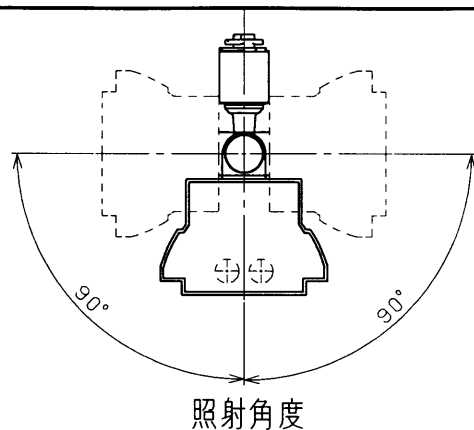

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	AlP (アルミニウム)	メラミン焼付塗装 (黒)
2	エンドプレート	2	ADC (アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装 (黒)
3	側板	1	AlP (アルミニウム)	くもり鏡面仕上げ
4	ランプソケット	1	PBT樹脂	DFS-5415
5	プラグ	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	DR-4003E (K)
6	アーム	2	ZDC (鋳造ダイカスト)	メラミン焼付塗装 (黒)
7	落下防止フック	1	ABS樹脂	—
8	安定器	1	—	FMB-32R6223
9	ランプ	1	—	FHP32ワット

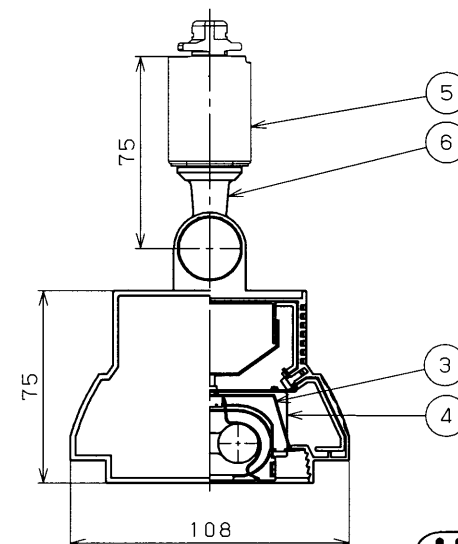

Hf
FHP32
FPL36

⚠ 安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。


⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。

[適合ダクト]

ダクト名称	代表形名
接地極付ライティングレール	DR0211EN (K) 等

・冷風がランプに当たる場合には、ランプが暗くなることがあります。
・器具と照射面との距離は30cm以上離して使用してください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
・確実に固定されたライティングレールへ取り付けてください。不安定に取り付けされたライティングレールへの取り付けを行うと器具落下、火災の原因となります。
・パイプ吊り用部品 (DR0303 (W) + DR0282N (W) など) へ取り付けしたライティングレールへは取り付けできません。器具落下、火災の原因となります。



ライティングレール取付専用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHTP-31610 (K) -PR17 電子式	
100	PR	1.8	品名	東芝蛍光灯器具 FHP32×1	
承認		担当	図番	AA2006-00344-04	
渡邊		室伏			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		