



E 27035

'91. 12. 054

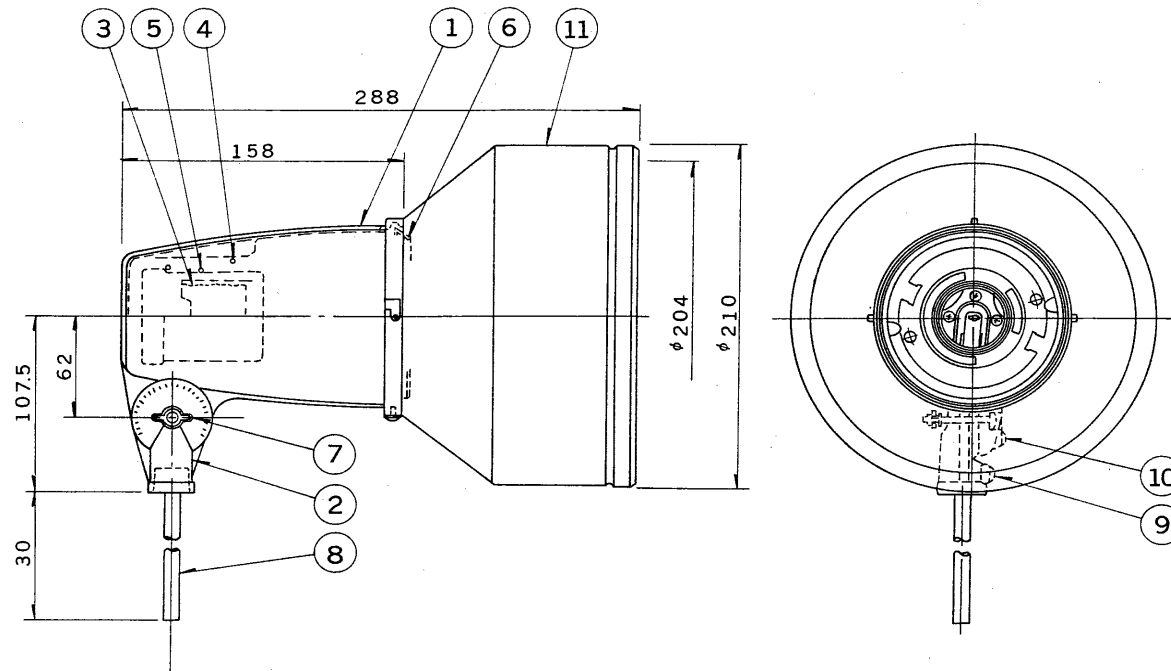


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	焼付塗装
2	接 手	1	ADC	焼付塗装
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
4	ガイドリング	1	SPG t0.6	
5	スプリング	1	SWB φ2.3	
6	パッキン	1	シリコンゴム	
7	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
8	口 出 線	1	SPNCT	0.75mm ² 2芯
9	セットねじ	1	SWRM	M6 MFZn-C
10	アースねじ	1	BsW	M4 MBNi
11	フ ー ド	1	ADC	焼付塗装



使用上のご注意

- ・屋外に取り付けるときは口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。

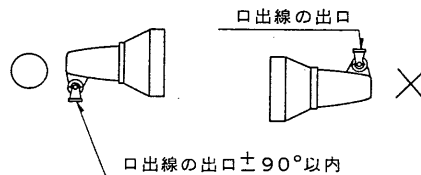

形 名	口出線長さ(L)	標 準 色	重 量
IK-505B(W)	2000mm	白色	1.5 kg
IK-505B(K)	2000mm	黒色(レザートン)	1.5 kg
IK-505C(W)	8000mm	白色	2.2 kg
IK-505C(K)	8000mm	黒色(レザートン)	2.2 kg

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
	屋外用レフランプ 300W~500W用 屋外用レフライタ (フットブライタ) 270W~450W用 チークレス水銀ランプ BHRF 250W/T BHRF 500W/T	左記	IK-505B(W) IK-505B(K) IK-505C(W) IK-505C(K)	東芝反射形ランプホルダー
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法		Z1038/D
東芝ライテック株式会社				