



TOSHIBA ('85.02. 001) 2006.01. 001


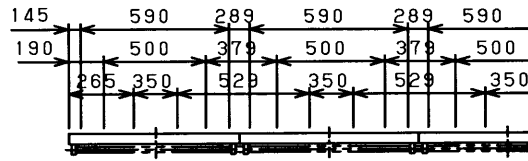


直付連結使用例

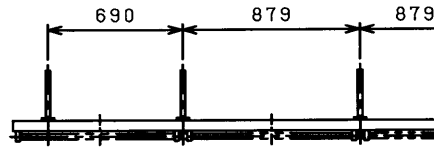


吊下げ連結使用例

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	CGC t3.5	アイボリー
2	反 射 板	1	CGC t3.5	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	ラ ン プ	1		
5	点灯管ソケット	1	P P	DFS-3803
6	点 灯 管	1		FG-5P
7	端 子 台	1	P A	DFC-3621
8	安 定 器	1		FBC-32140

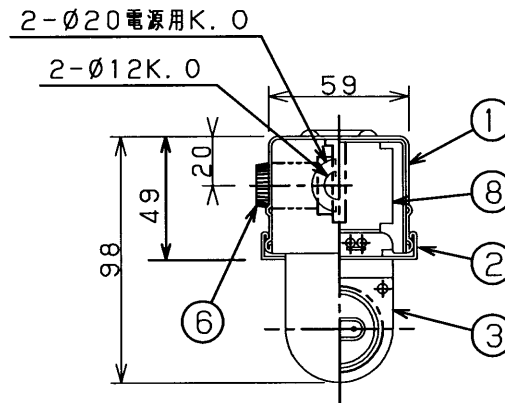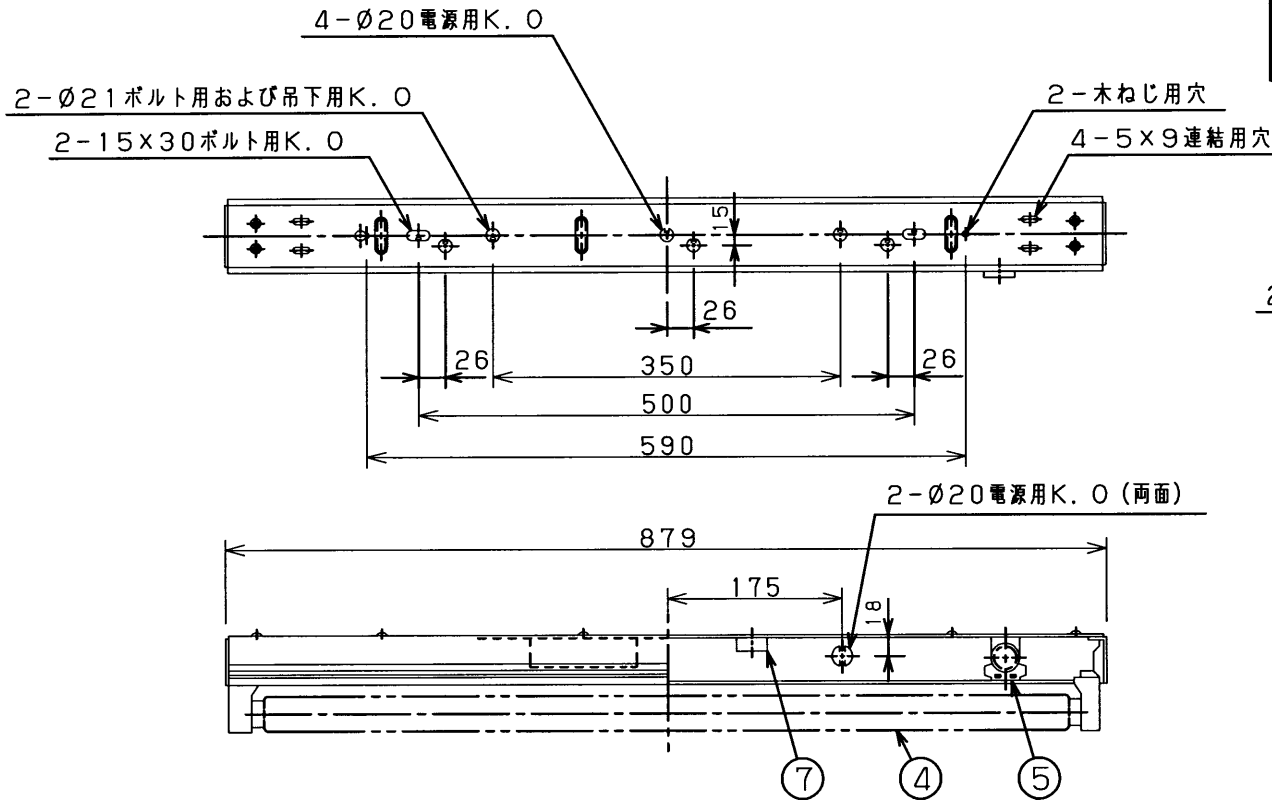

適合連結金具：C-62N

⚠ 安全に関するご注意	
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。 - 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。 - 器具落下・感電の原因となります。 - 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、腐蝕性のある電線を使用、又は電線の絶縁保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。	- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 - 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 - 本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取付を行うとう火災・器具落下の原因となります。吊下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。 - 適合ランプ以外は使用しないでください。

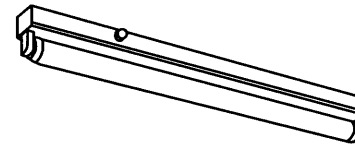

電圧 (V)	点 灯 方 式	重量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	GL	2.0	FT-31021-GL15 グロースタート方式	東芝蛍光灯器具 FL32×1	AA2006-00350-01
承認		担当		図 番	
丸 山		杉 下		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			