

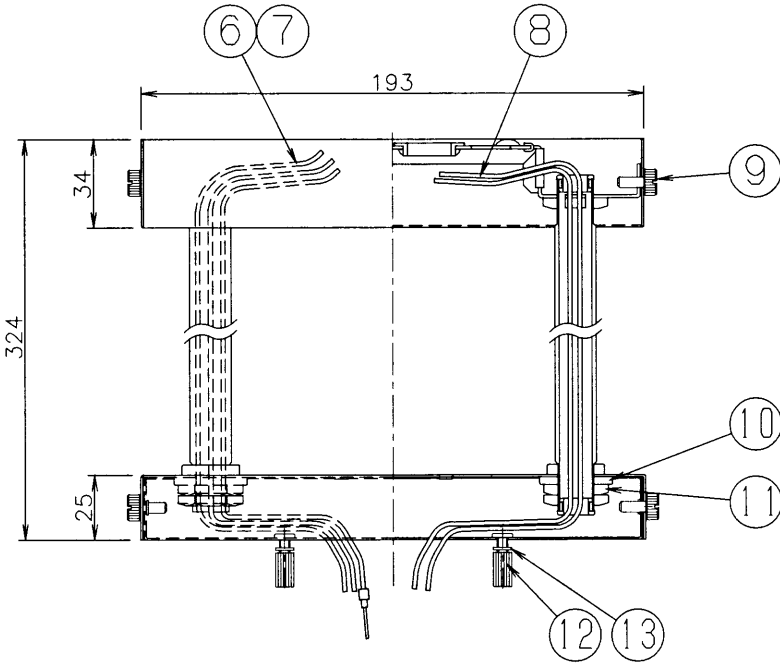


TOSHIBA

(2006.04. 003)2006.12. 003

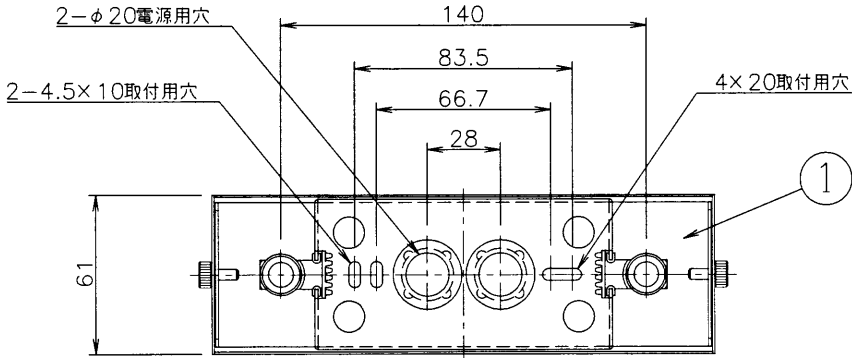


注) 1. 飾りナットおよびバネ座金は金具に付属されております。
器具取り付け時にはずしてください。
2. 本吊装置は器具内での送り配線はできません。
送り配線を行う場合は器具外(天井裏)にて行ってください。

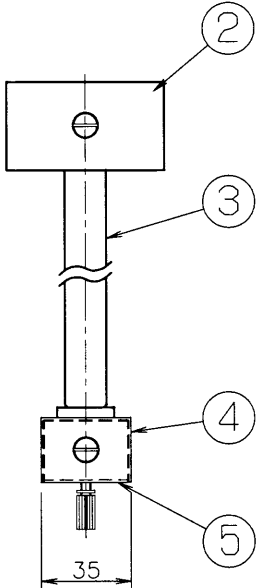


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付金具	1	SGC t1.2	
2	取付金具カバー	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
3	パイプ	2	STKM11A	メラミン焼付塗装・オフホワイト
4	アダプター	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
5	アダプター受け金具	1	SGC t0.8	
6	電源用リード線	2	IV φ1.6	L=700 (黒、白)
7	アース用リード線	1	HIV φ1.25	L=700 (緑/黄、棒状端子付き)
8	点検信号用リード線	2	HIV φ1.0	L=700 (青、黄)
9	化粧ねじ	4	真ちゅう	MBN i
10	平座金	2	SPC t3.0	MFCr M16用
11	六角ナット	6	真ちゅう	M16用
12	飾りナット	2	真ちゅう	MBN i
13	バネ座金	2	SWRM	MFZn-C

△ 取付時のご注意

1. 誘導灯(片面灯)に本吊装置を使用する場合、天井取付時に方向性が発生します。
取付金具に貼付されたラベル「片面灯・表示面側」の矢印が表示面側となるように
取り付けてください。



2. 吊装置に器具を取り付ける場合、パイプに点検信号用リード線(青、黄)がある
側に器具の電源用端子台を合わせ器具を取り付けてください。
注) 取付方向を間違えると器具が正常に動かなくなる可能性があります。

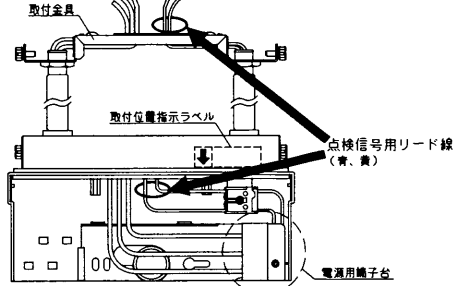

電圧	適合器具	質量(kg)	形名	品名
100V	左記による	1.0	PW-328	東芝誘導灯用吊装置
承認	担当	図番	AA2006-01473-03	
松野	田野		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

適合器具	FBK-20503-C-PS17	FBK-20503L-C-PS17
	FBK-42503-C-PS17	FBK-42503L-C-PS17
	FBK-20504-PS17	FBK-20504L-PS17
	FBK-42504-PS17	FBK-42504L-PS17