




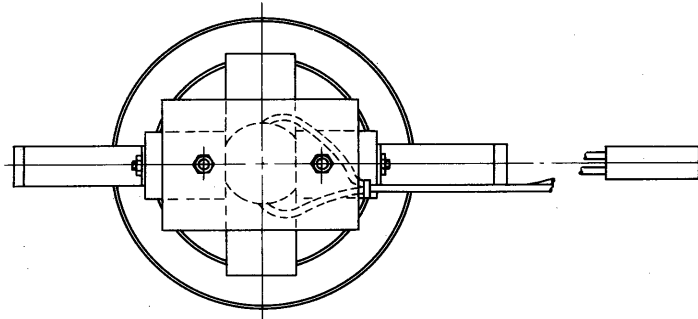


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC	下表参照
2	本 体	1	SPG	
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E10)
4	パ ネ	2	SUS	
5	遮 熱 板	1	アルミ	
6	コネクター (オス)	1	ナイロン	SLM-61T-20
7	スペーサーパイプ	2	BST	
8				




埋込穴寸法

天井取付厚さ：1～22mm

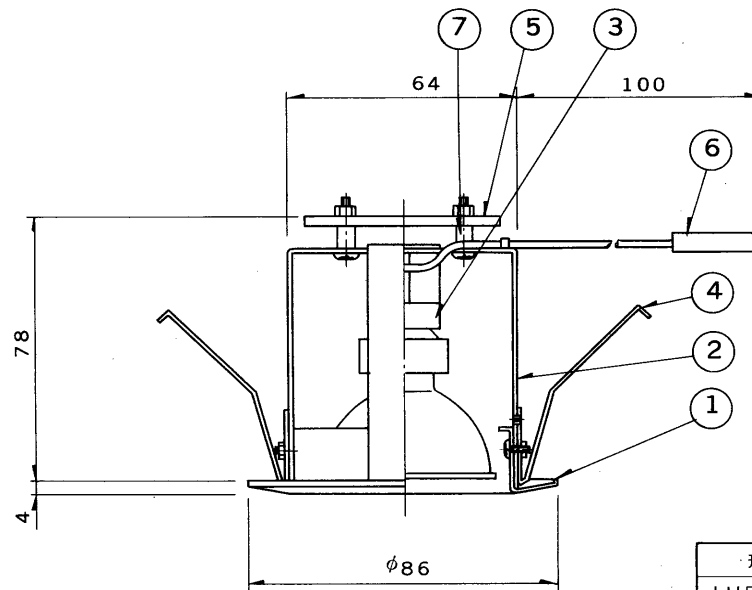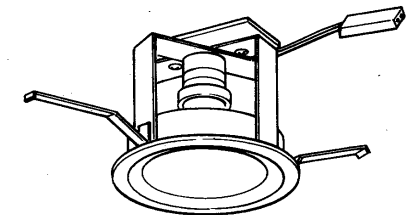

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

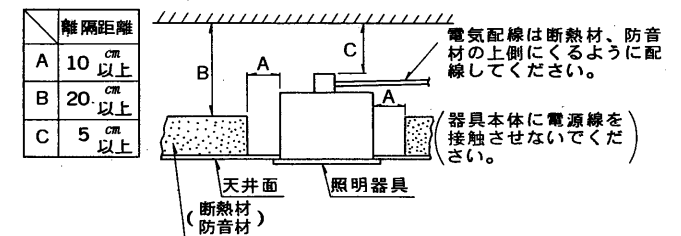

形 名	枠
IHD-1254 (W)	白 色
IHD-1254 (K)	黒 色
IHD-1254 (V)	クロームメッキ
IHD-1254 (X)	金 メッキ

電圧	適合光源	重量	形名	品名
100V	ネオハロクールミニ 12V 50W	0.2 kg	IHD-1254 (W) (K) (V) (X)	東芝白熱灯ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
橋端	橋端	滝	滝	L8164/A
単位 mm	第三角法			発行
				東芝ライテック株式会社