

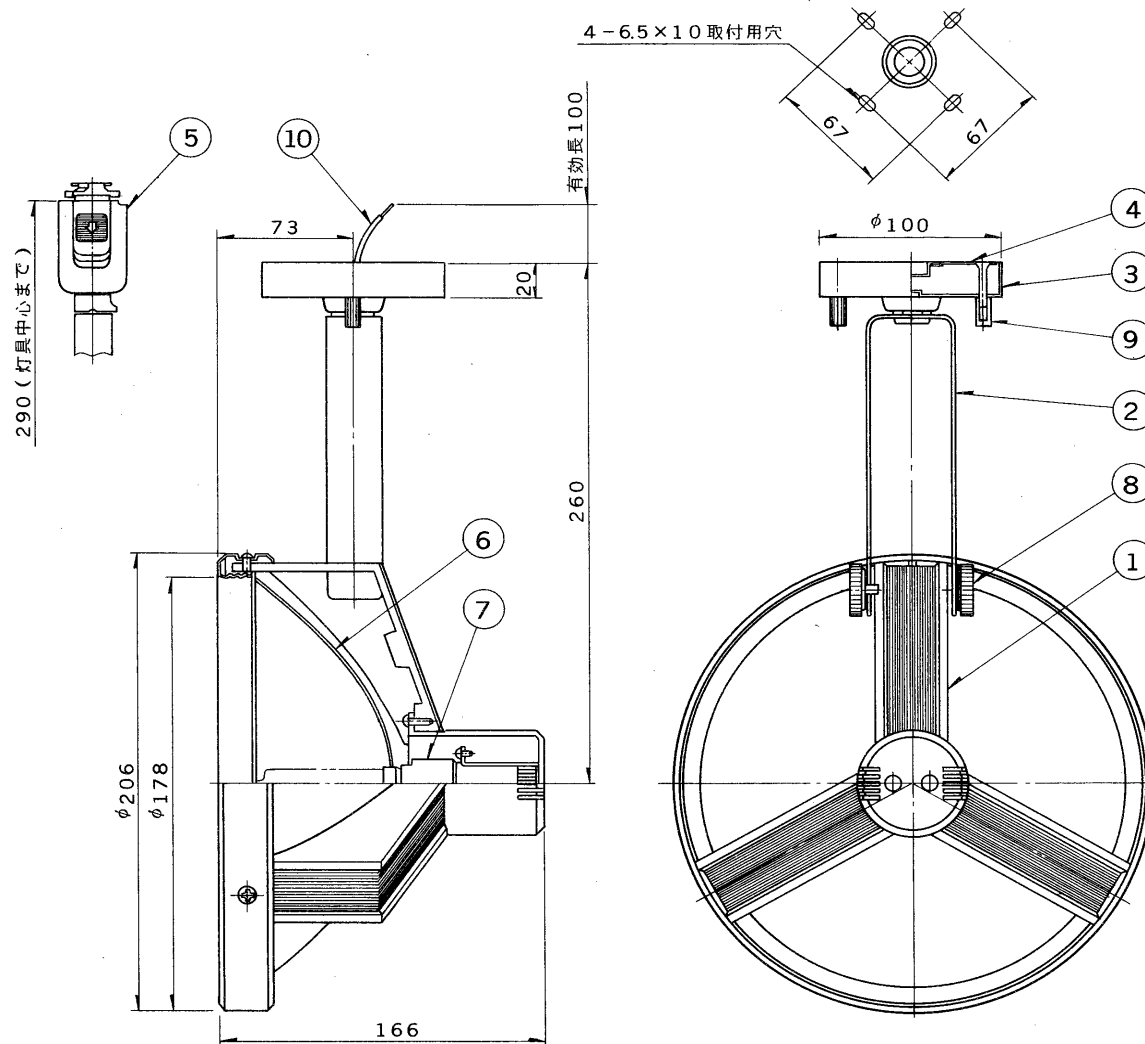




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	アクリル焼付塗装 (下表参照)
2	ア ー ム	1	S P C	アクリル焼付塗装 (下表参照)
3	フ ラ ン ジ	1	S P C	アクリル焼付塗装 (下表参照)
4	サ ポ ー ト	1	S P C	M F Z n
5	「ライティングレール®」 用 プ ラ ク	1	ポリカーボ	下表参照
6	メタルダイクロイック ミ ラー	1	蒸着付アルミ	
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	Q I F - 5 6
8	締 付 ね じ	2	A B S	下表参照
9	化 粧 ナ ッ ト	2	B s B M	
10	リ ー ド 線	1set	テフロン	



フランジタイプ

「ライティングレール®」
用プラグタイプ

形 名	塗 装 色	メタルダイクロイック ミラービーム角	備 考
IHB-2200(W)F-05	白	5°	フランジタイプ
IHB-2200(W)F-20		20°	
IHB-2200(K)F-05	黒	5°	
IHB-2200(K)F-20		20°	
IHB-2200(W)R-05	白	5°	「ライティングレール®」 用プラグタイプ DR-4003 (オフホワイト)
IHB-2200(W)R-20		20°	
IHB-2200(K)R-05	黒	5°	「ライティングレール®」 用プラグタイプ DR-4003(B) (黒)
IHB-2200(K)R-20		20°	

電圧	適合光源	重量	形名	品名	設計	担当	検図	承認	図番	発行
100V	ネオハロクール 215W	1.2 kg	IHB-2200(W)F-05 他	東芝ネオハロゲンランプ器具 メタクール					L 8 1 2 5 / B	
					橋端	橋端	橋端	橋端	橋端	橋端
					単位 mm		第三角法			東芝ライテック株式会社