



直付連結使用例


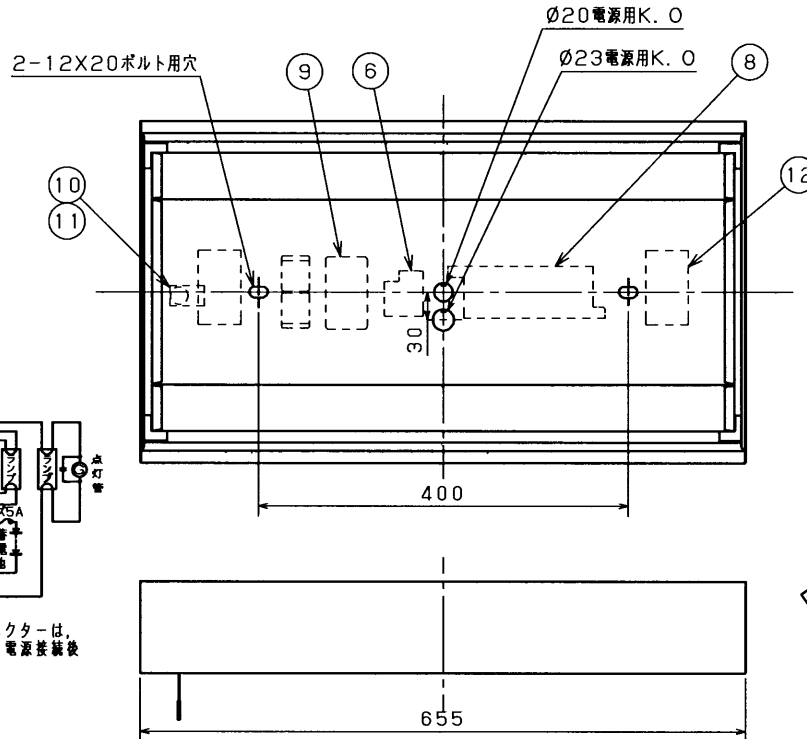


結線図

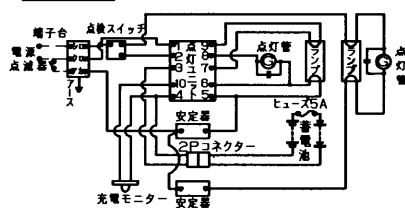

注) 蓄電池の2Pコネクタは、
はずしてありますから電源接続後
差込んでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	Vカバー	1	CGC t0.6	白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-6225
4	点灯管ソケット	2	PP	DFS-3711
5	点灯管	2		FG-1E
6	端子台	1	PA	DFC-3622
7	Vカバー取付パネ	2	SUS t0.8	ボタン部: 6ナイロンガラス入り・白
8	点灯ユニット	2		20FU-3S1001
9	蓄電池	1		3NR-CY-S (3.6V3000mAh)
10	点検スイッチ	1		DFM-3602
11	充電モニター	1		LED (緑)
12	安定器	2		FBC-20162
13	ランプ	2		FL20ワット (三波長形)

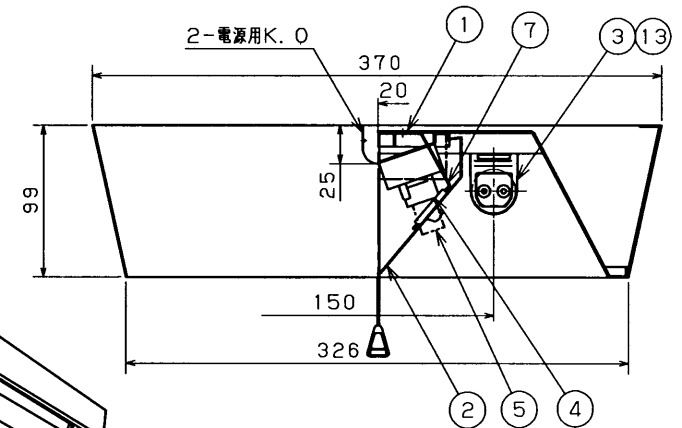

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は、屋外専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

充電モニター付 (光束比: 55%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	GL	6.0	FTS-22750M-GL15-U	グロースタータ方式	
				東芝非常用照明器具 (電池内蔵)	
				東芝階段通路誘導灯	
				平常時: FL20x2, 非常時: FL20x1	
				AA2006-01750-01	
				承認	担当
				丸山	室伏
				単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社



型式認定番号3AF-01 課定番号LAFS-02

