




TOSHIBA (2006.06.003) 2006.08.003


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ソケット台	1	SEC t1.0	アクリル焼付塗装・白(※)
2	反射板	1	アルミ t1.2	アクリル焼付塗装・白(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	樹脂	DIS-2031(E26)
5	保護チューブ	1	PVC t0.8	

(※)参考マンセル値:3.5B 9.1/0.3

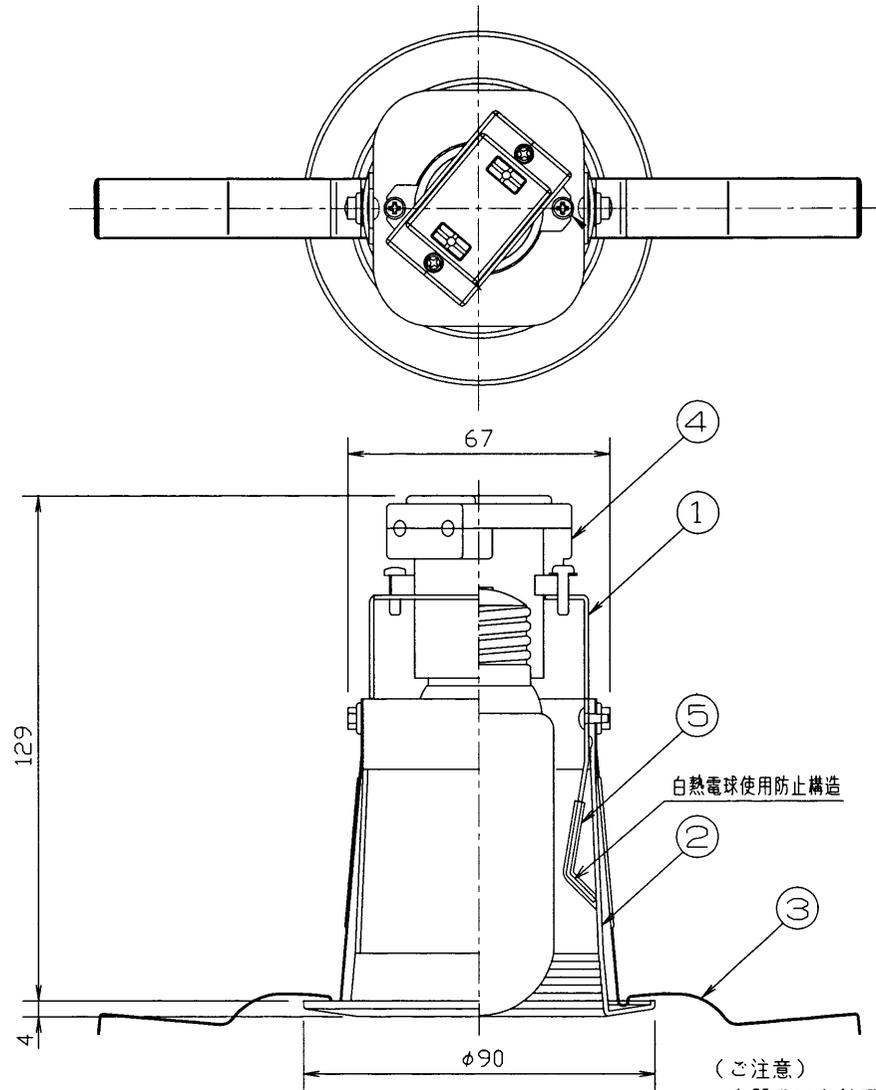

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- 白熱電球は使用できない構造です。無理に挿入しますと、ランプが破損して、ケガをするおそれがあります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損、発煙の原因となります。

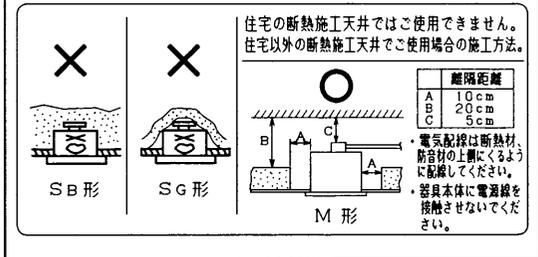

(ご注意)

- 本器具は白熱電球をご使用できません。
- 当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。
- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご使用ください。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

ランプ別売



屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	BFD-10101 (1/3)
100	ネオボールZ (E26口金) EFT15/12	0.2	品名	東芝電球形蛍光灯ダウンライト
承認	担当	図番	AA2006-02258-02	
松野	隈川	番		
単位 mm	取付法	東芝ライテック株式会社		


TOSHIBA (2006.06.003) 2006.08.003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ソケット台	1	SEC t1.0	アクリル焼付塗装・白(※)
2	反射板	1	アルミ t1.2	アクリル焼付塗装・白(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	樹脂	DIS-2031(E26)
5	保護チューブ	1	PVC t0.8	

(※)参考マセル値:3.5B 9.1/0.3

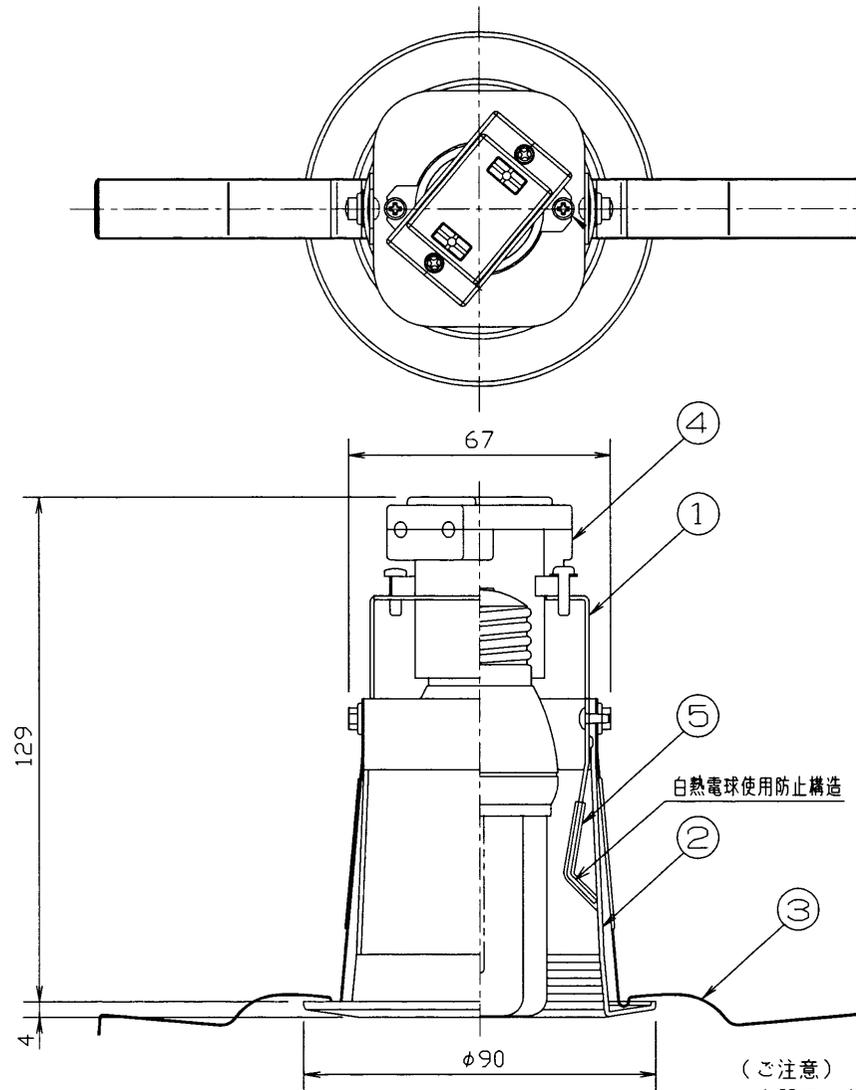


埋込穴寸法
天井取付厚さ5~25mm



安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- 白熱電球は使用できない構造です。無理に挿入しますと、ランプが破損して、ケガをするおそれがあります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損、発煙の原因となります。

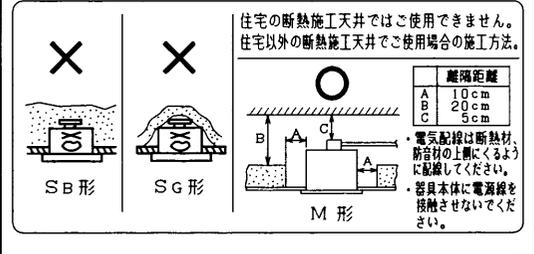

(ご注意)

- 本器具は白熱電球をご使用できません。
- 当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。
- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご使用ください。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

ランプ別売



屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	BFD-10101
100	ネオボールZ (E26口金) EFD15/13	0.2	品名	東芝電球形蛍光灯ダウンライト
承認	担当	図番	AA2006-02258-02	
松野	隈川	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			


TOSHIBA (2006.06.003) 2006.08.003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ソケット台	1	SEC t1.0	アクリル焼付塗装。白(※)
2	反射板	1	アルミ t1.2	アクリル焼付塗装。白(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	樹脂	DIS-2031(E26)
5	保護チューブ	1	PVC t0.8	

(※)参考マンセル値:3.5B 9.1/0.3

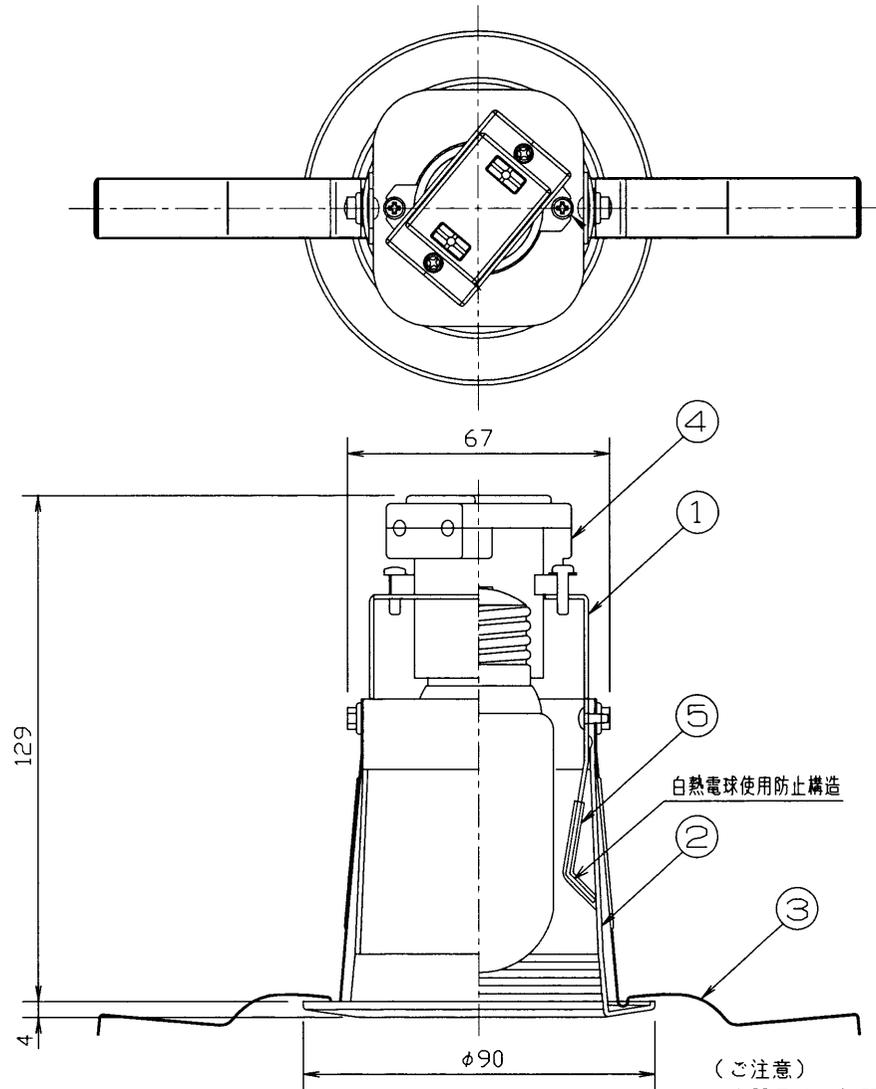

埋込穴寸法
天井取付厚さ5~25mm




(ご注意)

- 本器具は白熱電球をご使用できません。
- 当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサーとの組合せ使用はできません。
- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は30台以下でご利用ください。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- 白熱電球は使用できない構造です。無理に挿入しますと、ランプが破損して、ケガをするおそれがあります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は1.5Aです。容量を超えると発熱・火災の原因になります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損、発煙の原因となります。

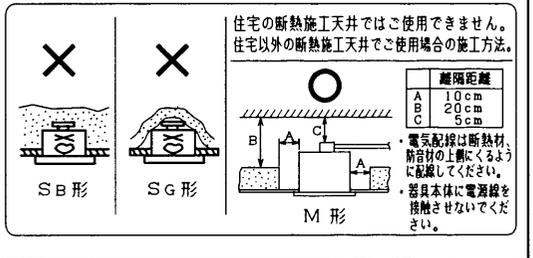

ランプ別売

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	BFD-10101
100	ネオボールZ (E26口金) EFT10/8	0.2	品名	東芝電球形蛍光灯ダウナイト
承認	担当	図番	AA2006-02258-02	
松野	隈川	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			