



E 17035 A



S. 62. 10. 188

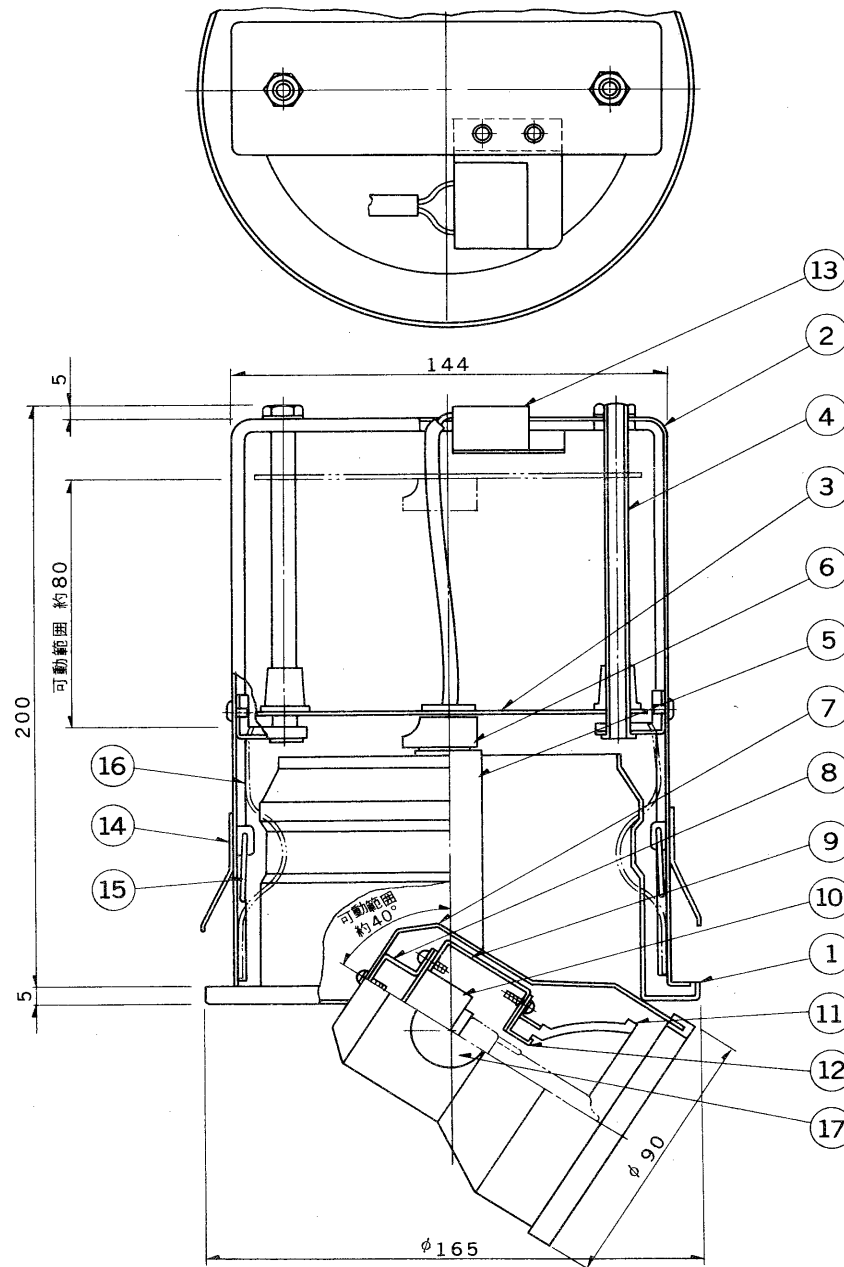

埋込穴寸法
天井取付厚さ: 5~30mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

離隔距離	寸法
A	10 cm 以上
B	20 cm 以上
C	5 cm 以上

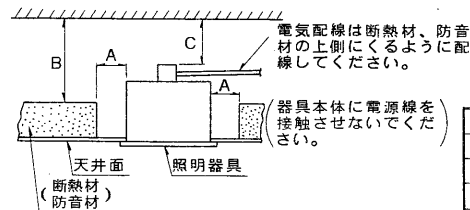

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装
2	取付サポート	1	SPG t1.0	
3	可 動 板	1	SPC t1.0	アクリル焼付塗装
4	スライド軸	2	STKM $\phi 8$	MFCr
5	アーム	1	SPC t2.0	アクリル焼付塗装
6	継手カバー	1	ABS	黒
7	セード	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装
8	ソケットサポート	1	SPG	
9	本体サポート	2	SPG	
10	ハロゲンランプソケット	1	磁 器	シリコン電線 DIS-2502
11	ダイクロイックミラー	1	蒸着付ガラス	
12	ミラー取付板	1	SUS	
13	端 子 台	1	フェノール	MWT-1
14	取 付 金 具	2	SUS	
15	把 手	2	SWRH	MFZn-C
16	枠止めスプリング	2	SWRH	MFZn-C
17	締 付 ね じ	1	フェノール	黒

形 名	塗 装 色	ダイクロイックミラービーム角
IHD-2501W-05	(枠・セード)	5°
IHD-2501W-10	白	10°
IHD-2501W-20		20°
IHD-2501W-40		40°
IHD-2501BK-05	黒	5°
IHD-2501BK-10		10°
IHD-2501BK-20		20°
IHD-2501BK-40		40°

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
100V	ネオハロクール 85W (ランプ別売り)	0.76 kg	IHD-2501BK-05他	東芝ネオハロゲンランプ器具 ダイクロイックキャドクール
設計	担当	検図	承認	図 番
伊 丹	伊 丹	橋 本	橋 本	L8071/B
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社