


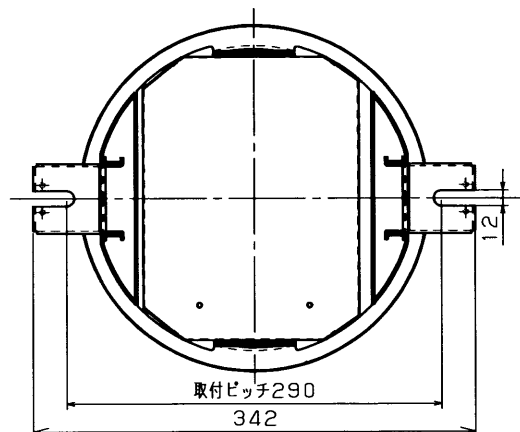

水平天井専用です。傾斜天井に取り付ける場合は、斜天井用取付枠（DDU-2505N他）を、別途お求めの上、ご使用ください。


仕様
昇降可能高さ：8 m
昇降速度：約1.0 m/分
接点容量：300V 15A
使用電圧範囲：オートリレー端子部
(定格電圧の±6%V以内)
ロック機構付

モーター


単相200V 4W
50/60Hz
操作用定格入力電力 20W (50Hz)
22W (60Hz)
操作用定格電流 0.12A
連続使用時間 30分

ランプ用定格電流・電力



電圧	電流	電力
100V	1.13A	113W
200V	0.56A	110W
242V	0.46A	110W

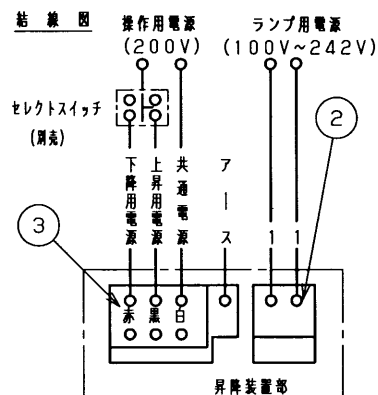

天井内寸法




天井埋込寸法



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	昇降装置	1		モーター仕様 200V 単相4W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	ユリア	DFC-3611U
3	操作用端子台	1	PA	DFC-3622
4	ランプソケット	1	磁器	E26
5	反射板	1	アルミ	銀色半鏡面 (高効率アルミ蒸着)
6	化粧枠	1	SPCC	アクリル樹脂塗装 ホワイト (7.8Y8.8/0.9)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	φ1.0
8	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
9	電子安定器	1		1CEP-6206
10	吊りボルト用取付金具	2	SGCC	t2.0
11	仮固定用金具	2	SUS	t0.6
12	本体枠	1	SGC	

安全上のご注意

警告	1. 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、水のある場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
	2. 器具中心から側面方向約1mの温度が、35℃を超える高温の場所、85%を超える高温の場合は、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
注意	3. ワイヤがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
	4. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切って下さい。感電・装置の故障の原因となります。
お願い	5. 断線施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	6. 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
	7. 必ず器具に合った適正電圧を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の故障、火災の原因となります。
	8. 器具と被照射物との距離は、100cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
	9. 体育館など球技を行う場所には設置できません。ランプ破損の原因となります。ガードを取り付ける際には、別途ご相談ください。
	10. M10吊りボルトで施工してください。仮固定金具のみで施工しますと器具落下の原因となります。
	1. 30分以上の連続昇降動作は行わないで下さい。間違えて使用されますと故障、火災の原因となります。
	2. 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
	1. アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。おズレ施工されますと昇降不能となります。
	2. 操作用回路とランプ回路は、それぞれ別にブレーカーを設けてください。



ランプ別売・記載質量はランプ別

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	承認	担当	図番
200	MT100CHE MT100FCHE	11	DDU-10101-200	オートリレー付ダウンライト 非調光タイプ	松野	山崎	AA2006-02710-03
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社					