


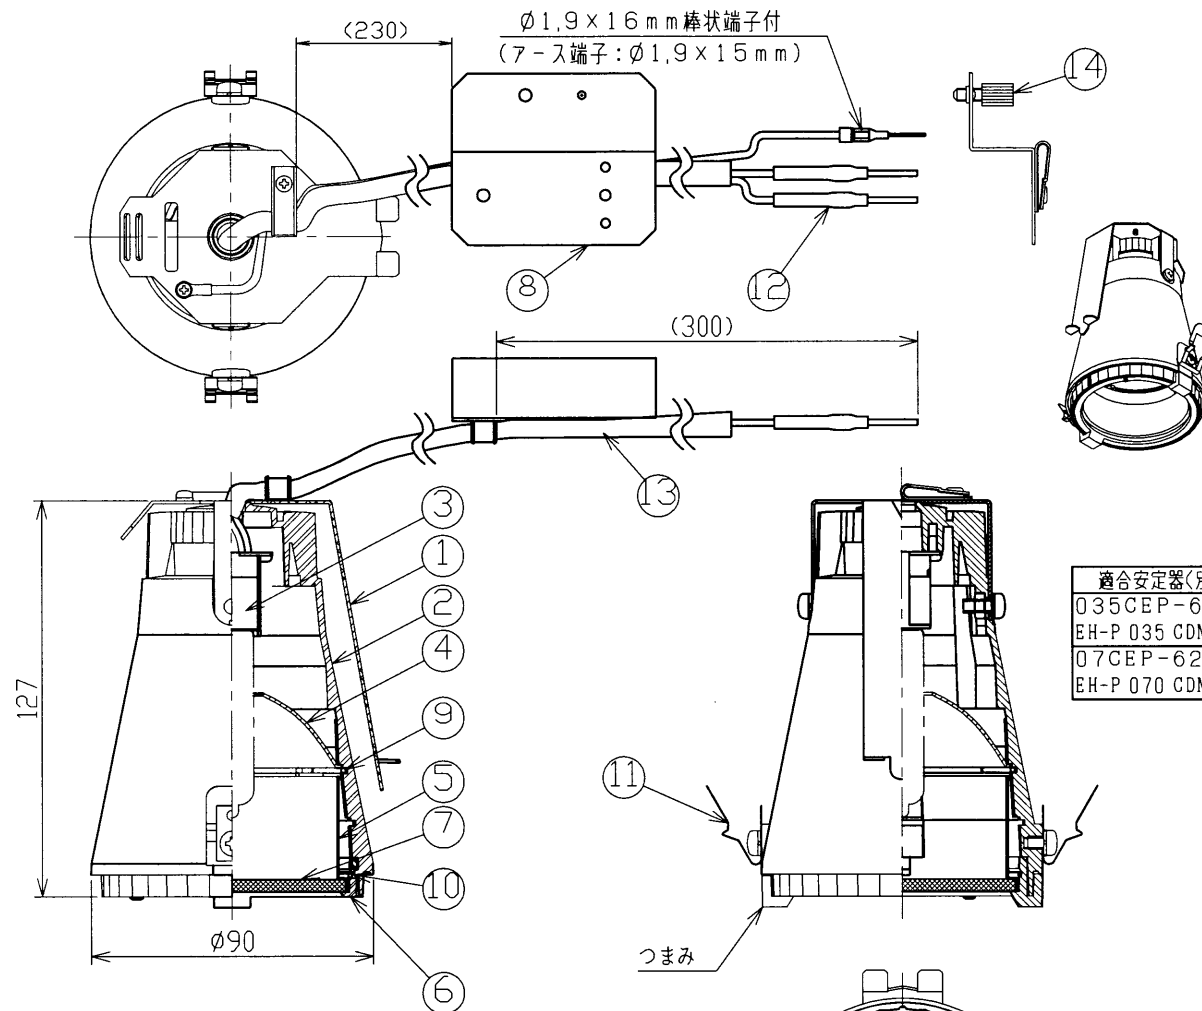

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体カバー	1	SGC t1,0	
2	灯 体	1	A D C	アクリル焼付塗装 外面・パージソフホワイト(※) 内面・黒つや消し
3	ソ ケ ッ ト	1	セラミック	DHS-3001<G8,5>
4	反 射 板	1	アルミ t1,0	銀色鏡面・つち目仕上げ
5	フ ード	1	アルミ t0,8	耐熱塗装・黒つや消し
6	前 面 枠	1	A D C	アクリル焼付塗装・パージソフホワイト(※)
7	板 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4,0	透明
8	端子台取付金具	1	SGC t1,0	
9	反射固定バネ	1	SUS	
10	前面枠固定バネ	1	SUS	
11	灯体取付バネ	2	SUS	
12	口 出 し 線	1	ビニル電線 1.25mm ² L=300mm	
13	保護チューブ	1	ガラス編組	
14	化粧ねじ	1	MBN I	

※参考マンセル値：3.6GY 9.0/0.4
1/2ビーム角：15°

適合安定器(別売)	適合ランプ(別売)
035CEP-6202	MTS35CE/G8,5
EH-P 035 CDM/A	CDM-TC35W
070CEP-6202	MTS70CE/G8,5
EH-P 070 CDM/A	CDM-TC70W

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用出来ません。器具、反射板などの落下の原因となります。

⚠ 施工に関する注意

- 必ず適合ハウジングと組み合わせて使用してください。
- 灯具をハウジングに取り付ける際は、必ず端子台取付金具をハウジングの指定の場所に取り付けてください。
- 施工の際、電源線を灯具に接触させないでください。

注意事項

- ネオセウおよびマスターカラー-CDM専用器具です。必ず適合安定器をご使用ください。
- 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているためランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。
- 安定器は、高圧パルス停止機能付ですので電源投入後、20分間経過するとパルスは自動的に停止します。

灯具単体使用不可
ランプ、安定器別売

屋内用

適合ハウジング(別売)	灯具取付灯数
DDB-10001 (W)	1灯用
DDB-10001 (K)	1灯用
DDB-10002 (W)	2灯用
DDB-10002 (K)	2灯用
DDB-10003 (W)	3灯用
DDB-10003 (K)	3灯用
適合グレアキャップ(別売)	
BSC-910	

型 号	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	ネオセウ 35W/70W MTS35CE/G8.5 MTS70CE/G8.5	0.7	DDH-90001 (W)
242	CDM-TC 35W/70W		品 名
承認	担当	図 番	AA2006-02713-02
松野	鈴木		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社