


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反 射 笠	1	スチロール	乳白
2	ト リ ム	1	非移行性 軟質塩ビ	下表参照
3	ソ ケ ッ ト	2	ポリプロ	DFS-3216
4	ラ ン プ	1		FL15EX
5	フレキシブル	1		MFZn-C
6	フレキカバー	1	ポリエチレン	白色
7	固定用リングB	1	ABS	白色
8	ベ ー ス	1	スチロール	下表参照
9	底 板	1	SPG t0.8	
10	点灯管ソケットサポート	1	スチロール	
11	点灯管ソケット	1	ナイロン	DFS-3701
12	点 灯 管	1		FG-1E
13	ス イ ッ チ	1		DFM-1110
14	スイッチツマミ	1	スチロール	下表参照
15	プラグ付電源コード	1		0.75mm <sup>2</sup> 有効長1500(白)
16	ベース用トリム	1	非移行性 軟質塩ビ	下表参照
17	安 定 器	1		15W用(HS)FBC-15142

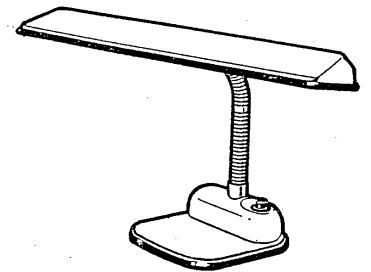

形 名	ト リ ム	ベ ー ス	ベース用トリム	スイッチ飾り銘板	スイッチツマミ
FO-0010(G)	濃い緑	薄い緑	濃い緑	緑	薄い緑
FO-0010(P)	濃いピンク	薄いピンク	濃いピンク	ピンク	薄いピンク

電圧	適合光源	重量	形名	FO-0010(G) (P)
100V	FL15EX×1	1.3 kg	品名	
				東芝蛍光灯スタンド
設計	担当	検図	承認	図番
伊	電	高	湯	F2057/A
単位 mm				発行
第三角法				東芝ライテック株式会社