



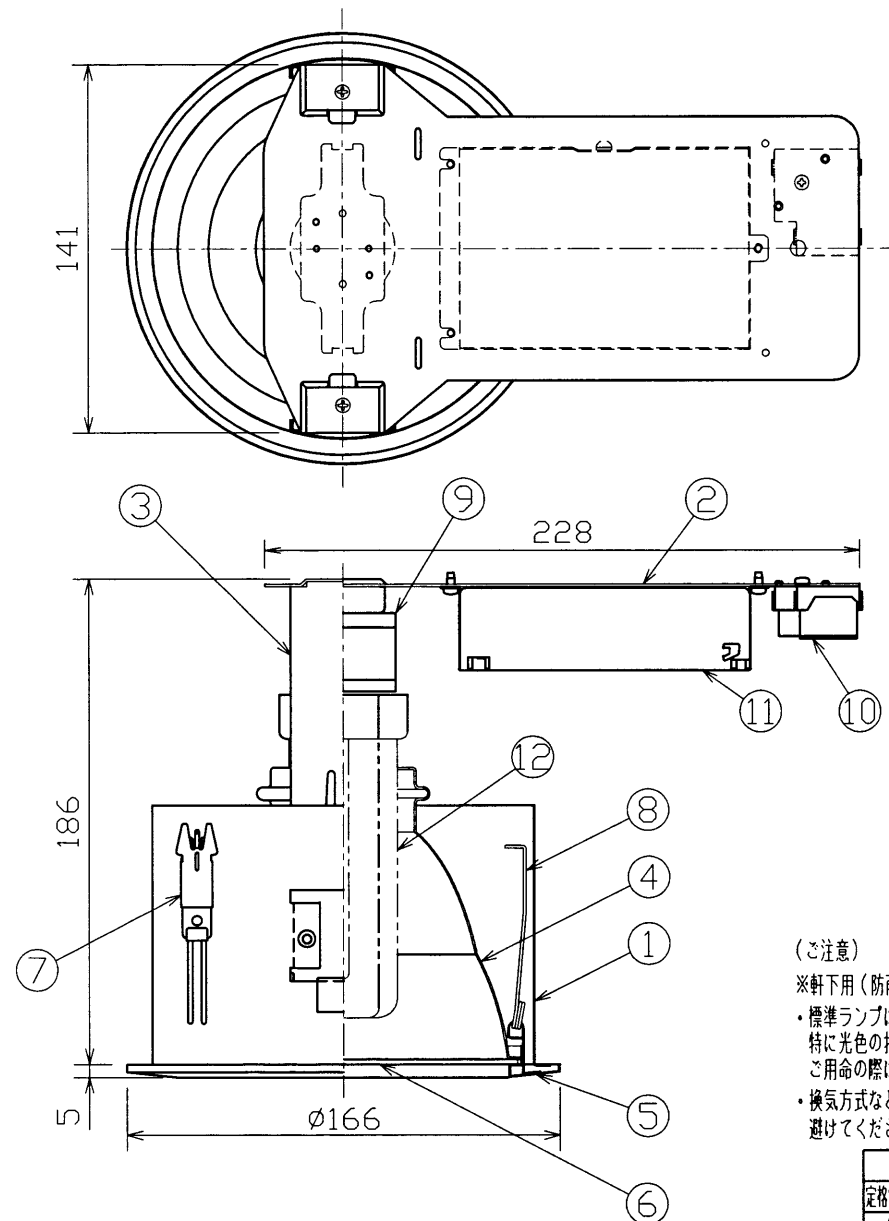

埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3~25mm



(ご注意)

※軒下用(防雨形)ではありません。


- 標準ランプはFHT32ですがFHT24もご使用できます。特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

	FHT32W		FHT24W	
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.27	28	0.24	24
200	0.14	27	0.12	23
242	0.12	27	0.10	23

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.6	
2	天 板	1	SGC t1.0	
3	シャ ー シ	2	SGC t1.0	
4	反 射 鏡	1	アルミ t0.8	銀色鏡面
5	化 粧 枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
6	下面カバー	1	アクリル	乳白
7	取 付 金 具	2	SUS	
8	V バ ネ	2	SWP	
9	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5001
10	端 子 台	1	PA	DFC-3621
11	電子安定器	1		FMB-426203
12	ラ ン プ	1		FHT32ワット

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けをおこなうと、器具の落下、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

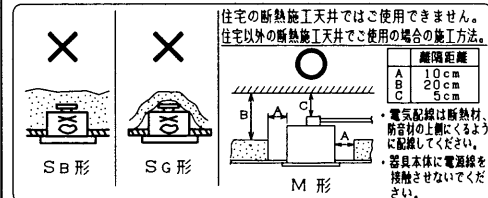

屋内用

Hf
ランプ専用

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形 名	品 名
100 242	FHT24WX1 FHT32WX1	1.1	FHD-31018-PM9	東芝蛍光灯器具
承認 松野		担当 隈川	図番 AA2006-02903-01	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社