

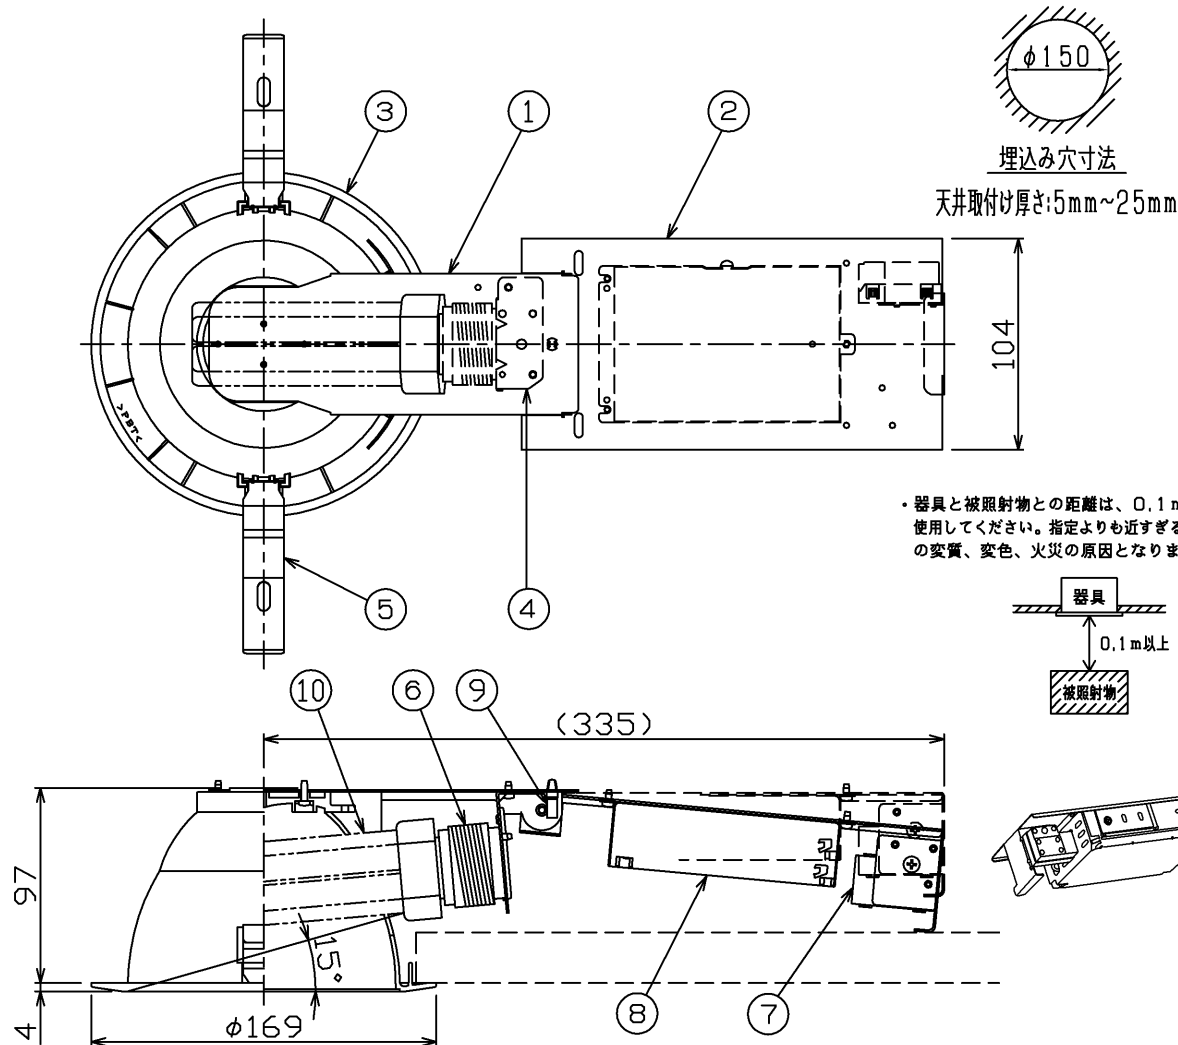


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	—
2	取付け金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	安定器用
3	反 射 板	1	PBT樹脂	反射鏡部:高反射銀色鏡面(白)(※)
4	ソケット金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	—
5	取 付 け ば ね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソ ケ ャ ッ ト	1	PBT樹脂	DFS-5001
7	端 子 台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
8	電子安定器	1	—	FMB-426203
9	リード線押さえ	1	PA(ポリアミド樹脂)	—
10	ラ ン プ	1	—	FHT32ワット

(※)参考マセル値:7.7Y 9.6/0.2

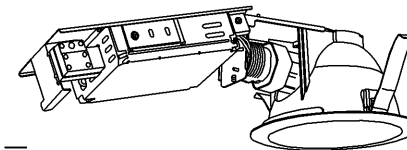


・器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。




安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。(落下の恐れがあります。)
- ・器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

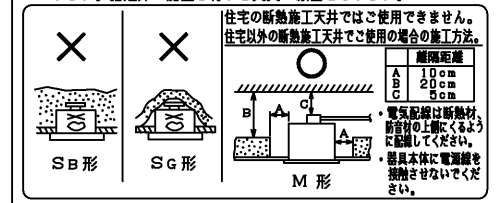

天井施工上の注意

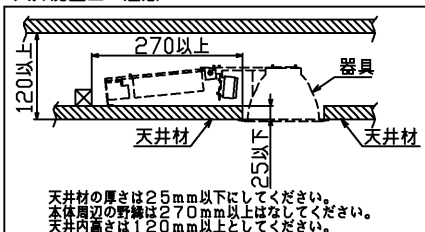

- ・岩綿吸音板(ロックウール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

(ご注意)

- ・標準ランプはFHT32ですがFHT24もご使用できます。特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

	FHT32W			FHT24W		
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.31	31	0.26	26	0.26	26
200	0.15	30	0.13	25	0.13	25
242	0.13	30	0.12	25	0.12	25



屋内用

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100 242	PM	0.9	FHD-31506-PM9
東芝蛍光灯器具			
承認	担当	図番	AA2006-02896-07
大 里	樋 口		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)