



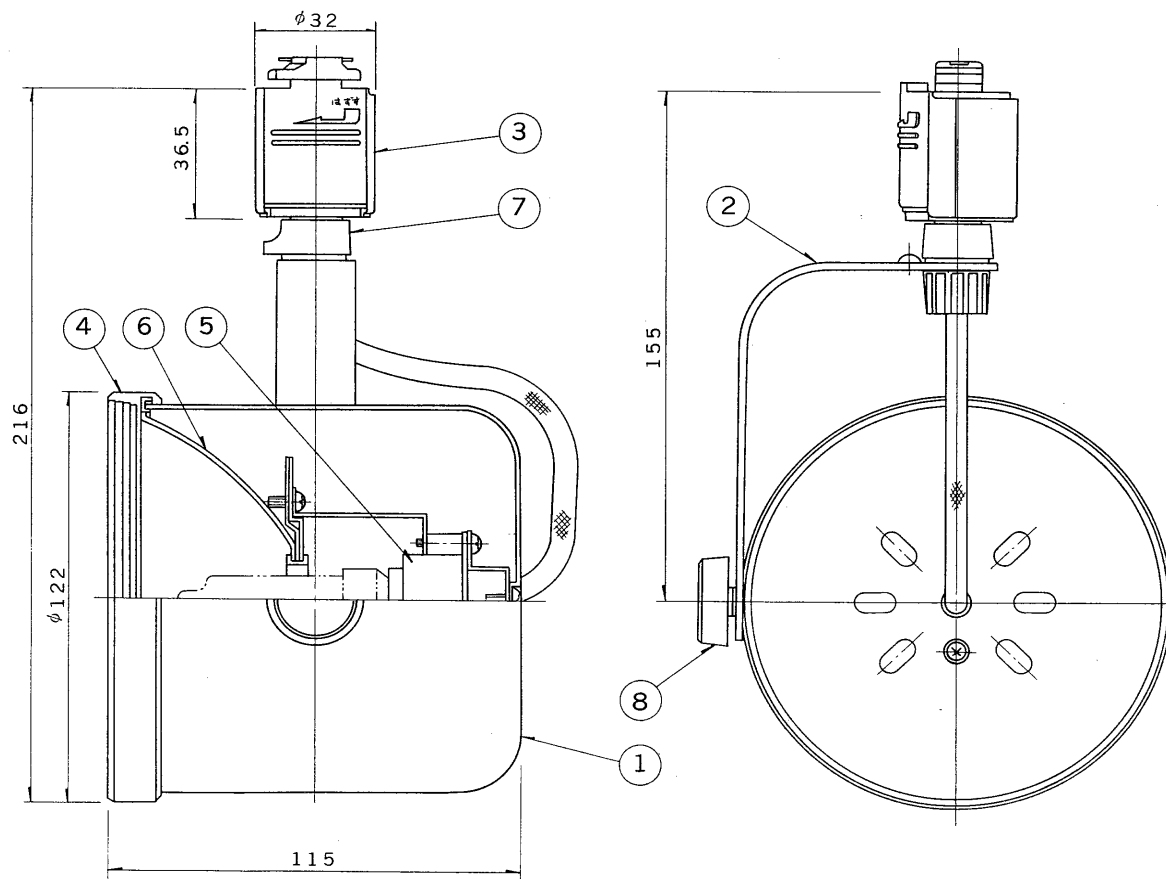

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装・下表参照
2	ア ー ム	1	SPC t2.0	アクリル焼付塗装・下表参照
3	「ライティングレール®」 用 プ ラ グ	1	ポリカーボ	下表参照
4	パ ッ フ ル	1	樹 脂	下表参照
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-2503
6	メタルダイクロイックミラー	1	蒸着付アルミ	
7	継 手 カ バ ー	1	ABS	下表参照
8	締 付 ね じ	1	フェノール	下表参照

※当器具は新プラグに切替え予定です。ご了承ください。



形 名	塗装色	メタルダイクロイック ミラービーム角	「ライティングレール®」 用プラグ
IHB-2150(W)R-20	白	20°	DR-4004 (白)
IHB-2150(W)R-40		40°	
IHB-2150(K)R-20	黒	20°	DR-4004(B) (黒)
IHB-2150(K)R-40		40°	

電圧	適 合 光 源	質量	形 名	品 名
100V	ネオハロクール 130W	0.4 kg	IHB-2150(W)R-20 IHB-2150(K)R-20 IHB-2150(W)R-40 IHB-2150(K)R-40	東芝ネオハロゲンランプ器具 メタクール
設計	担当	検図	承認	図 番
伊 丹	吉 田	松 下	松 下	L8301/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社