

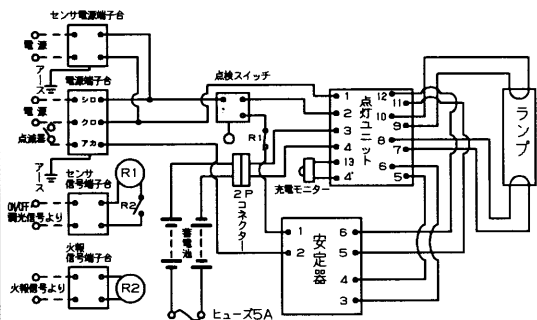


結 線 図

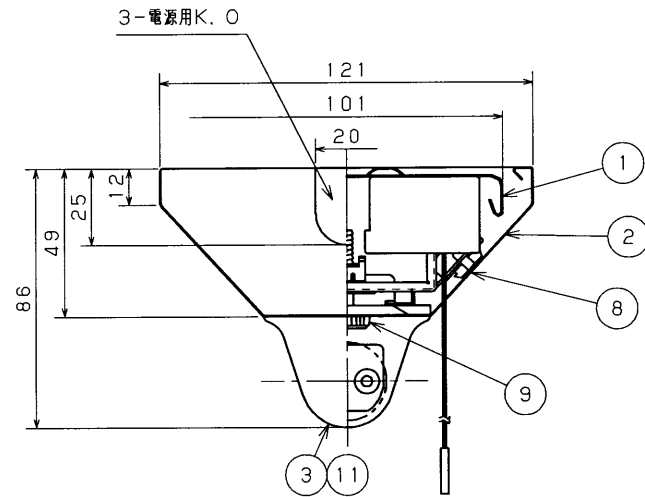


注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。

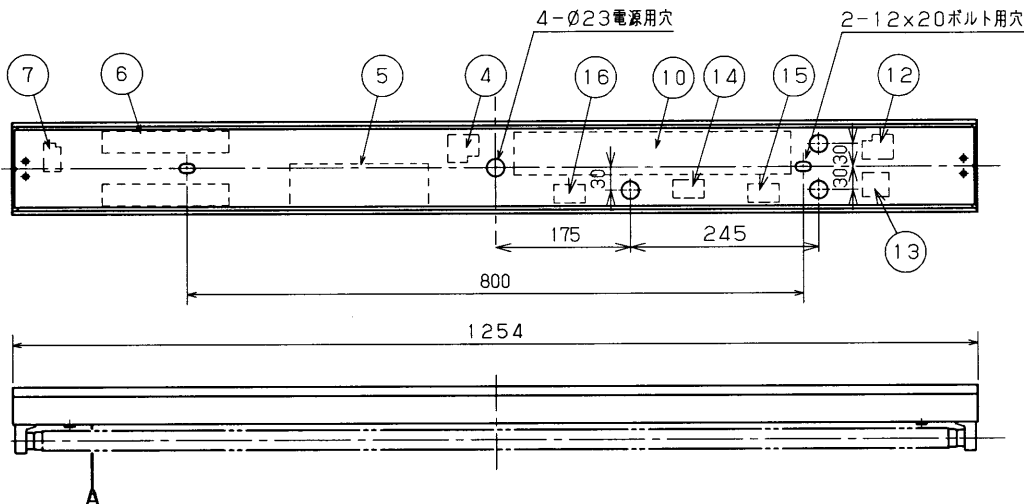

注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 非常時FHF32×1灯点灯。(ランプ全光束3520lmの60%点灯です。)

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと
火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光ランプ*メロウライン*（FHF 32）専用器具です。
適合ランプ以外では使用しないでください。

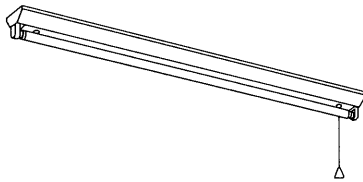

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型



評定番号LAFH-02
 LAFR-03
 LAFS-02

充電モーター付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHTS-41834-PA9	
100 242	PA	4.0	品名	電子式 東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FHF32x1、非常時：FHF32x1	
承認		担当	図番	AA2006-03346-03	
渡邊		室伏			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

適合ランプ	非常時の光束
FHF32	ランプ全光束3520lmの60%
FLR40S/36	ランプ全光束3000lmの50%
FLR40S	ランプ全光束3000lmの50%
FL40SS/37	ランプ全光束3100lmの50%
FL40S	ランプ全光束3100lmの50%

＜生産完了 2013年10月01日＞