

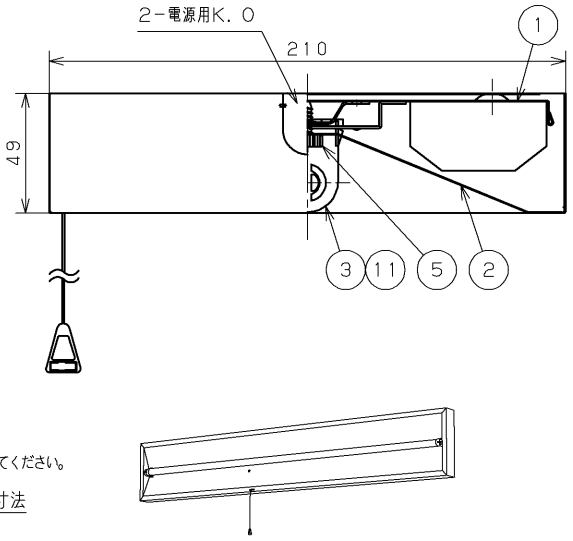


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照度器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	充電モニター	1	—	LED (緑)	1	シャーシ	1	SGC (緑塗めっき鋼板) t0.8	—
10	安定器	1	—	FMD-456213	2	反射板	1	CGC (銅板) t0.4	白
11	ランプ	1	—	FHF32ワット	3	ランプソケット	2	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-3246
12	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621 (センサ電源用)	4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
13	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601 (センサ信号用)	5	化粧ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	電気ニッケルめっき (セットスクリュウ)
14	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620 (火報信号用)	6	点灯ユニット	1	—	32FU-6S6201
15	火報信号用リレー (R1)	1	—	AC-100V 1a接点	7	蓄電池	1	—	2-3NR-CY-LE-N (7.2V 3,000mAh)
					8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602

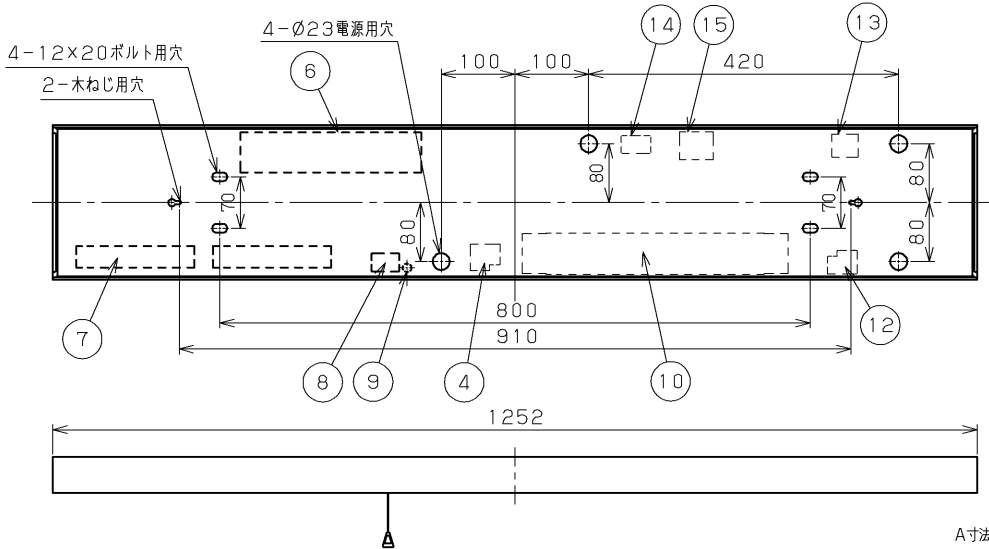

A寸法は、18mmを超えないようにしてください。


取付けボルトの器具内寸法

注) 1. この器具は調光式高出力点灯です。
2. 非常時FHF32EX-N×1灯点灯。(ランプ全光束3,520lmの60%点灯です。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付けまたは壁付け専用です。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光ランプ“メロウライン” (FHF32EX-N) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

結 線 図

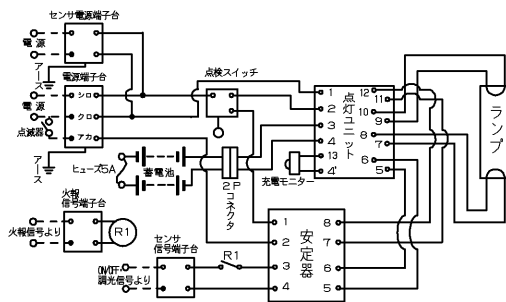

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。



認定番号LAFH-02

充電モニター付き

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PD	4.3	FHTS-41833-PD9 電 子 式
承 認	担 当	図 番	東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時:FHF32EX-Nx1、非常時:FHF32EX-Nx1
渡 邊	富 山	AA2006-03348-06	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)