


TOSHIBA

98.6 162

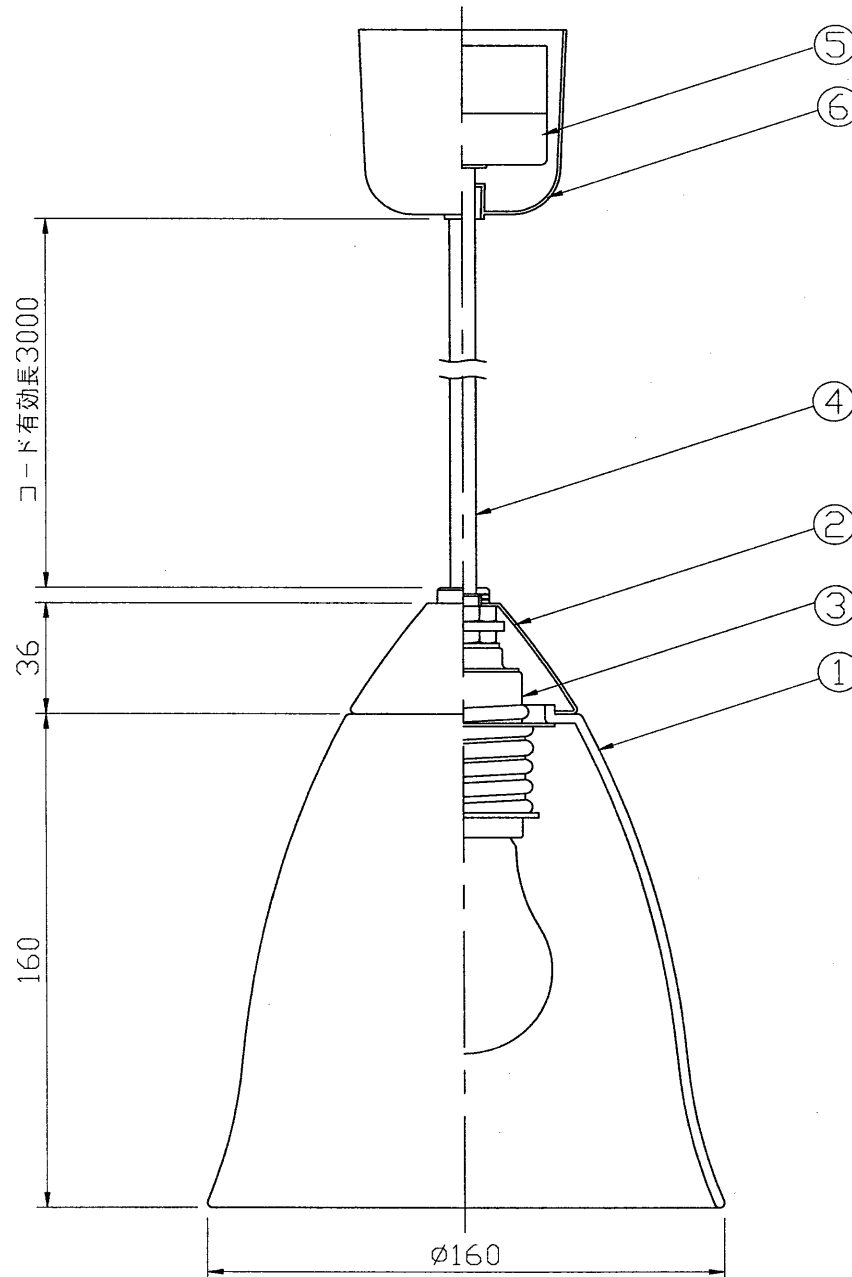

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	乳白ガラス	
2	グローブ受具	1	SPC t0.6	金色
3	ソケット	1	磁器	DIS-3001(E26)
4	吊下げ電源コード	1	丸打コード	白色
5	引掛シーリングボディ	1	ユリア	DC5372
6	シーリングカバー	1	P.P	白色
7				
8				

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

グローブ取付：ネジモーガル方式
引掛シーリング方式

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100	LW100V 54W ×1	0.8	IP-6840	東芝白熱灯ペンダント
設計	担当	検図	承認	図番
(林)	(林)	(清水)	(手井)	L20024/B
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社