




TOSHIBA



(2006.08. 001) 2012.03. 001

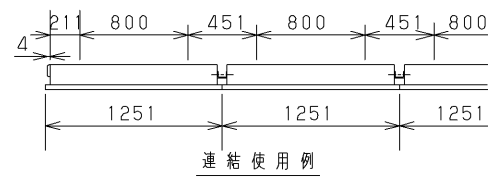

A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

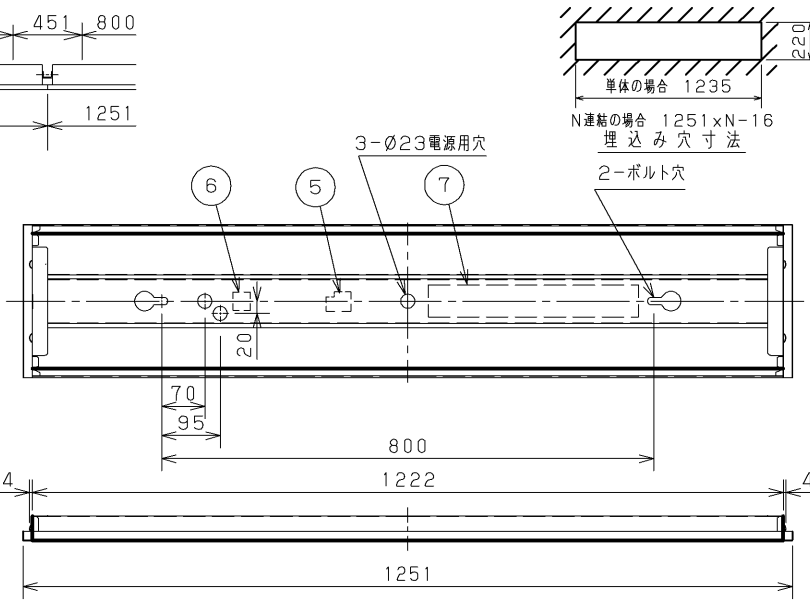

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリイミド樹脂)	DFC-3621
6	通信用端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601
7	安定器	1	-	FMM-2-456201
8	ランプ	2	-	FHF32ワット

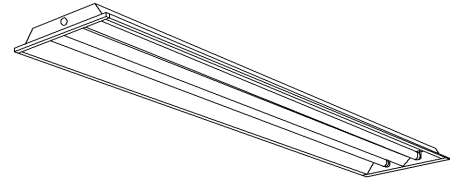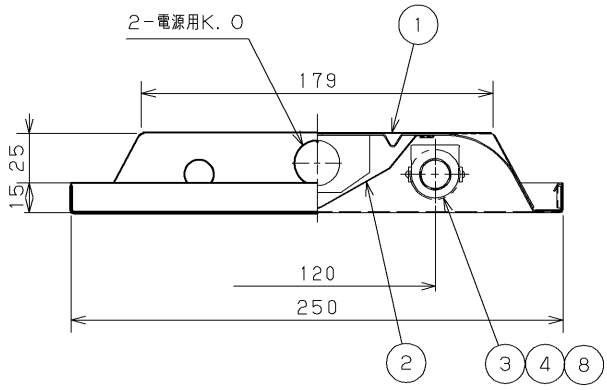


取扱いの注意事項

- ・この照明器具は、T/Flecsシステム専用の器具です。
機器の制御ならびに初期設定には、専用の通信ユニット・コントローラ等が必要です。
- ・通信ユニットには接続できる台数に制限があります。
接続可能台数は、通信ユニット1台あたり60台の端末器（照明器具、センサ、壁スイッチ）が接続可能です。
- ・エリアコントローラ、通信ユニットの機器間は30m（見通し距離）範囲内で設置をしてください。
- ・T/Flecs信号線の配線は必ず送り配線とし、ループ配線はしないでください。誤動作の原因となります。
- ・電源線（2線）、T/Flecs信号線（2線）が必要になります。
- ・T/Flecs信号線は、 $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$ の銅単線（CPEV）、AE線をご使用ください。
- ・通信ユニットと照明器具との総配線長は、 $\phi 0.9$ の場合200m以下（通信ユニットと器具間は100m以下）、 $\phi 1.2$ の場合400m以下（通信ユニットと器具間は200m以下）としてください。
- ・各照明器具には各種設定が必要です。設定をおこなわないと全光点灯（100%点灯）のみとなります。
- ・専用のT/Flecs設定器をお買い求めいただき、設定をおこなってください。
- ・設定器については個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。


注）この器具は調光式高出力点灯です。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン*（FHF32）専用です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

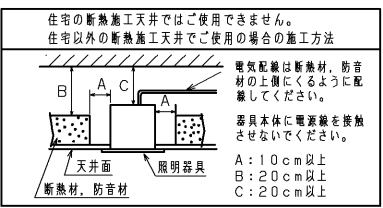

ディーフレックス
T/Flecs **Hf**
ランプ専用

適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42848-MD9
100 242	MD	3.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具（調光用） FHF32×2
承認	担当	図番	AA2006-02916-06	
松野	室伏	番		
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)