


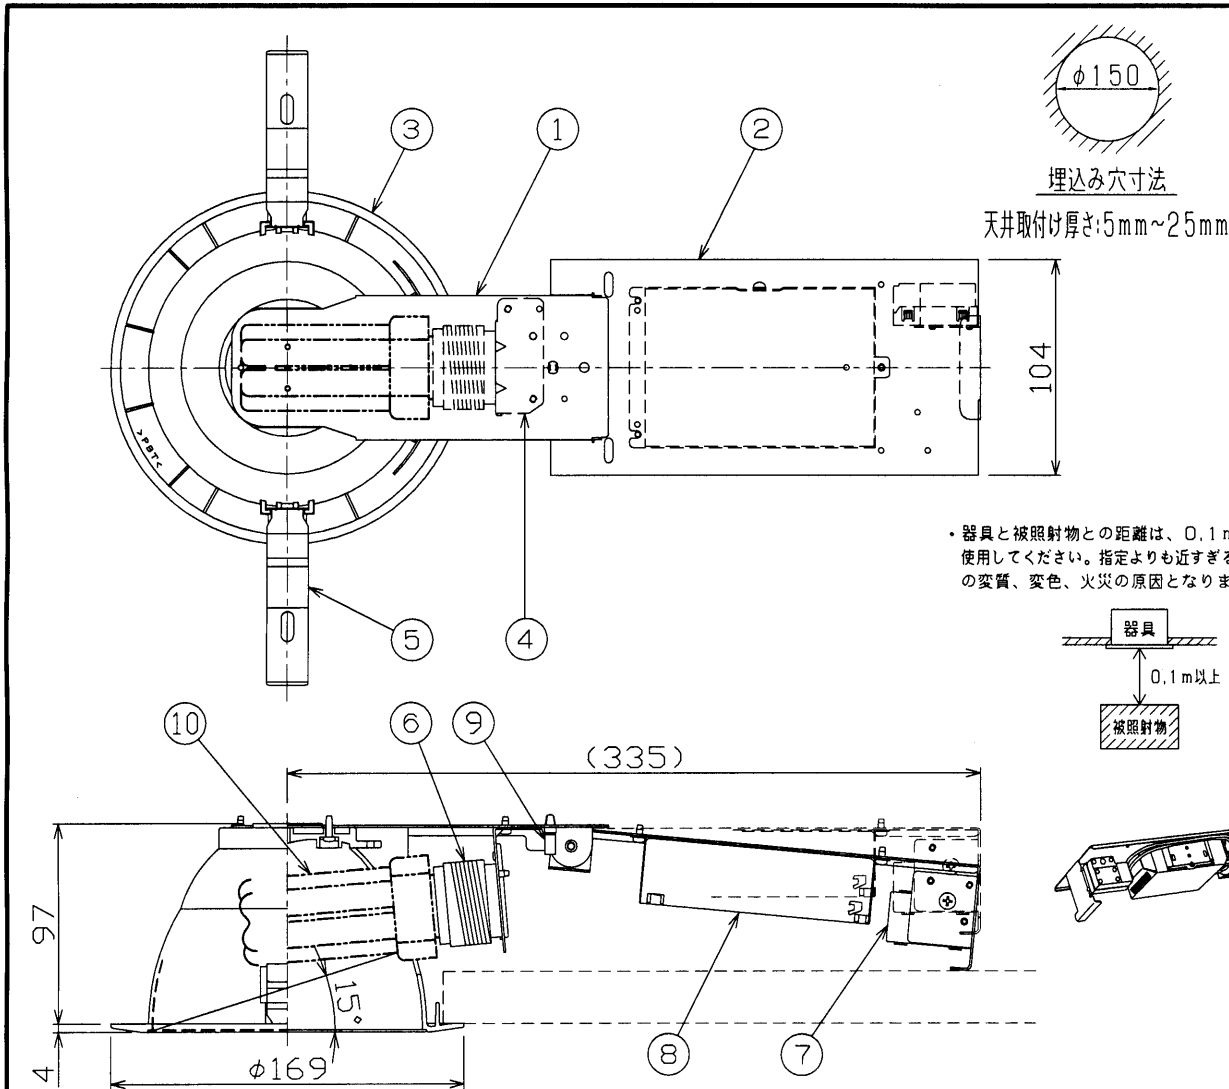


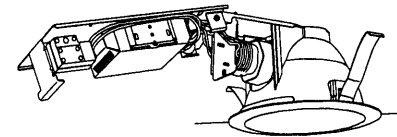

・器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



天井施工上の注意

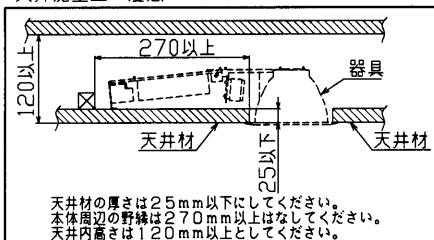

- ・岩綿吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。

(ご注意)

特に光色の指定がない場合は、電球色の組み合わせとなります。
ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

FHT16W		
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.20	20
200	0.10	
242	0.09	




部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
2	取付け台	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	電子安定器用
3	反射板	1	PBT樹脂	高反射(白)(※)
4	ソケット金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
5	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソケット	1	PBT樹脂	DFS-5003
7	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
8	電子安定器	1	—	FMB-166201
9	リード線押さえ	1	PA(ポリアミド樹脂)	—
10	ランプ	1	—	FHT16ワット

(※)参考マニセル値:7.7Y 9.6/0.2

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックワール等)には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- ・器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

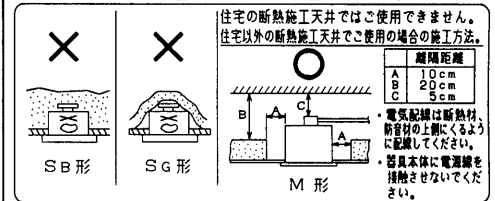

屋内用

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100 242	PN	0.8	FHD-11507-PN9
			品名 東芝蛍光灯器具
			図番 AA2006-03721-03
			承認 担当 松野 林
			単位 mm 第三角法
東芝ライテック株式会社			

FHD-11504-PN9 → FHD-11507-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年12月01日>