
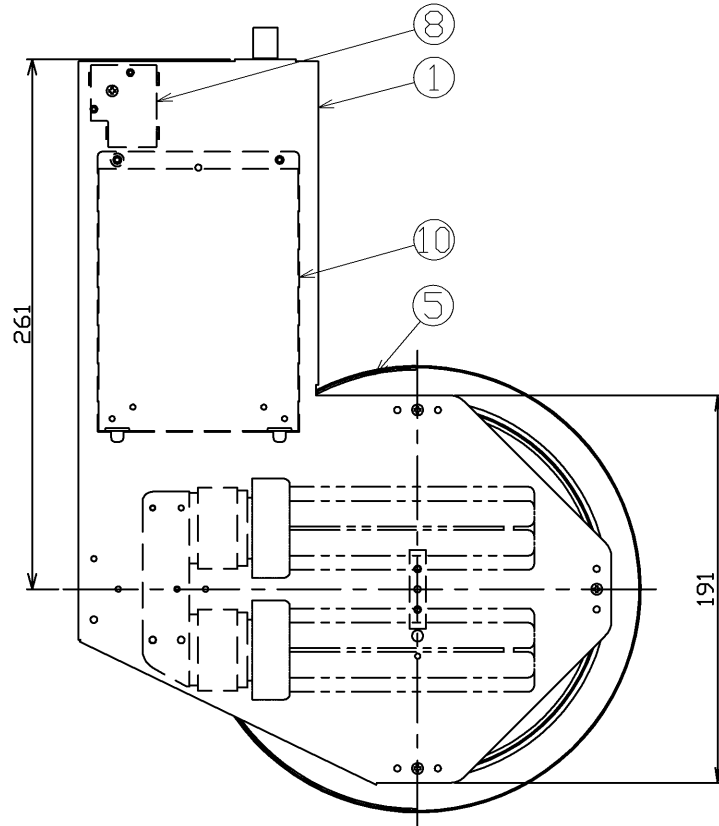
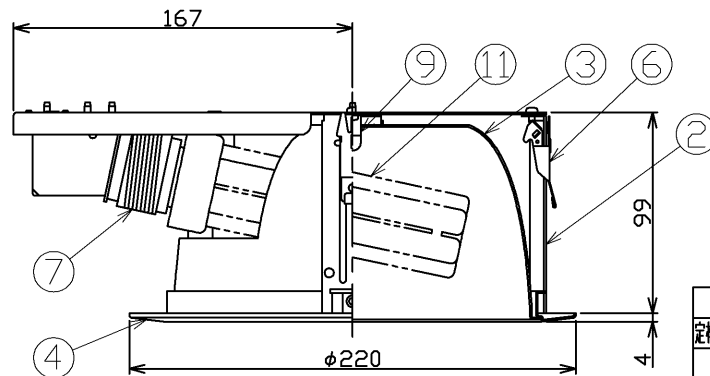


埋込み穴寸法

天井取付け厚さ: 3mm~25mm



(ご注意)


- 標準ランプはFHT42ですがFHT24、32もご使用できます。特に光色の指定がない場合は、昼白色の組み合わせとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

	FHT42WX2	FHT32WX2	FHT24WX2
定格電圧(V)	100	200	242
入力電流(A)	0.78	0.38	0.32
消費電力(W)	78	75	75
入力電流(A)	0.61	0.31	0.26
消費電力(W)	61	60	60
入力電流(A)	0.53	0.27	0.22
消費電力(W)	52	51	51

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	—
2	シャーシ	3	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	—
3	反射鏡	1	AIP(アルミニウム板)	銀色鏡面
4	化粧枠	1	SPC(鋼板)	メラミン焼付塗装(白)
5	パッキン	1	EPDMゴム	黒
6	取付け金具	3	SUS(ステンレス鋼)	—
7	ソケット	2	PBT樹脂	DFS-5410
8	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621(電源用)
9	取付けばね	1	SUS(ステンレス鋼)	—
11	安定器	1	—	FMB-2-426203
12	ランプ	2	—	FHT42ワット

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

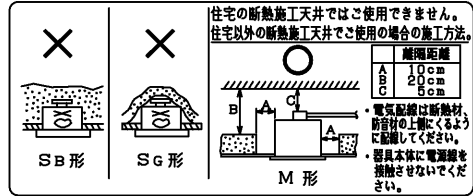

※天井ふところ高さは150mm以上です。

Hf
ランプ専用

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	FHT24X2	1.6	FHD-42502-PM9
242	FHT32X2		品名
	FHT42X2		東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2006-04355-07
大里	樋口		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年12月12日>