
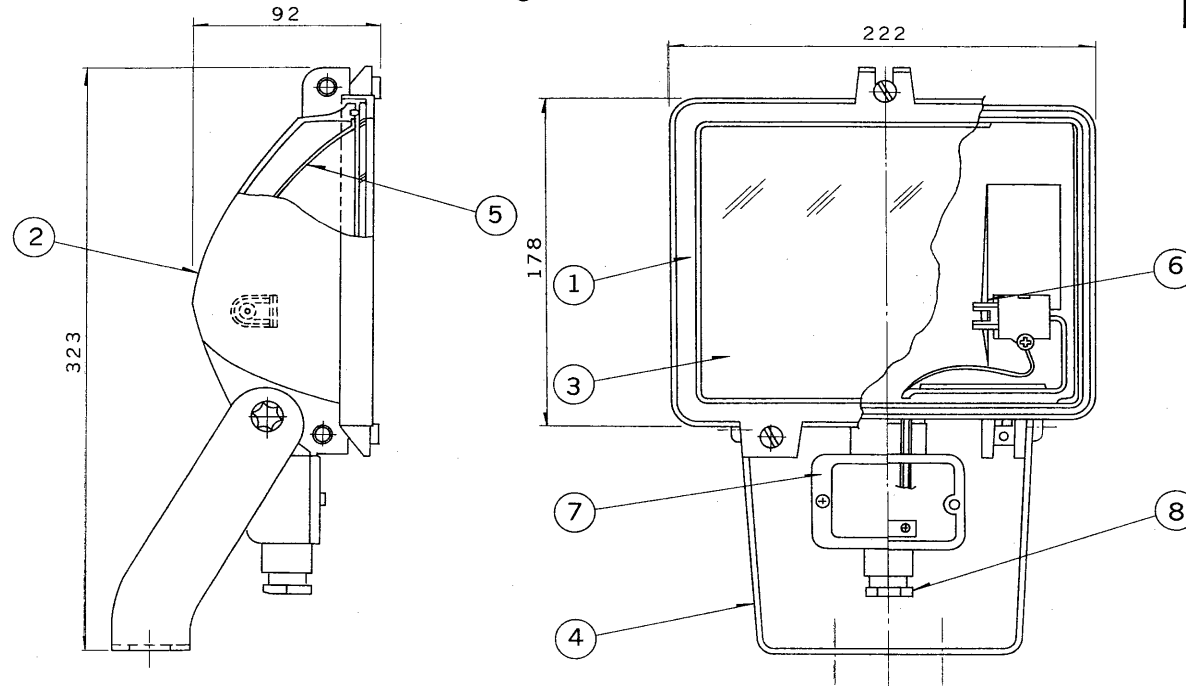


E 27035

TOSHIBA

'95. 9. 009

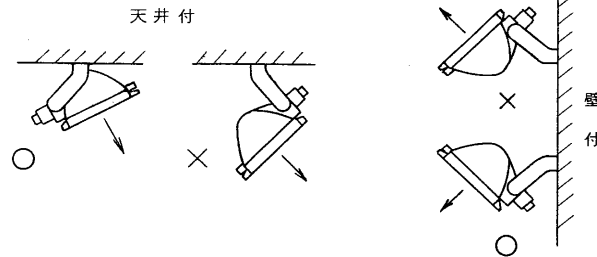

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 枠	1	A D C	塗装
2	本 体	1	A D C	外面塗装
3	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	
4	脚	1	鋼 材	塗装
5	反 射 板	1	ア ル ミ	電解研磨アルマイト処理
6	ソ ケ ッ ト	2	磁 器	
7	結 線 ボ ッ ク ス	1	樹 脂	
8	電 線 コ ネ ク タ ー	1	樹 脂	

塗 装：粉体塗装

標準色：黒色

適合電源電線径：φ9～12 mm


配 光：IT-5020M 中角配光

IT-5020W 広角配光

屋外用（防雨形）

注意事項

- (1) 結線ボックスが上側に位置するような振り向け角取付け方法ではご使用になれません。（上図参照）
- (2) 照射面が器具から1 m以上離れるようにお取付けください。
- (3) 上向点灯図は器具前面に枯葉、ゴミ等がたまらないようにご注意ください。
- (4) ビニルクロス、繊維クロス等の壁装材を使用している所には取付けないでください。
- (5) 特に振動の激しい場所では使用しないでください。
- (6) ランプが水平になるように、器具を取付けてください。

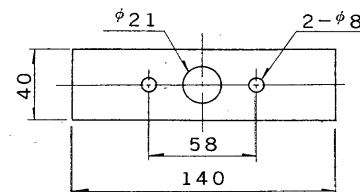

電圧	適合光源	質量	形 名	品 名
100V / 200V	投光用 ハロゲンランプ J110V300W J110V500W J210V500W	2.1 kg	IT-5020M IT-5020W	東 芝 ハ ロ ゲ ン 投 光 器
設計	担当	検図	承認	図 番
中西	中西	佐藤	佐藤	J1025/B
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	