



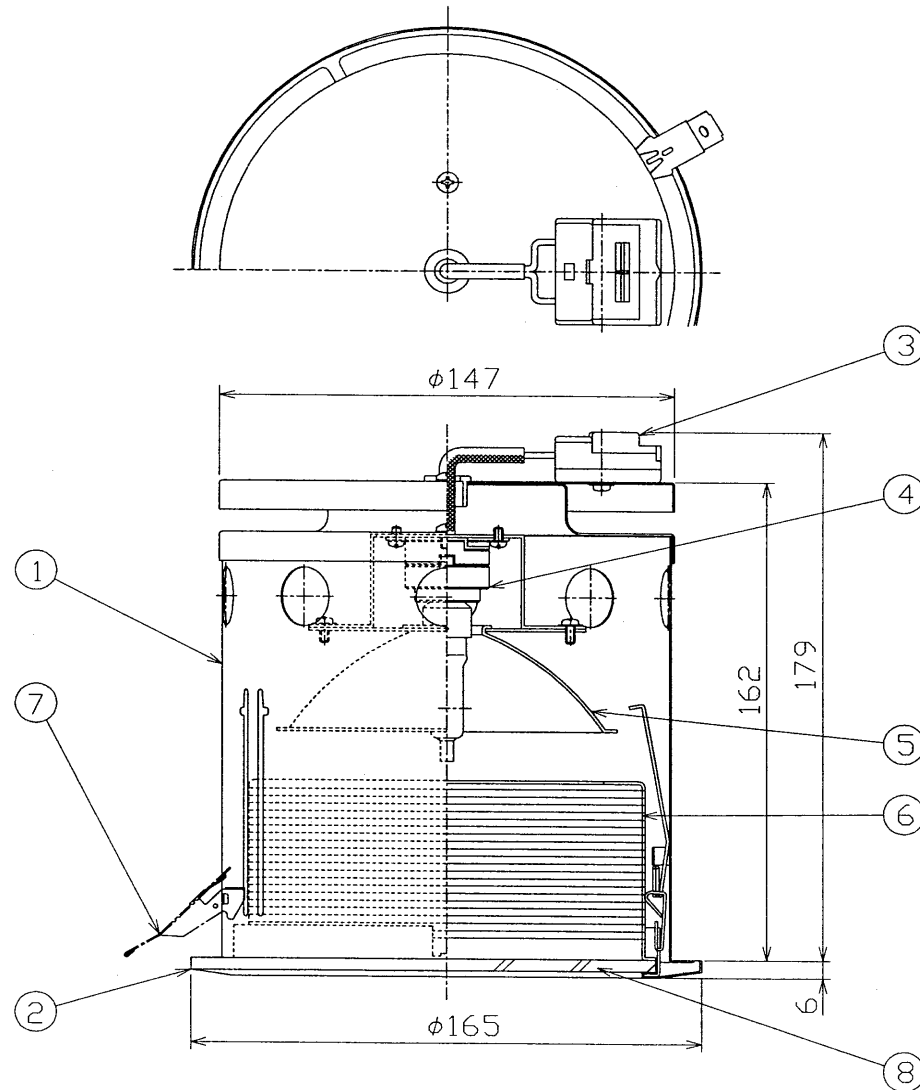


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC	
2	化粧枠	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
3	端子台	1	フェノール	DT-54
4	ソケット	1	磁器	DIS-2503
5	メタルダイクロックミラー	1	アルミ	
6	バツフル	1	アルミ	シリコン焼付塗装・白
7	取付金具	2	SUS	
8	保護シールド	1	強化ガラス	透明

埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3 ~ 45 mm



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

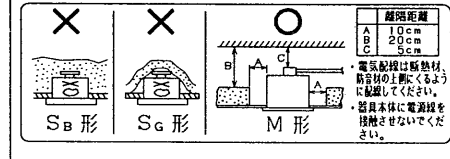

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ネオハロクールH 85W	1.5	IHD-7891N(W)
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社