
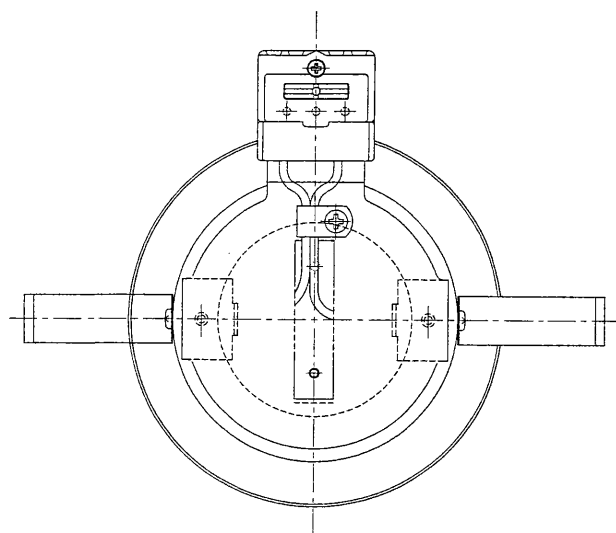
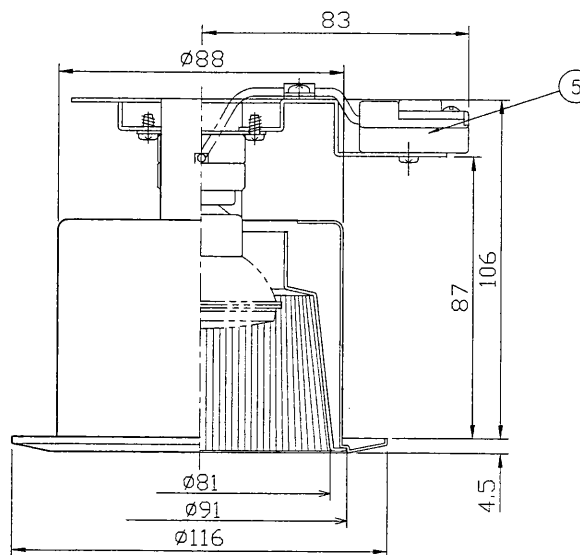
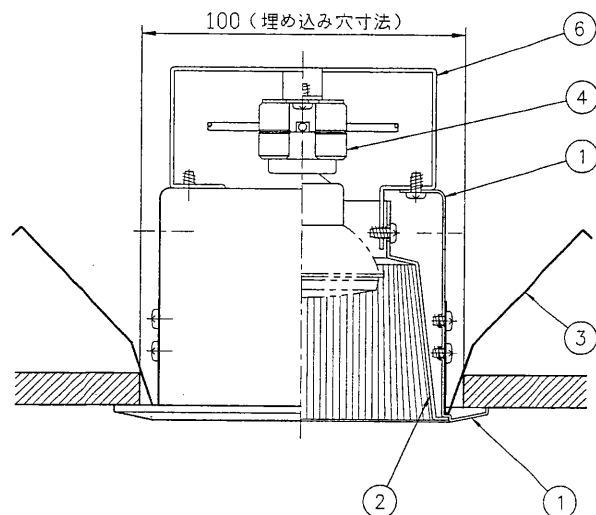



埋込寸法
天井取付厚さ：3～24mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC	
2	バツフル	1	アルミ	下表参照
3	取付バネ	1	SUS	
4	ソケット	1	セラミツ	
5	端子台	1	樹脂	DT-54
6	シャーシ	1	SPG	
7				
8				

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

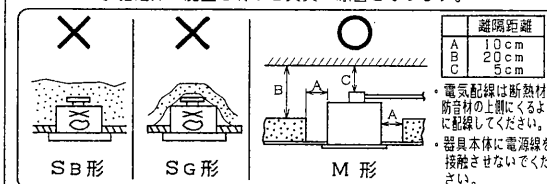

形 名	塗装色
IHD-2588(W)	白色塗装
IHD-2588(K)	黒色塗装

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	ネオハロビームE 75W以下 (E11口金)	0.5	IHD-2588(W) IHD-2588(K)	東芝白熱灯埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
発行				L8326/C
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	