


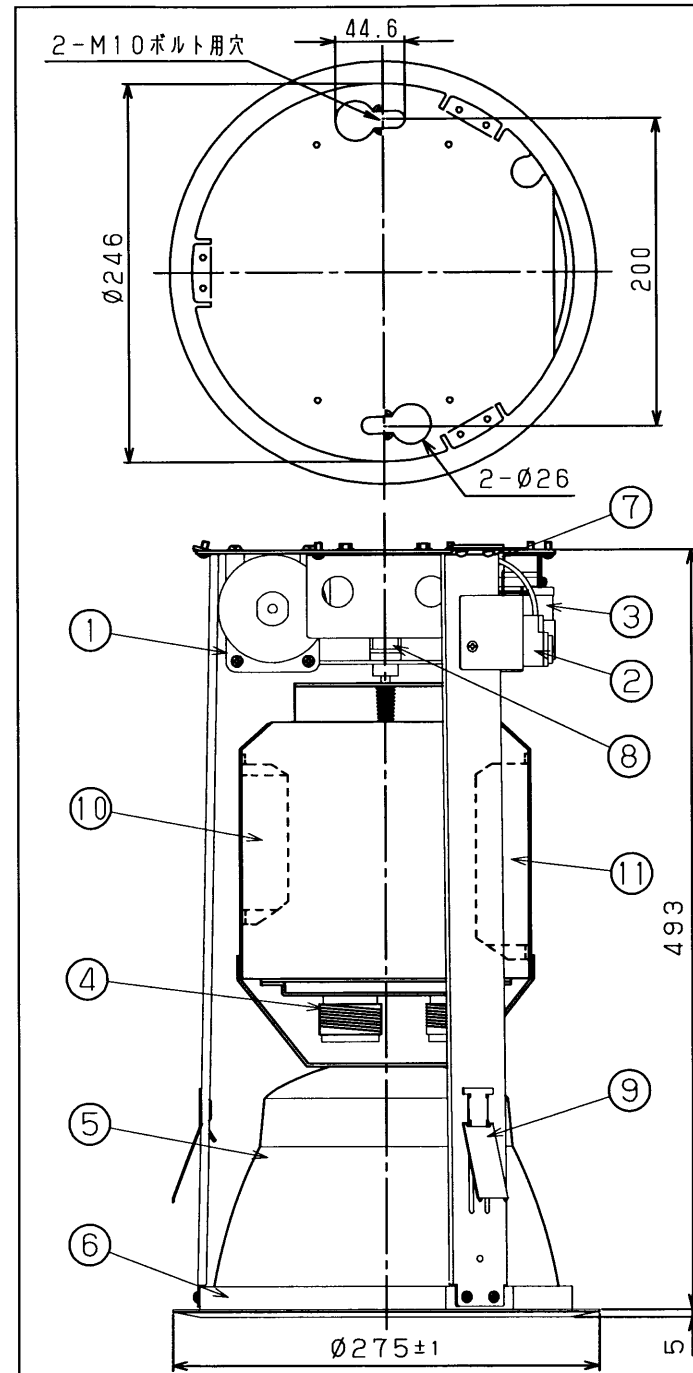


水平天井専用です。傾斜天井に取り付ける場合は、斜天井用取付枠(DDU-2505N他)を、別途お求めの上、ご使用ください。

仕様
昇降可能高さ: 8m
昇降速度: 約1.5m/分
接点容量: 300V 15A
使用電圧範囲: オートリレー端子部
(定格電圧の±6%以内)
ロック機構付

モーター


DDU-4230-200
単相200V 4W
50/60Hz
操作用定格電流 0.12A
連続使用時間 30分




安定器入力電流

FHT32W	100V	1.06A
	200V	0.53A
FHT42W	100V	1.40A
	200V	0.70A


※調光は使用できません。

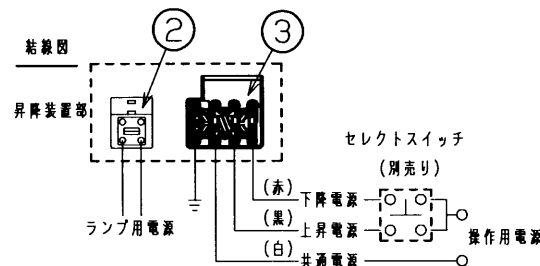

天井内寸法




天井埋込穴寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	モーター	1		単相4W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	ユリア	DFC-3611U
3	操作用端子台	1	PA	DFC-3622
4	ランプソケット	3	PBT	DFS-5410
5	反 射 板	1	アルミ	銀色アルマイト仕上
6	化粧枠	1	ADC	7クリル樹脂塗装 ホワイト(5Y9.3/0.5)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	Ø1.0
8	接 点	2set	Ag-Ni	銀合金
9	仮固定金具	3	SUS	
10	電子安定器	1		NKB421903(1灯用)
11	電子安定器	1		NKB422901(2灯用)

安全上のご注意

警告	1. 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、水のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
	2. 器具中心から側面方向約1mの温度が、35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場合では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
注意	3. ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
	4. ランプ交換や手入れの際は、必ずランプ電源を切って下さい。感電・装置の故障の原因となります。
お願い	5. 断線施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	6. 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
お願い	7. 必ず器具に合った適正電圧を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の故障、火災の原因となります。
	8. 器具と被照射物との距離は、100cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
お願い	9. 体育館など球技を行う場所には設置できません。ランプ破損の原因となります。ガードを取り付ける際には、別途ご相談ください。
	10. M10吊りボルトで施工してください。仮固定金具のみで施工しますと器具落下の原因となります。
お願い	1. 30分以上の連続昇降動作は行わないで下さい。間違えて使用されますと故障、火災の原因となります。
	2. 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	1. アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
	2. 操作用回路とランプ回路は、それぞれ別にブレーカーを設けてください。



ランプ別売・記載質量はランプ別

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	品名	図番
200	FHT32W、42W用	6.7	DDU-4230-200	オートリレー付ダウンライト	AA2006-04982-02
承認		担当	東芝ライテック株式会社		
松野		山崎			
単位	mm	第三角法			