

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 59. 5 (T) 085 2

3

4

5


6

7


8

図面番号
DRAWING NO.

外 観 寸 法 図

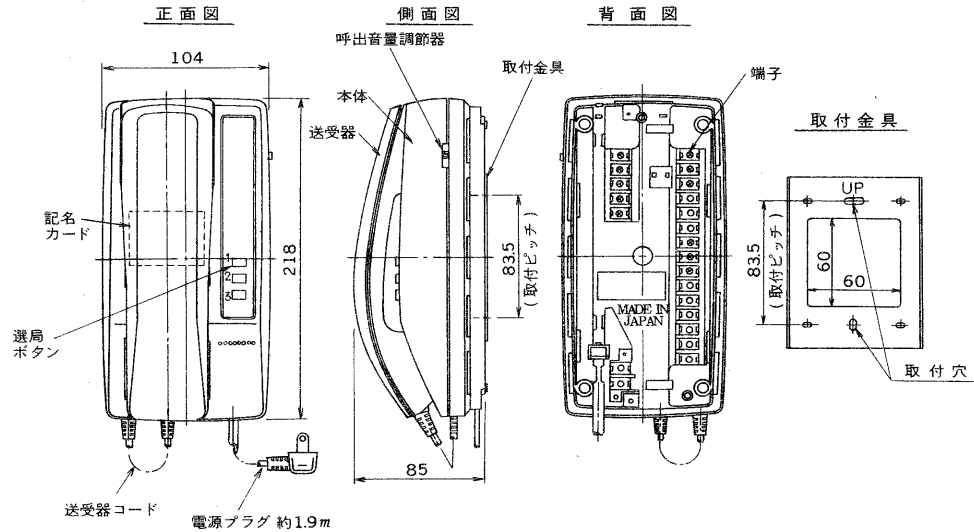


接 続 例

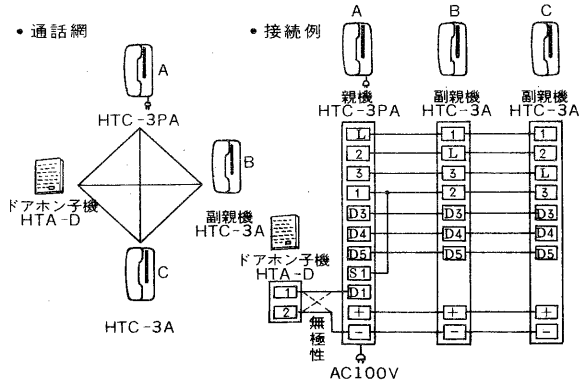


※ドアホン子機から呼ばれたとき、8～9秒以内に送受器をとりあげれば自動的につながります。
※副親機 (HTC-3A) のかわりにテレホン子機 (BTC-R) を使用して、親子式にも接続できます。このときテレホン子機とおしおおよびドアホン子機とテレホン子機は呼出し通話できません。

呼び器アダプター (BT703C) の接続 (チャイム、ベル、ブザーには専用の電源が必要。)

●ドアホン子機、親機 (副親機を含む) から呼ばれたとき、別設置のチャイムも鳴らす場合



●ドアホン子機から呼ばれたとき、別設置のチャイムも鳴らす場合



仕 様

1. 通話網の方式 複 合 式
2. 通話方式 電話形同時通話式
3. 電 源 AC100V 50Hz, 60Hz 共用
4. 消費電力 待受時 1W
最大時 7W
5. 呼 出 信 号 ドアホン子機: 電子トレモロ音
室 内: 電子発振音 } 呼出音量調節可 (3段切換)
6. 選 局 数 3 (ドアホン子機は1回線 (1台) のみ)
7. 通 話 路 数 1 (共通通話路式)
8. 設 置
8.1 設置形式 壁掛形 (1個用スイッチボックスに適合)
8.2 設置場所 屋内専用
8.3 使用周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
9. 配 線 本 数
①親機—副親機間: 2 (電源) + (親機、副親機台数) + (3 + ドアホン子機台数) 線
②親機—ドアホン子機間: 2 線 (無極性)
③親機—テレホン子機間: 各 4 線, または (3 + 子機台数) 線

線 種	公称断面積	0.3mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²
	(本/mm) より線	12/0.18	30/0.18	50/0.18
距 離 (メートル)	(mm) 単心線	0.65	1.0	1.2
親機—ドアホン子機, 副親機		150m 以下	300m 以下	600m 以下
テレホン子機				
呼び器アダプター間				

11. 重 量 865g
12. 色 調 オフホワイト (マンセル 6Y9/0.2)
13. 材 質 プラスチック (ABS樹脂)
14. 構 成
ドアテレホン3局用親機本体 1
取付金具 1
取扱説明書 1
サービスステーション一覧表 1
さら小ねじ (プラマイ) M4×30 2
丸さら木ねじ (プラマイ) $\phi 3.8 \times 20$ 2
個 装 1
外 装 個装10個詰
15. 接続できる機器
副 親 機 HTC-3A, HTC-6A, HTC-3, HTC-6
ドアホン子機 HTA-D, HJD1002, HTA-DUX, HT-D
テレホン子機 BTC-R, TC-R
呼び器アダプター BT703C
その他カタログなどに記載されている機器。

※ HTC-3P とは互換性があります。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東 芝 イン ター ホ ン ド ア テ レ ホ ン 3 局 用 親 機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 HTC-3PA	
TOKYO 東 芝 ラ イ テ ッ ク 株 式 会 社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D85017/A	
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm

＜生産完了 2004年01月01日＞