



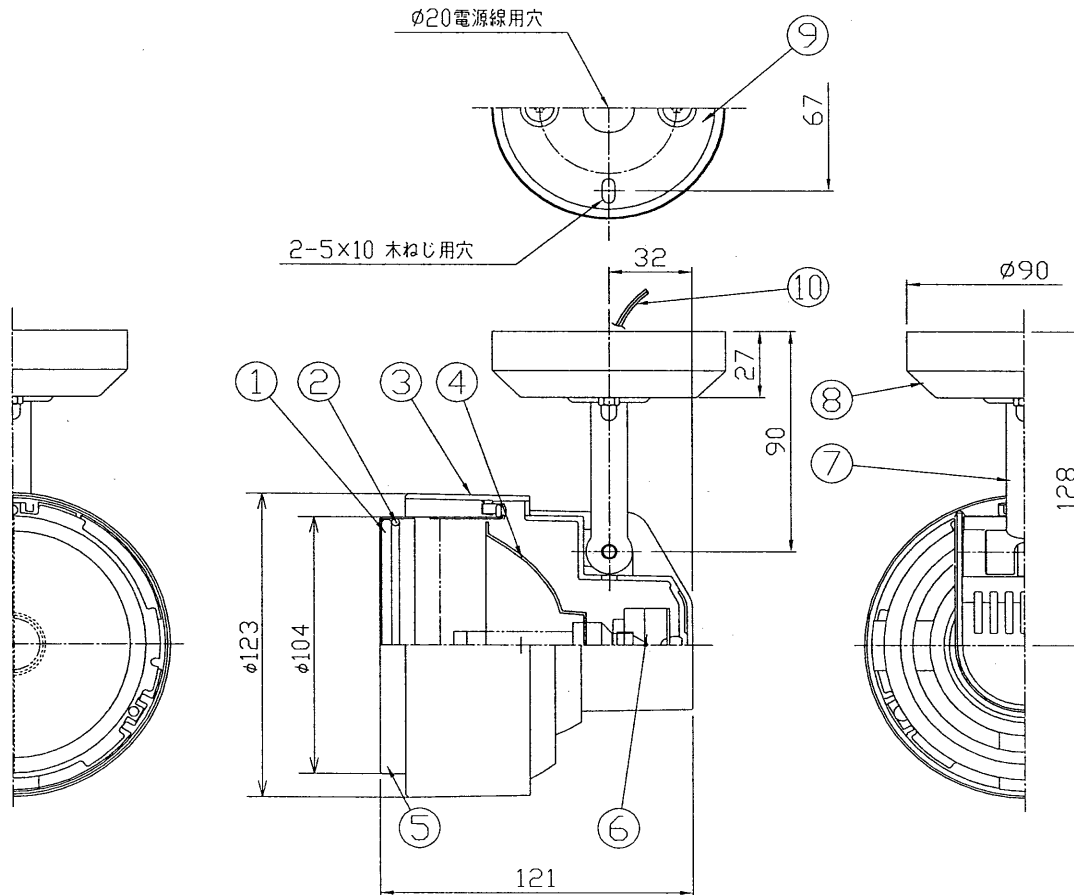

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	保護シールド	1	強化ガラス t4.0	
2	保護シールド固定リング	1	SWP $\phi 3.0$	
3	本 体	1	ADC	メラミン焼付塗装・下表参照
4	メタルダイクロイックミラー	1	AlP t1.2	
5	セ ー ド	1	SPC t0.6	耐熱塗装・下表参照
6	ソ ケ ッ ト	1	磁器	
7	ア ー ム	1	ADC	メラミン焼付塗装・下表参照
8	フ ラ ン ジ	1	SPC	メラミン焼付塗装・下表参照
9	サ ポ ー ト	1	SGC	
10	口 出 線			口出長 150mm



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付しないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、50cm以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・保護シールドを外したまま使用しないでください。万一ランプが破損した場合、やけど、火災の原因となります。

器具形名	塗装色
IHB-2060F (W)	白
IHB-2060F (K)	黒

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名		
100	ハロゲンランプ JD90W以下 (ランプ別売)	0.7	IHB-2060F (W)-20 (K)-40		
			品名	東芝白熱灯スポットライト	
設計	担当	検図	承認	図番	
				発行	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	