


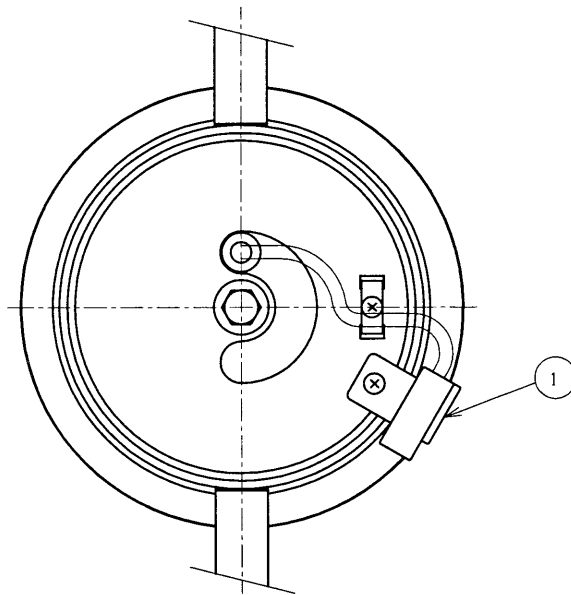
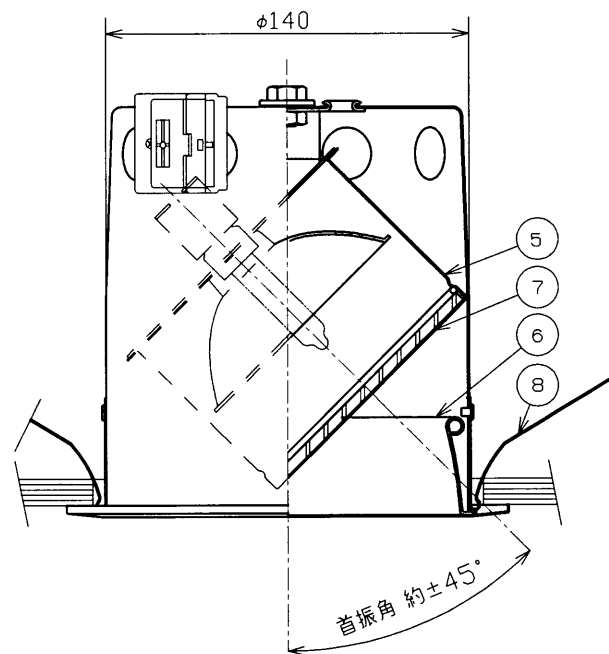


TOSHIBA ('97.05.009) 2007.02.009

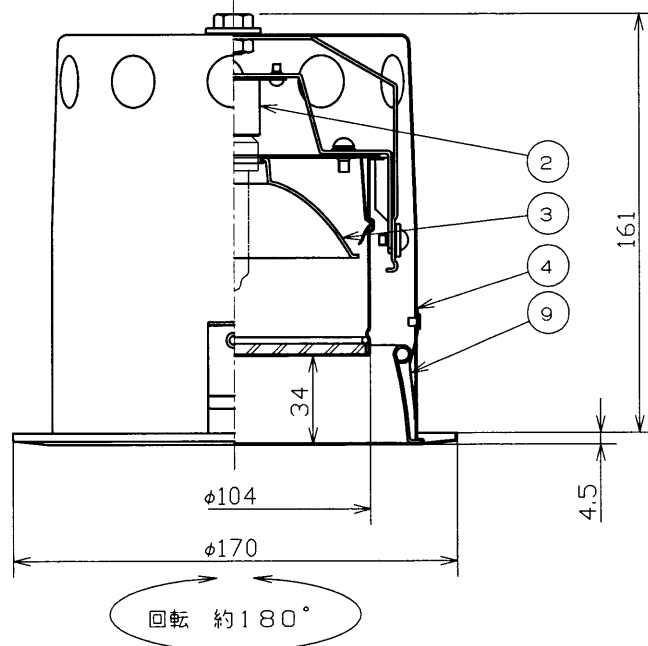

埋込寸法


天井取付厚さ:3~25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	端子台	1	樹脂	DT-54
2	ソケット	1	磁器	
3	メタルダイクロイックミラー	1	A1P t1.2	
4	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・下表参照
5	セード	1	SPC t0.6	耐熱塗装・白
6	バツフル	1	A1P t1.0	鏡面仕上
7	保護シールド	1	強化ガラスt4.0	
8	器具取付用ばね	2	SUS t0.5	
9	バツフル取付用ばね	2	SUS t0.3	

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。指定の寸法の埋込穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井（ロックワール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

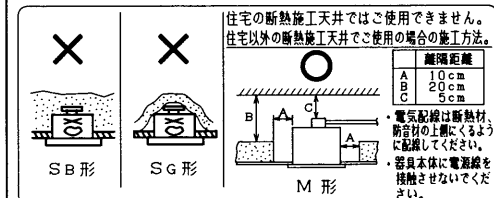

- ・保護シールドを外したまま使用しないでください。万一ランプが破損した場合、やけど、火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は50cm以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下など湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	ハロゲンランプ JD90W以下 (ランプ別売)	1.1	IHD-2590(W)-40	東芝白熱灯ダウンライト
承認 松野		担当 隈川		図番 AA2007-00791-01
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社